


CVE-9-RN-RC

ANGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CVE-9-RC/ SERVE
OVER COUNTER LINE CVE-9-RC

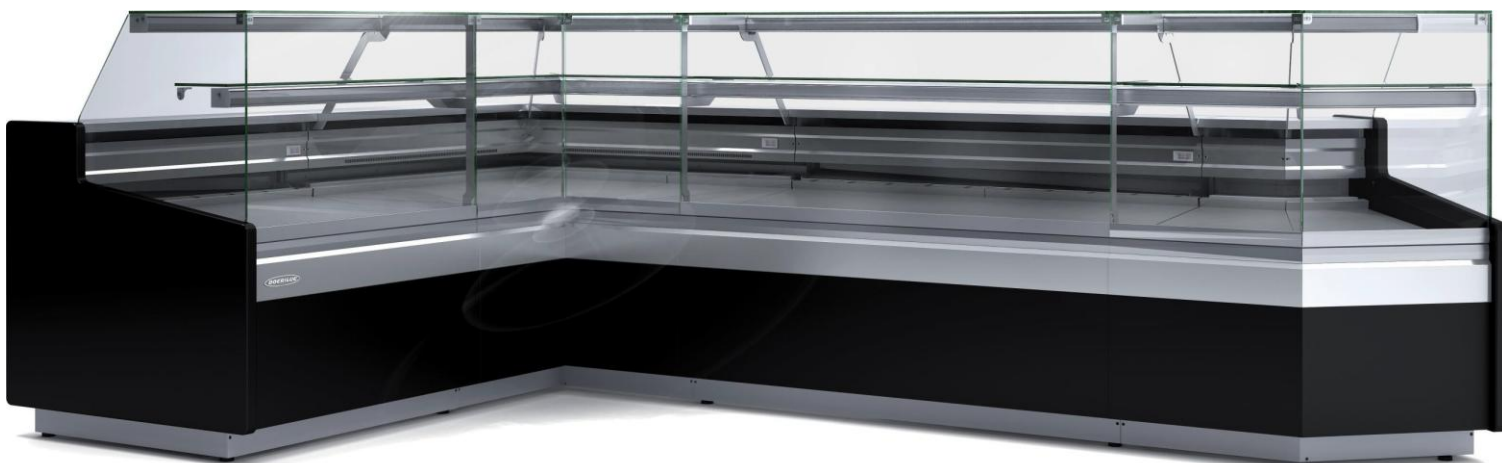

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y frontal bajo
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe
- Modelo MCVE-DIS frontal adaptado a discapacitados
- Modelo MCVE frontal recto


GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop and shelf
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished Steel
- All models with built-in drawer, shelves and plug
- Front MCVE-DIS model adapted for the disabled
- Straight front MCVE model


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVE-9-RN-RC


ANGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CVE-9-RC/ SERVE
OVER COUNTER LINE CVE-9-RC

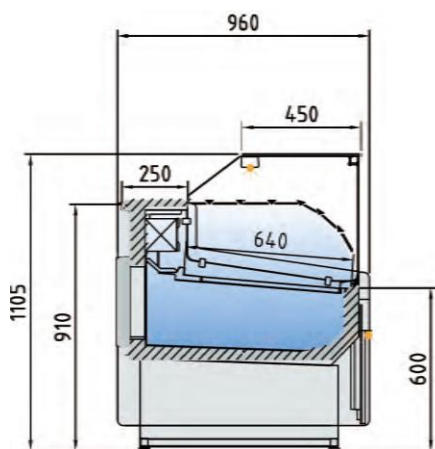


CVE-9-RCB

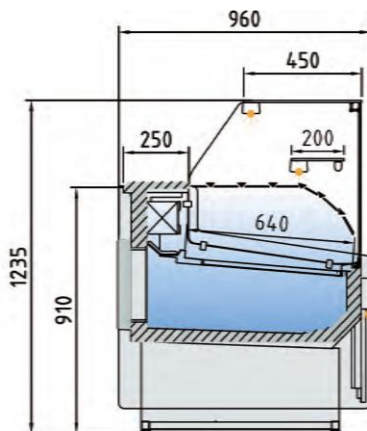


CVE-9-RC

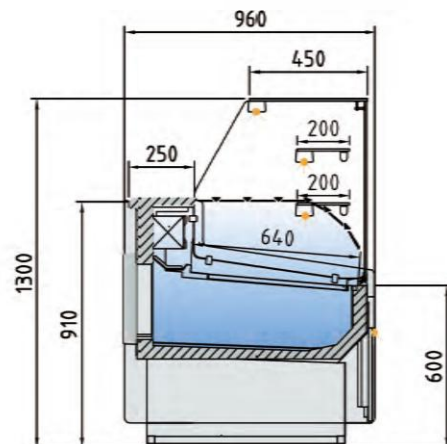


CVEP-9-RC

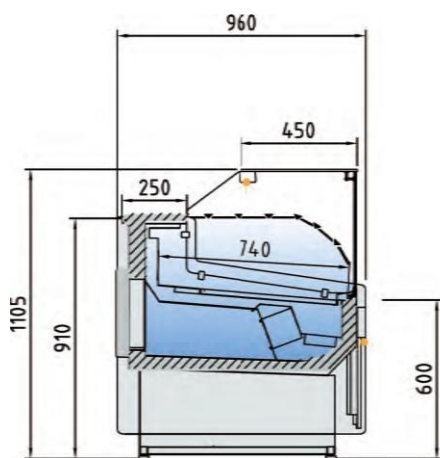

CVE-9-RCB-TF

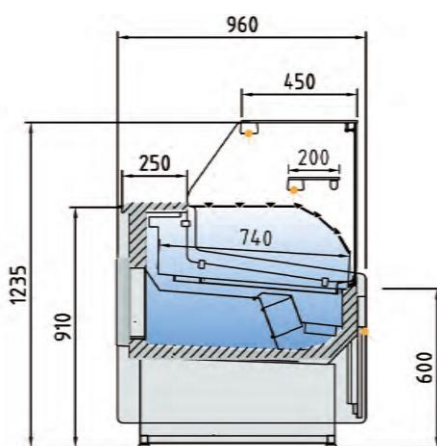

CVE-9-RC-TF

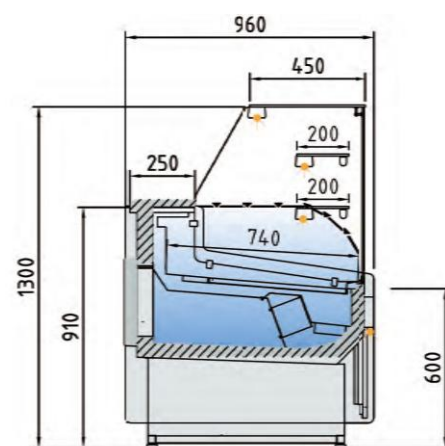

CVEP-9-RC-TF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
					(C)	(RR)					
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1425	1230	1425	1,04	0,69	0,87	0		939	1122	R-290
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1540	1230	1540	1,47	1,31	1,56	0		1084	1165	R-290
CVE/CVEP-9-AN45-RCB/RC	1105	1230	1030	0,52	-	-	0	-		10	
CVE/CVEP-9-AN45-RCB/RC	1115	1230	1125	0,73	-	-	0	-		10	
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1430	1230	1430	1,24	0,84	1,07	0		926	961	R-290
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1405	1230	1405	1,60	1,41	1,67	0		957	1004	R-290
CMCVE-9-8-RC	800	910	960	0,67	-	-	-	-	-		
CMCVE-9-12-RC	1200	910	960	1,03	-	-	-	-	-		
CMCT-70-RC	700	1850	700	1,68	-	-	-	-	-		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98


14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CVE-9-RN-RC

ANGLES VITRINE RÉFRIGÉRÉE CVE-9-RC/ SERVIR SUR LA LIGNE DE COMPTOIR CVE-9-RC

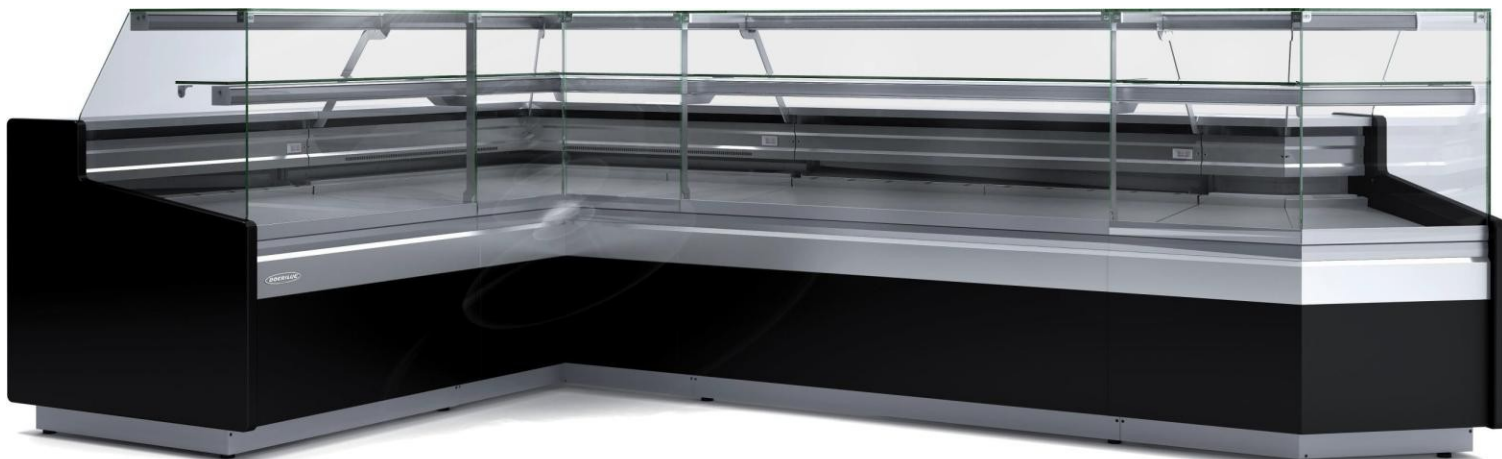


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
 - Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
 - Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
 - côtés de 30 mm en ABS injecté
 - Profilés en aluminium anodisé.
 - Pare-chocs à l'avant
 - Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
 - Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
 - Éclairage LED de série : éclairage du dessus, des étagères et de la face avant sous
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible taux d'humidité.
- GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf pour les modèle neutre et modèle sans réserve)
 - Évaporateur statique, ventilé en option
 - Unité de condensation ventilée et évaporation automatique de série
 - Contrôle électronique de la température
 - Dégivrage automatique, électrique en option
 - Classe climatique 4 (30°C 55%_{HR}) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
 - Châssis en acier avec finition époxy
 - Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz
 - Tous les modèles sont équipés d'un tiroir, d'étagères et d'une prise de courant intégrés.
 - Modèle avant MCVE-DIS adapté aux personnes handicapées
 - Modèle MCVE devant droit


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CVE-9-RN-RC


ANGLES VITRINE RÉFRIGÉRÉE CVE-9-RC/ SERVE
EN VENTE LIBRE CVE-9-RC

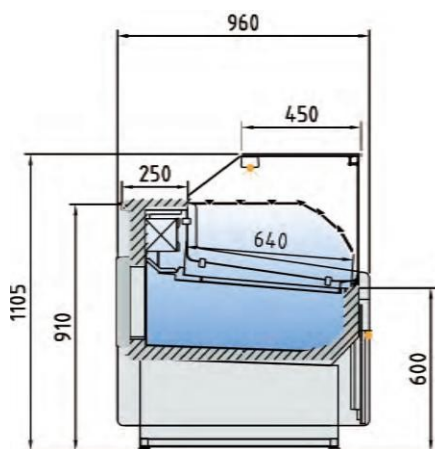


CVE-9-RCB

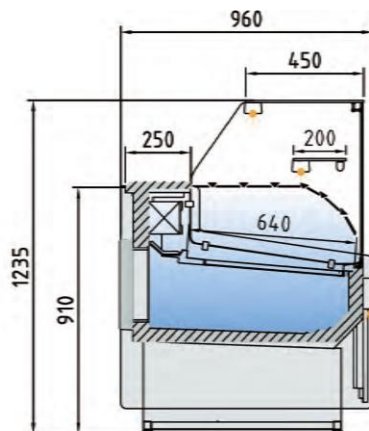


CVE-9-RC

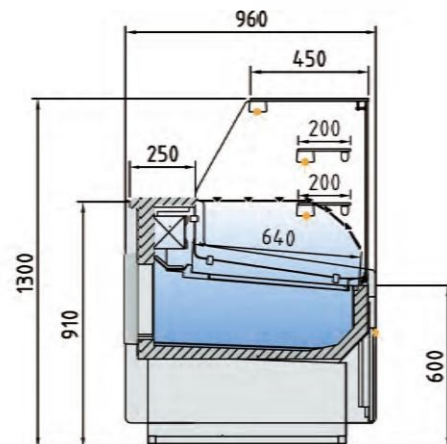


CVEP-9-RC

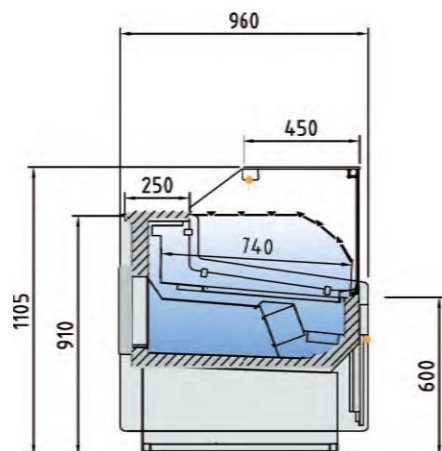

CVE-9-RCB-TF

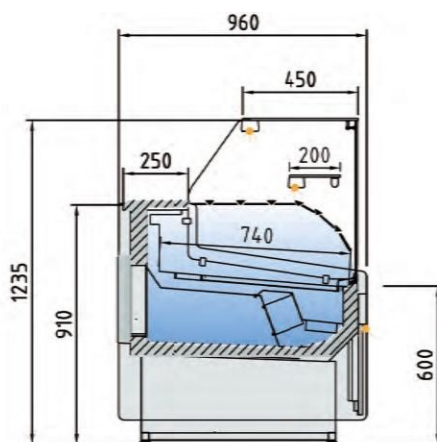

CVE-9-RC-TF

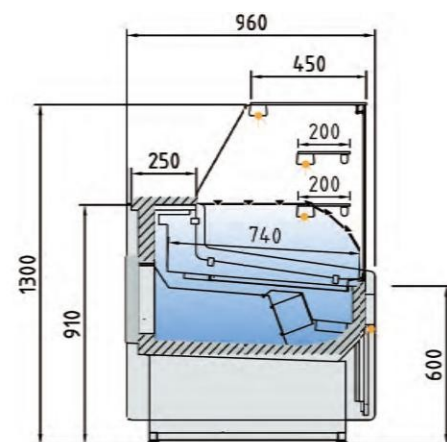

CVEP-9-RC-TF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
					(C)	(RR)					
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1425	1230	1425	1,04	0,69	0,87	0		939	1122	R-290
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1540	1230	1540	1,47	1,31	1,56	0		1084	1165	R-290
CVE/CVEP-9-AN45-RCB/RC	1105	1230	1030	0,52	-	-	0	-		10	
CVE/CVEP-9-AN45-RCB/RC	1115	1230	1125	0,73	-	-	0	-		10	
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1430	1230	1430	1,24	0,84	1,07	0		926	961	R-290
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1405	1230	1405	1,60	1,41	1,67	0		957	1004	R-290
CMCVE-9-8-RC	800	910	960	0,67	-	-	-	-	-		
CMCVE-9-12-RC	1200	910	960	1,03	-	-	-	-	-		
CMCT-70-RC	700	1850	700	1,68	-	-	-	-	-		

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tífs: +34957
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espanne

info@coreco.es

www.coreco.es