

## CVEP-9-RN

ANGULO VITRINA EXPOSITORA PASTELERA CVEP-9 / SERVE OVER  
COUNTER BAKERY LINE CVEP-9



### CARACTERISTICAS GENERALES

- Diseño especial para pastelería,
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, dos versiones curvo abatible y un cristal recto
- Estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


### GENERAL FEATURES

- Design focused for bakery,
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass, three versions curved hinges forward
- Glass shelves non refrigerated
- Standard lighting: top worktop, lower shelf and front base LED
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CVEP-9-RN

ÂNGULO VITRINA EXPOSITORA PASTELERA CVEP-9 / SERVE OVER COUNTER BAKERY LINE CVEP-9

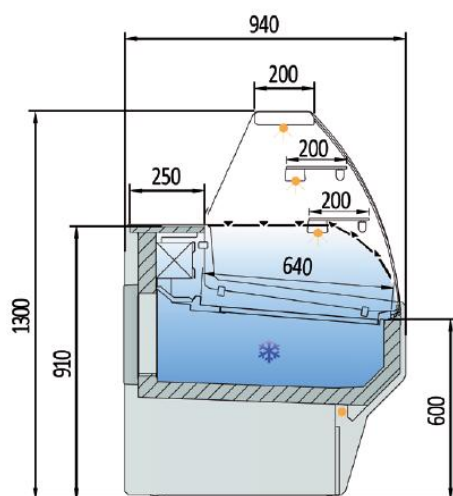

**CVEP-9-C**

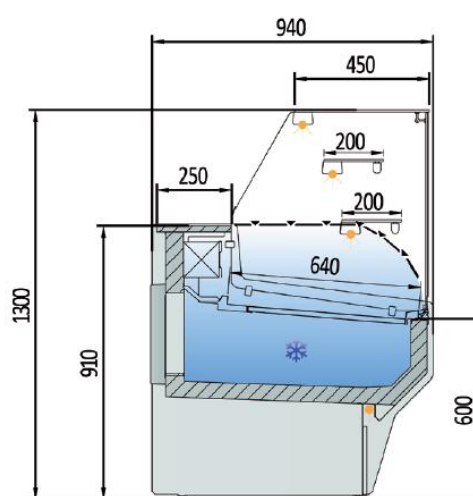

**CVEP-9-RR**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) |      | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(m³) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                   |                                      |                                                                          | (C)                                                                                                              | (RR) |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |
| CVEP-9-AN90               | 1405                                | 1230                              | 1405                                 | 1,04                                                                     | 0,69                                                                                                             | 0,87 | -                                              | 0                                   | 572                                                     | 858                                           | R-290                                  |
| CVEP-9-AP90               | 1520                                | 1230                              | 1520                                 | 1,47                                                                     | 1,31                                                                                                             | 1,56 | -                                              | 0                                   | 781                                                     | 968                                           | R-290                                  |
| CVEP-9N-AN45              | 1105                                | 1230                              | 1030                                 | 0,52                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | 0                                   | -                                                       | 10                                            |                                        |
| CVEP-9N-AP45              | 1115                                | 1230                              | 1125                                 | 0,73                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | 0                                   | -                                                       | 10                                            |                                        |
| CVEP-9-RN90               | 1410                                | 1230                              | 1410                                 | 1,24                                                                     | 0,84                                                                                                             | 1,07 | -                                              | 0                                   | 572                                                     | 858                                           | R-290                                  |
| CVEP-9-RP90               | 1385                                | 1230                              | 1385                                 | 1,60                                                                     | 1,41                                                                                                             | 1,67 | -                                              | 0                                   | 572                                                     | 858                                           | R-290                                  |
| CMCVE-9-8                 | 800                                 | 910                               | 940                                  | 0,67                                                                     |                                                                                                                  |      |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |
| CMCVE-9-12                | 1200                                | 910                               | 940                                  | 1,03                                                                     |                                                                                                                  |      |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CVEP-9-RN

ANGULO VITRINA EXPOSITORA PASTELERA CVEP-9 / SERVE OVER COUNTER  
BAKERY LINE CVEP-9




### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conception spéciale pour la pâtisserie,
- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
- Côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Pare-chocs à l'avant
- Verre frontal trempé, deux versions à charnières incurvées et une vitre.  
droit
- Étagères intermédiaires en verre non réfrigérées
- Éclairage standard : éclairage de la partie supérieure, de la partie inférieure de l'étagère et de la base  
LED avant
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m<sup>3</sup>, faible teneur en eau.  
GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf pour les modèle neutre)
- Évaporateur statique, ventilé en option
- Condensation ventilée et évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%HR) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de travail monophasée 220V 50Hz


*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

## CVEP-9-RN

ÂNGULO VITRINA EXPOSITORA PASTELERA CVEP-9 / SERVE OVER COUNTER  
BAKERY LINE CVEP-9

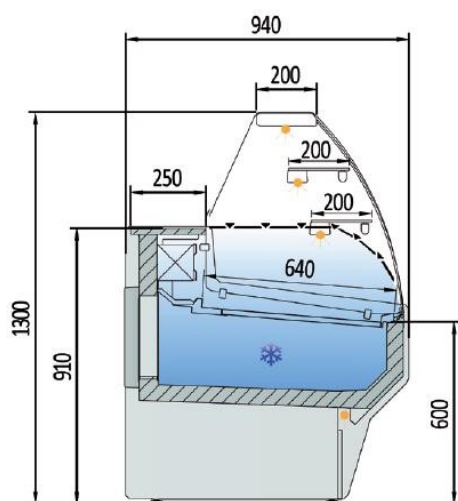

CVEP-9-C

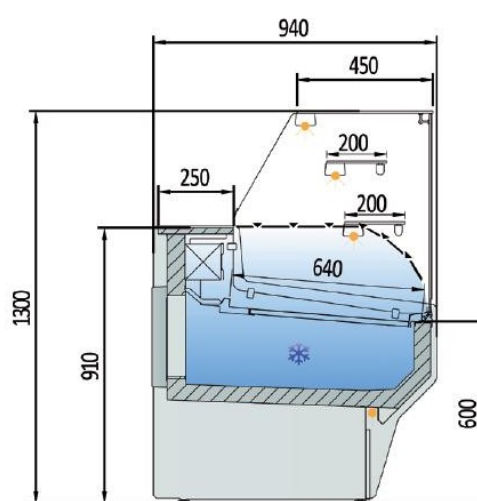

CVEP-9-RR

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) |      | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(m³) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                   |                                      |                                                                          | (C)                                                                                                              | (RR) |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |
| CVEP-9-AN90               | 1405                                | 1230                              | 1405                                 | 1,04                                                                     | 0,69                                                                                                             | 0,87 | -                                              | 0                                   | 572                                                     | 858                                           | R-290                                  |
| CVEP-9-AP90               | 1520                                | 1230                              | 1520                                 | 1,47                                                                     | 1,31                                                                                                             | 1,56 | -                                              | 0                                   | 781                                                     | 968                                           | R-290                                  |
| CVEP-9N-AN45              | 1105                                | 1230                              | 1030                                 | 0,52                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | 0                                   | -                                                       | 10                                            |                                        |
| CVEP-9N-AP45              | 1115                                | 1230                              | 1125                                 | 0,73                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | 0                                   | -                                                       | 10                                            |                                        |
| CVEP-9-RN90               | 1410                                | 1230                              | 1410                                 | 1,24                                                                     | 0,84                                                                                                             | 1,07 | -                                              | 0                                   | 572                                                     | 858                                           | R-290                                  |
| CVEP-9-RP90               | 1385                                | 1230                              | 1385                                 | 1,60                                                                     | 1,41                                                                                                             | 1,67 | -                                              | 0                                   | 572                                                     | 858                                           | R-290                                  |
| CMCVE-9-8                 | 800                                 | 910                               | 940                                  | 0,67                                                                     |                                                                                                                  |      |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |
| CMCVE-9-12                | 1200                                | 910                               | 940                                  | 1,03                                                                     |                                                                                                                  |      |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tífs: +34957  
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espane

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)