

CVEPR-10

VITRINA EXPOSITORA MODULAR PASTELERA CVEPR-10/ SERVE
OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE CVEPR-10



CVEPR-10-20-TF

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Dos estantes de cristal intermedio iluminado, no refrigerado
- Cristal frontal elevable recto
- Iluminación estándar: encimera superior y estantes LED
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador tratado epoxi
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%RH) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


GENERAL FEATURES

- Exterior and interior in plasticized steel sheet
- Exposure plan and countertop in stainless steel. AISI-304
- Two illuminated, non-refrigerated middle glass shelves
- Straight lift-up front glass
- Standard lighting: top worktop and LED shelves
- Refrigerated storage with doors, hollow 440x270
- Epoxy treated evaporator
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Pre-installation models incorporate solenoid valves and expansion in R-449A, option R-134a
- electronic temperature control
- Automatic defrost, optional electric
- Climate class 4 (30°C 55%RH) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Epoxy finished steel chassis
- Single-phase working voltage 220V 50Hz

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVEPR-10

VITRINA EXPOSITORA MODULAR PASTELERA CVEPR-10/ SERVE
OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE CVEPR-10

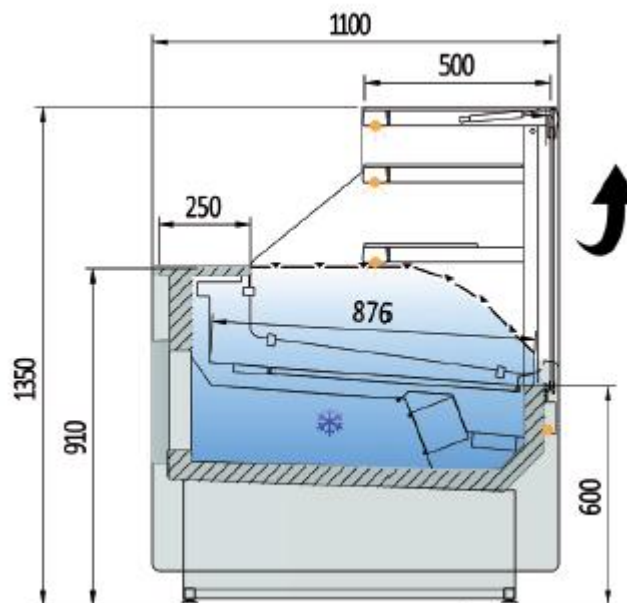

CVEPR-10-20-TF



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m ²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m ²)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
CVEPR-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1	565	851	R-290
CVEPR-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2	572	912	R-290
CVEPR-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVEPR-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVEPR-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVEPR-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVEPR-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE CVEPR-10/ SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE CVEPR-10



CVEPR-10-20-TF

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Deux tablettes intermédiaires en verre, éclairées, non éclairées.

réfrigéré

- Vitre frontale à relevage droit
- Éclairage standard : plan de travail supérieur et étagères

LED

- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270
- Évaporateur traité à l'époxy
- Condensation ventilée et évaporation automatique de l'eau.


série

- Les modèles préinstallés intègrent des électrovannes et expansion en R-449A, option R-134a
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CVEPR-10

SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE CVEPR-10/ SERVE OVER COUNTER MODULAR BAKERY LINE CVEPR-10

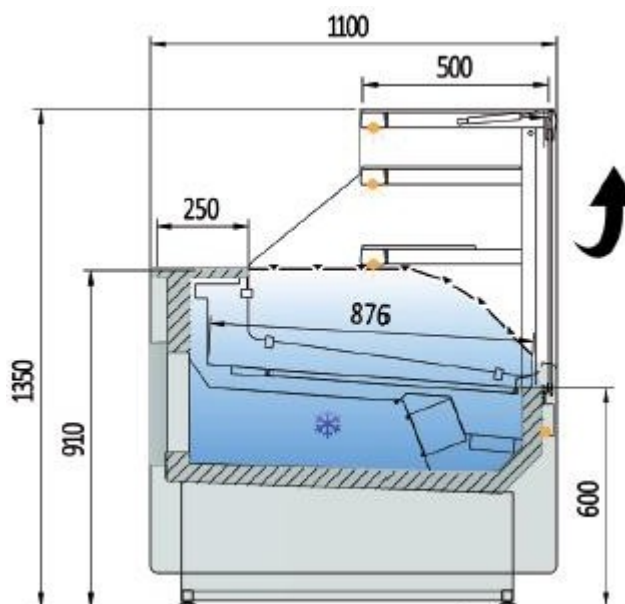

CVEPR-10-20-TF



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
CVEPR-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1	565	851	R-290
CVEPR-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2	572	912	R-290
CVEPR-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVEPR-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVEPR-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVEPR-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.