


# CVE-10-RN

ANGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CVE-10/ SERVE  
OVER COUNTER LINE CVE-10

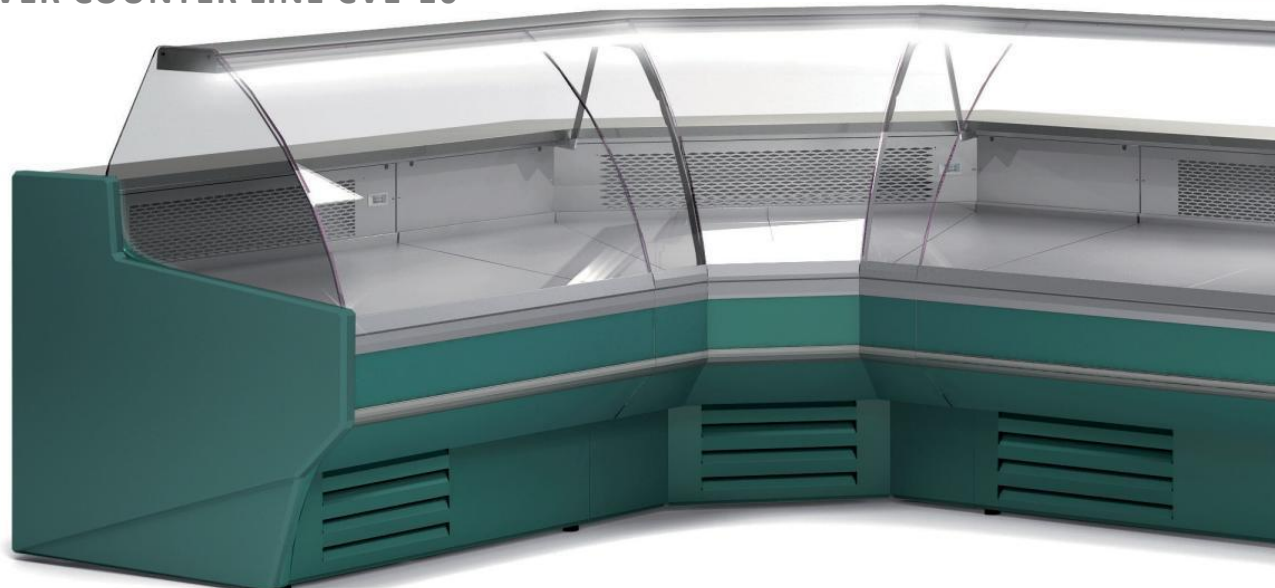

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado (modelo con reserva)
- Costado panorámico 20mm (modelo sin reserva)
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, tres versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior y base inferior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado, estático opcional
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe
- Modelo MCVE-DIS frontal adaptado a discapacitados
- Modelo MCVE frontal recto


## GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped on demand
- 30 mm sides in injected ABS (model with storage)
- Panoramic side 20mm (model without storage)
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, three versions available
- Glass shelf non refrigerated, optional
- Standard lighting: top worktop and low level LED
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors, 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator, optional static evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- All models with built-in drawer, shelves and plug
- Front MCVE-DIS model adapted for the disabled
- Straight front MCVE model


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CVE-10-RN

ANGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CVE-10/ SERVE  
OVER COUNTER LINE CVE-10

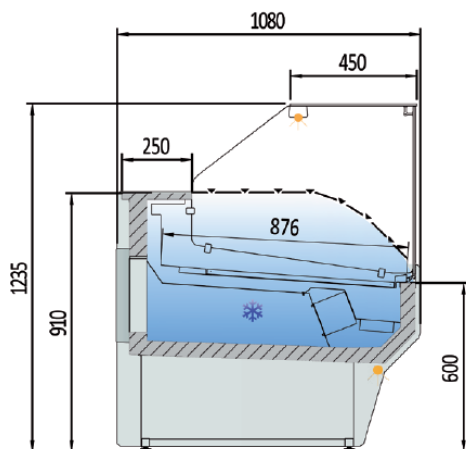

**CVE-10-RR-TF**

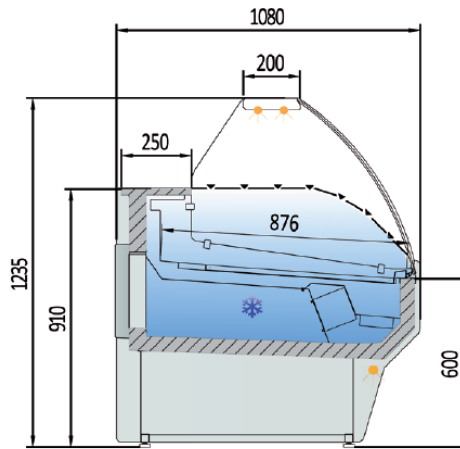

**CVE-10-C-TF**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) |      | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(m³) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                   |                                      |                                                                          | (C)                                                                                                              | (RR) |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |
| CVE/CVES-10-AN90-TF       | 1565                                | 1230                              | 1565                                 | 1,22                                                                     | 0,88                                                                                                             | 1,12 | -                                              | 0                                   | 583                                                     | 939                                           | R-290                                  |
| CVE/CVES-10-AP90-TF       | 1520                                | 1230                              | 1520                                 | 1,31                                                                     | 1,52                                                                                                             | 1,72 | -                                              | 0                                   | 796                                                     | 1084                                          | R-290                                  |
| CVE/CVES-10N-AN45-TF      | 1140                                | 1230                              | 1250                                 | 0,61                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | 0                                   | -                                                       | 10                                            |                                        |
| CVE/CVES-10N-AP45-TF      | 1110                                | 1230                              | 1235                                 | 0,66                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | 0                                   | -                                                       | 10                                            |                                        |
| CVE/CVES-10-RN90-TF       | 1575                                | 1230                              | 1575                                 | 1,49                                                                     | 1,08                                                                                                             | 1,36 | -                                              | 0                                   | 583                                                     | 926                                           | R-290                                  |
| CVE/CVES-10-RP90-TF       | 1385                                | 1230                              | 1385                                 | 1,36                                                                     | 1,63                                                                                                             | 1,83 | -                                              | 0                                   | 583                                                     | 957                                           | R-290                                  |
| CMCVE-10-8                | 800                                 | 910                               | 1100                                 | 0,78                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       | -                                             |                                        |
| CMCVE-10-12               | 1200                                | 910                               | 1100                                 | 1,21                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       | -                                             |                                        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98


14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CVE-10-RN

VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE CVE-10/ LIGNE DE COMPTOIR CVE-10

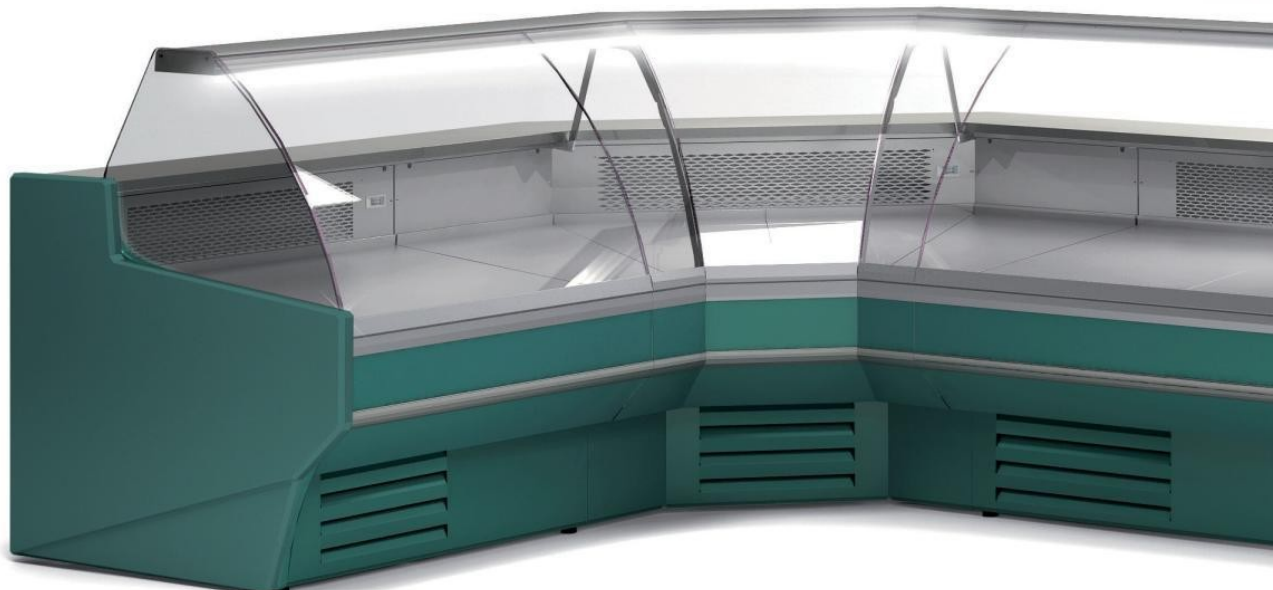


### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Tablettes plates lisses, avec marches sur demande
- Panneaux latéraux de 30 mm en ABS injecté (modèle avec réserve)
- Côté panoramique 20mm (modèle sans réserve)
- Profilés en aluminium anodisé.
- Pare-chocs à l'avant
- Verre frontal trempé et à charnière, trois versions disponible
- Tablette intermédiaire en verre, en option
- Éclairage standard : haut et bas LED inférieure
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m<sup>3</sup>, faible PRP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur ventilé, statique en option
- Condensation ventilée et évaporation automatique en standard
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz
- Tous les modèles sont équipés d'un tiroir, d'étagères et d'une prise de courant intégrés.
- Modèle avant MCVE-DIS adapté aux personnes handicapées
- **Modèle MCVE devant droit**


*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

## CVE-10-RN

VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE CVE-10/ LIGNE DE COMPTOIR CVE-10

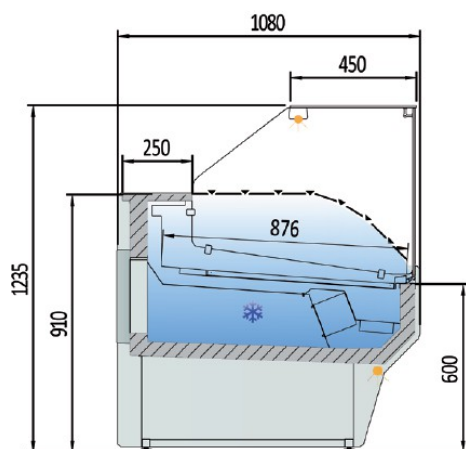

CVE-10-RR-TF

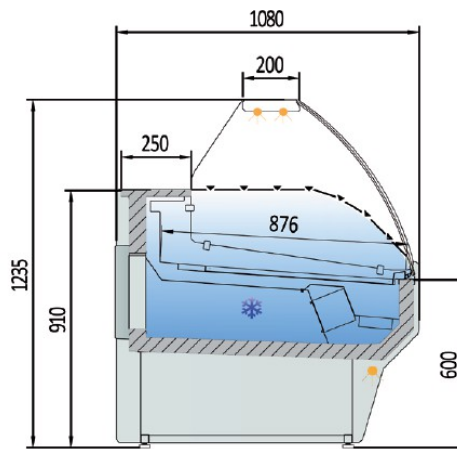

CVE-10-C-TF

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) |      | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(m³) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                   |                                      |                                                                          | (C)                                                                                                              | (RR) |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |
| CVE/CVES-10-AN90-TF       | 1565                                | 1230                              | 1565                                 | 1,22                                                                     | 0,88                                                                                                             | 1,12 | -                                              | 0                                   | 583                                                     | 939                                           | R-290                                  |
| CVE/CVES-10-AP90-TF       | 1520                                | 1230                              | 1520                                 | 1,31                                                                     | 1,52                                                                                                             | 1,72 | -                                              | 0                                   | 796                                                     | 1084                                          | R-290                                  |
| CVE/CVES-10N-AN45-TF      | 1140                                | 1230                              | 1250                                 | 0,61                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | 0                                   | -                                                       | 10                                            |                                        |
| CVE/CVES-10N-AP45-TF      | 1110                                | 1230                              | 1235                                 | 0,66                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | 0                                   | -                                                       | 10                                            |                                        |
| CVE/CVES-10-RN90-TF       | 1575                                | 1230                              | 1575                                 | 1,49                                                                     | 1,08                                                                                                             | 1,36 | -                                              | 0                                   | 583                                                     | 926                                           | R-290                                  |
| CVE/CVES-10-RP90-TF       | 1385                                | 1230                              | 1385                                 | 1,36                                                                     | 1,63                                                                                                             | 1,83 | -                                              | 0                                   | 583                                                     | 957                                           | R-290                                  |
| CMCVE-10-8                | 800                                 | 910                               | 1100                                 | 0,78                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       | -                                             |                                        |
| CMCVE-10-12               | 1200                                | 910                               | 1100                                 | 1,21                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       | -                                             |                                        |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.