

CVE-12

VITRINA EXPOSITORA MODULAR CVE-12/ SERVE OVER COUNTER
MODULAR LINE CVE-12



CVE-12-20-C-TF



CVE-12-25-RR-TF

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y elevable curvo o recto
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


GENERAL FEATURES

- Exterior and interior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Sides 30 mm injected ABS
- Profiles in anodized aluminum.
- Front rubber bumper
- Toughened and liftable curved or straight front glass
- Intermediate glass shelf, optional
- Standard lighting: counter top LED
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator.
- Condensation ventilated, automatic defrost evaporation of as standar
- Electronic temperature control
- Automatic electric defrost, optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVE-12


VITRINA EXPOSITORA MODULAR CVE-12/ SERVE OVER COUNTER
MODULAR LINE CVE-12

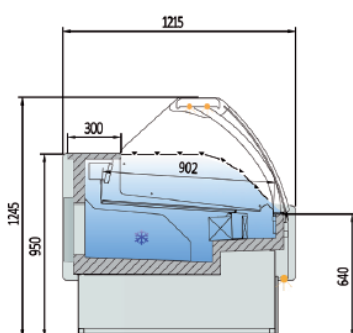


CVE-12-C

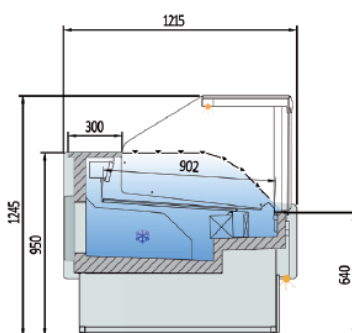

CVE-12-RR



CVEL-12-C

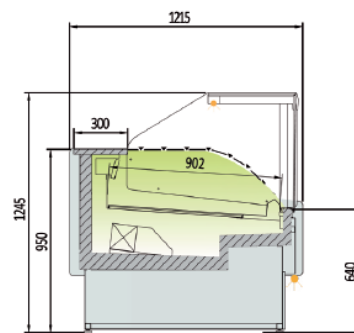

CVES-12-RR



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m ²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m ²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RCB)	(RC)					
CVE-10-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	0,91	293	1	565	851	R-290
CVE-10-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	1,13	369	2	572	912	R-290
CVE-10-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVE-10-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVE-10-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	2,71	896	4	1284	1378	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CVE-12

VITRINE MODULAIRE CVE-12/ SERVIR SUR LE COMPTOIR LIGNE MODULAIRE
CVE-12



CVES-12-20-C-TF



CVE-12-25-RR-TF

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Pare-chocs à l'avant
- Verre trempé incurvé ou droit et verre trempé relevable
- Tablette intermédiaire en verre, en option
- Éclairage standard : éclairage supérieur LED
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible PRP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur ventilé.
- Unités de condensation ventilées, évaporation automatique de l'eau de refroidissement.


série

- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CVE-12


VITRINE MODULAIRE CVE-12/ SERVIR SUR LE COMPTOIR LIGNE MODULAIRE
CVE-12

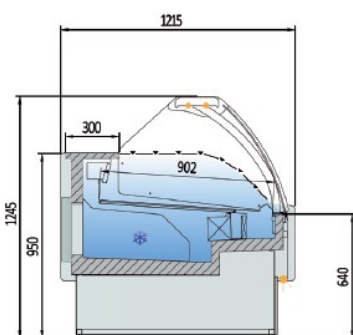


CVE-12-C

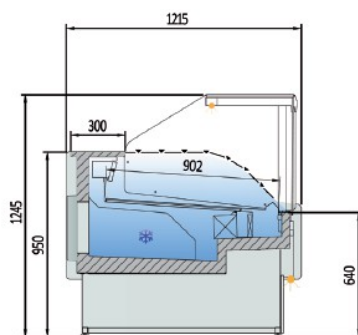

CVE-12-RR



CVEL-12-C

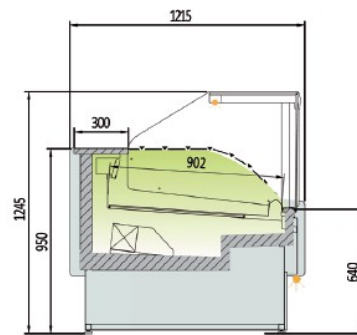

CVES-12-RR



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m ²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m ²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RCB)	(RC)					
CVE-10-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	0,91	293	1	565	851	R-290
CVE-10-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	1,13	369	2	572	912	R-290
CVE-10-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVE-10-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVE-10-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	2,71	896	4	1284	1378	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.