

## CVE-12

VITRINA EXPOSITORA MODULAR CVE-12/ SERVE OVER COUNTER  
MODULAR LINE CVE-12



CVE-12-20-C-TF



CVE-12-25-RR-TF

### CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y elevable curvo o recto
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


### GENERAL FEATURES

- Exterior and interior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Sides 30 mm injected ABS
- Profiles in anodized aluminum.
- Front rubber bumper
- Toughened and liftable curved or straight front glass
- Intermediate glass shelf, optional
- Standard lighting: counter top LED
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m<sup>3</sup>, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator.
- Condensation ventilated, automatic defrost evaporation of as standar
- Electronic temperature control
- Automatic electric defrost, optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CVE-12


VITRINA EXPOSITORA MODULAR CVE-12/ SERVE OVER COUNTER  
MODULAR LINE CVE-12

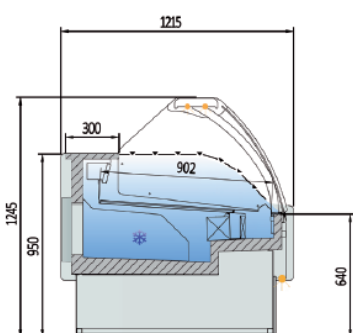


CVE-12-C

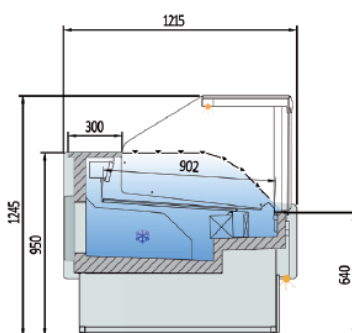

CVE-12-RR



CVEL-12-C

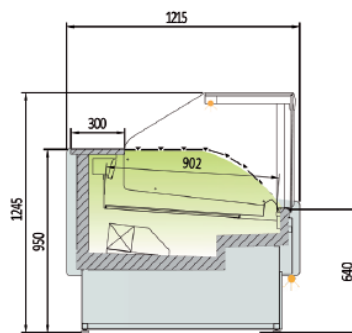

CVES-12-RR



| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m <sup>2</sup> ) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m <sup>2</sup> ) |      | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(lts.) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                                                                       | (RCB)                                                                                                                         | (RC) |                                                  |                                     |                                                         |                                                                  |                                        |
| CVE-10-10-RC-TF           | 1025                                | 0,80                                                                                  | 0,91                                                                                                                          | 0,91 | 293                                              | 1                                   | 565                                                     | 851                                                              | R-290                                  |
| CVE-10-13-RC-TF           | 1265                                | 1,00                                                                                  | 1,13                                                                                                                          | 1,13 | 369                                              | 2                                   | 572                                                     | 912                                                              | R-290                                  |
| CVE-10-15-RC-TF           | 1505                                | 1,21                                                                                  | 1,36                                                                                                                          | 1,36 | 444                                              | 2                                   | 781                                                     | 1046                                                             | R-290                                  |
| CVE-10-20-RC-TF           | 1985                                | 1,61                                                                                  | 1,81                                                                                                                          | 1,81 | 594                                              | 3                                   | 1098                                                    | 1290                                                             | R-290                                  |
| CVE-10-25-RC-TF           | 2465                                | 2,01                                                                                  | 2,26                                                                                                                          | 2,26 | 745                                              | 4                                   | 1284                                                    | 1354                                                             | R-290                                  |
| CVE-10-30-RC-TF           | 2945                                | 2,41                                                                                  | 2,71                                                                                                                          | 2,71 | 896                                              | 4                                   | 1284                                                    | 1378                                                             | R-290                                  |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CVE-12

VITRINE MODULAIRE CVE-12/ SERVIR SUR LE COMPTOIR LIGNE MODULAIRE  
CVE-12



CVES-12-20-C-TF



CVE-12-25-RR-TF

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Pare-chocs à l'avant
- Verre trempé incurvé ou droit et verre trempé relevable
- Tablette intermédiaire en verre, en option
- Éclairage standard : éclairage supérieur LED
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m<sup>3</sup>, faible PRP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur ventilé.
- Unités de condensation ventilées, évaporation automatique de l'eau de refroidissement.


série

- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz


*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

## CVE-12


VITRINE MODULAIRE CVE-12/ SERVIR SUR LE COMPTOIR LIGNE MODULAIRE  
CVE-12

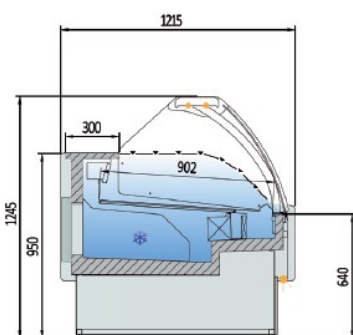


CVE-12-C

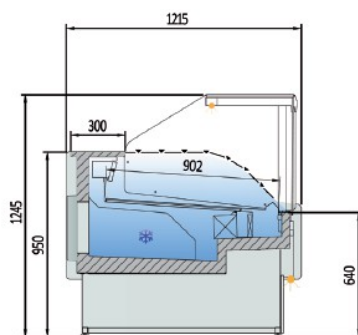

CVE-12-RR



CVEL-12-C

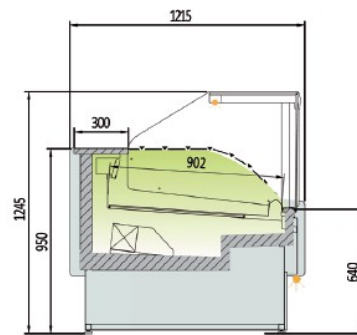

CVES-12-RR



| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m <sup>2</sup> ) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m <sup>2</sup> ) |      | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(lts.) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                                                                       | (RCB)                                                                                                                         | (RC) |                                                  |                                     |                                                         |                                                                  |                                        |
| CVE-10-10-RC-TF           | 1025                                | 0,80                                                                                  | 0,91                                                                                                                          | 0,91 | 293                                              | 1                                   | 565                                                     | 851                                                              | R-290                                  |
| CVE-10-13-RC-TF           | 1265                                | 1,00                                                                                  | 1,13                                                                                                                          | 1,13 | 369                                              | 2                                   | 572                                                     | 912                                                              | R-290                                  |
| CVE-10-15-RC-TF           | 1505                                | 1,21                                                                                  | 1,36                                                                                                                          | 1,36 | 444                                              | 2                                   | 781                                                     | 1046                                                             | R-290                                  |
| CVE-10-20-RC-TF           | 1985                                | 1,61                                                                                  | 1,81                                                                                                                          | 1,81 | 594                                              | 3                                   | 1098                                                    | 1290                                                             | R-290                                  |
| CVE-10-25-RC-TF           | 2465                                | 2,01                                                                                  | 2,26                                                                                                                          | 2,26 | 745                                              | 4                                   | 1284                                                    | 1354                                                             | R-290                                  |
| CVE-10-30-RC-TF           | 2945                                | 2,41                                                                                  | 2,71                                                                                                                          | 2,71 | 896                                              | 4                                   | 1284                                                    | 1378                                                             | R-290                                  |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.