CVGE-501

ARMARIO INTERIOR PLÁSTICO REFRIGERACIÓN / PLASTIC INTERIOR REFRIGERATION CABINET



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo.
- Interior en poliestireno sanitario.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado.
- Unidad condensadora libre de mantenimiento.
- Evaporador sistema placa fría con ventilador y recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Cerradura de serie.

DESCRIPTION

- Exterior in white plastic-coated steel, except for the rear panel.
- Interior in food-grade polystyrene.
- Height-adjustable stainless steel tubular feet (95–135 mm).
- Reversible door with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- Reinforced wire mesh shelves, made of plastic-coated steel.
- Maintenance-free condensing unit.
- Cold plate evaporator with fan and anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- Lock fitted as standard.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

755 Largo / Length (mm)	**725** Fondo / Depth (mm)	**1850** Alto / Heigth (mm)	**532** Capacidad / Capacity (L)	**3** Estantes / Shelves
633 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**530** Potencia / Power (W)	**65** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**4 (30ºC 55%HR)** Clase climática / Climatic class	
-20-15 Rango / Range (ºC)	**R-290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO REFRIGERATION · CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

CVGE-501

ARMARIO INTERIOR PLÁSTICO REFRIGERACIÓN / ARMOIRE INTÉRIEURE EN PLASTIQUE POUR LA RÉFRIGÉRATION



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo.
• Interior en poliestireno sanitario.
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
• Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado.
• Unidad condensadora libre de mantenimiento.
• Evaporador sistema placa fría con ventilador y recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
• Cerradura de serie.

DESCRIPTION

• Extérieur en acier plastifié blanc, à l'exception de la paroi arrière.
• Intérieur en polystyrène alimentaire.
• Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 95 à 135 mm.
• Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
• Étagères grillagées renforcées, en acier plastifié.
• Unité de condensation sans entretien.
• Évaporateur à plaque froide avec ventilateur et revêtement époxy anticorrosion.
• Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
• Serrure de série.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


755 Largo / Longueur (mm)	**725** Fondo / Profondeur (mm)	**1850** Alto / Hauteur (mm)	**532** Capacidad / Capacité (L)	**3** Estantes / Étagères
633 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**530** Potencia / Puissance (W)	**65** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**4 (30ºC 55%HR)** Clase climática / Classe climatique	
-20-15 Rango / Plage de température (ºC)	**R-290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

CVGE-501

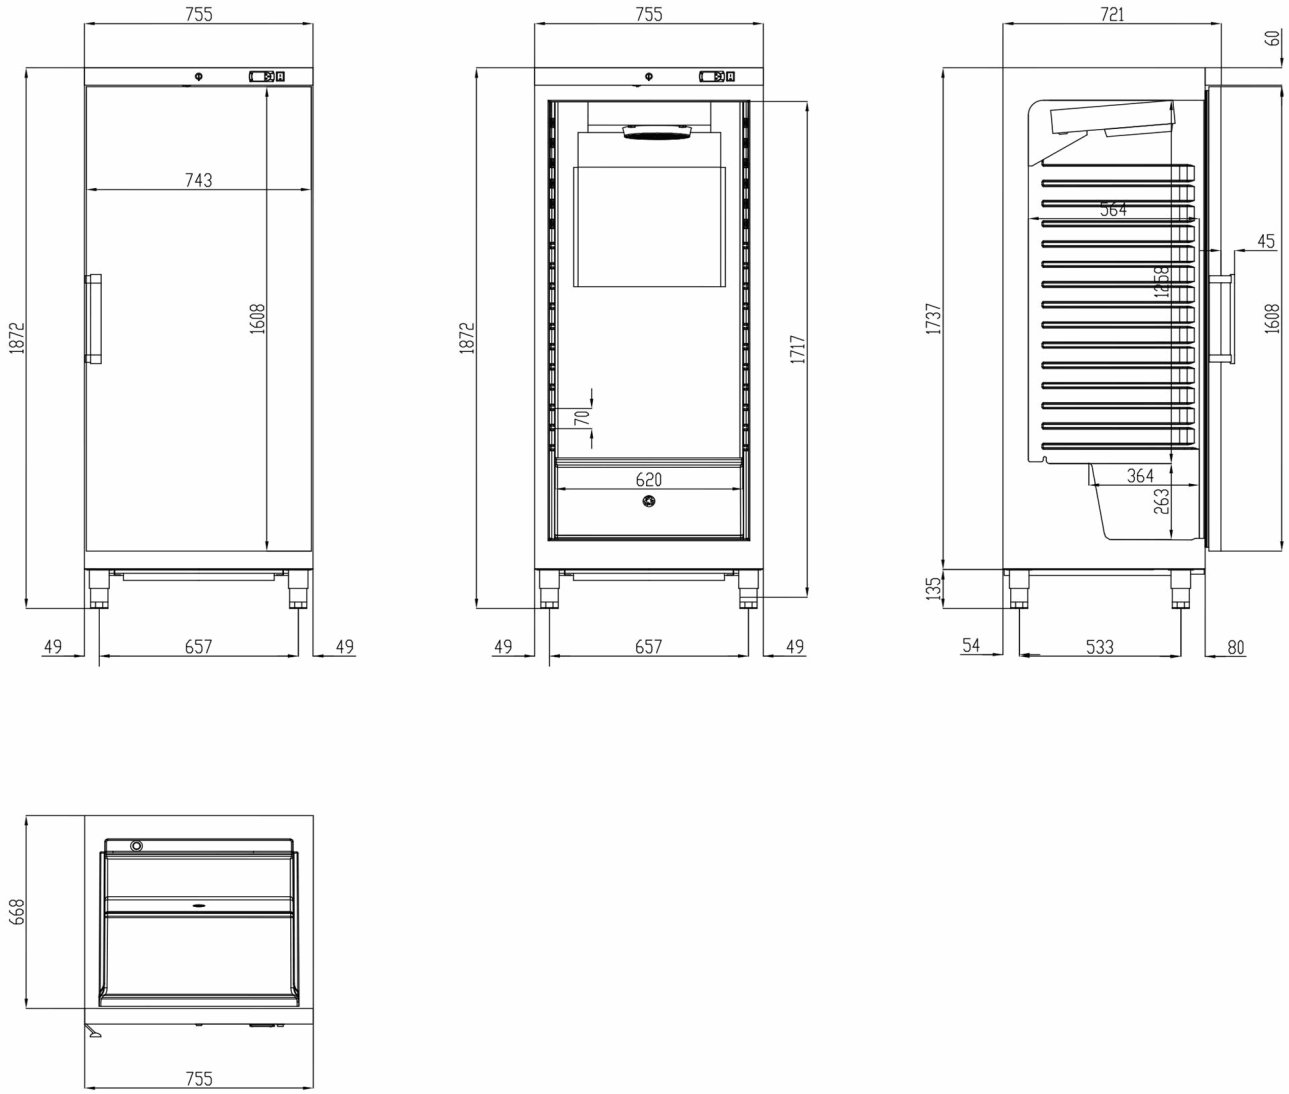

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es