

CVISC-10

VITRINA ISLA GAMA CVIS/ CABINET MINIMARKET RANGE CVIS



CVISC-10-125



CVIS-10-125

CARACTERISTICAS GENERALES

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga.
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado, modelo metacrilato opcional
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: $-1^{\circ}+5^{\circ}\text{C}$.
- Clase climática 3 (25°C , 60 H.R)


GENERAL FEATURES

- Plug-in promotional island with wide visibility of the product
- High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005.
- Securized tempered double glass panoramic end panel, optional methacrylate model
- Securized tempered frontal glass.
- Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper).
- Ventilated HC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.
- Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price).
- Natural defrost of evaporator.
- Ventilated condensation.
- Auto defrost evaporation.
- Wheels as standard
- Adjustable tilting in display area
- Electromechanic fans
- Electronic control
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: $-1^{\circ}+5^{\circ}\text{C}$.
- Climatic class 3 (25°C , 60 H.R)


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVISC-10

VITRINA ISLA GAMA CVIS/ CABINET MINIMARKET RANGE CVIS

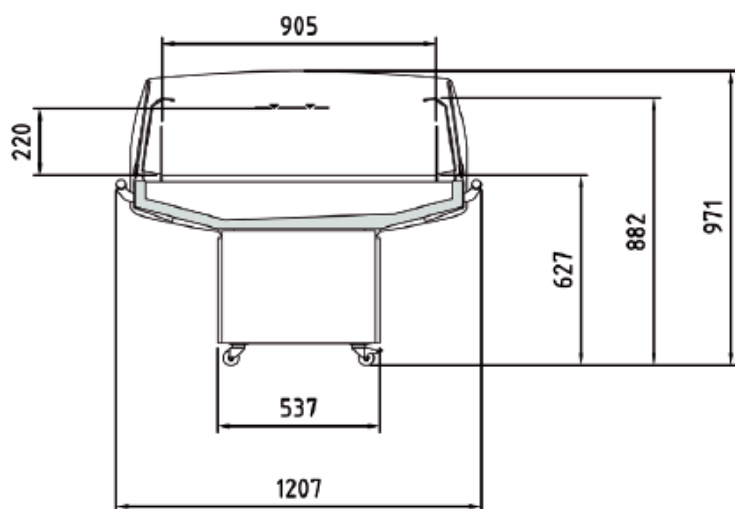

CVIS-10-125

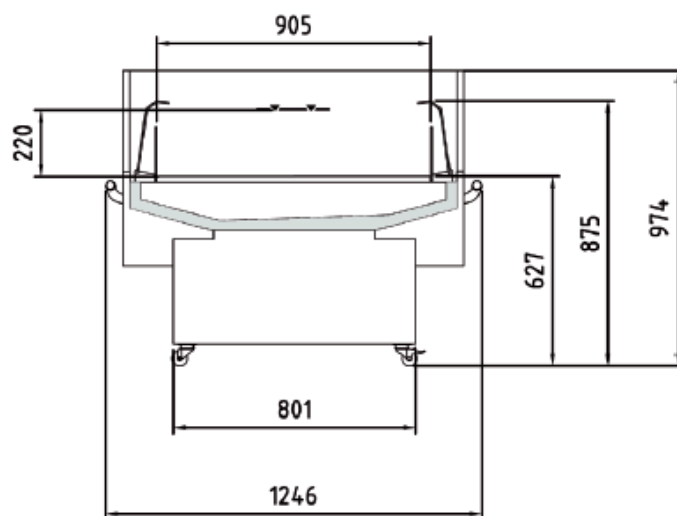

CVISC-10-125

Modelo	Largo x Alto x Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Potencia frigorifica	Refrigerante	Consumo nominal
Model	Length x Height x Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Cooling capacity	Refrigerant	Nominal power
Modelé	Longueur x hauteur x profondeur	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Puissance frigorifique	Réfrigérant	Consommation nominale
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(W)	(HC)	(W)
CVIS-10-125	1250x971x1207	1,05	1,31	230	949	R-290	1089
CVISC-10-125	1253x974x1246	1,05	1,31	230	949	R-290	1089
CVISC-10-125	1253x974x1246	1,05	1,31	230	949	R-290	1089

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CVISC-10

VITRINA ISLA GAMA CVIS/ CABINET MINIMARKET RANGE CVIS



CVISC-10-125



CVIS-10-125


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Mobilier promotionnel enfichable avec unité intégrée à grande capacité de chargement.
 - Hautement personnalisable. Standard : socle inférieur et des rayures en RAL 9005.
 - Panneau latéral panoramique avec double verre trempé sécurisé, modèle optionnel de méthacrylate
 - Façade en verre trempé sécurisé.
 - Tube de pare-chocs en acier inoxydable (de série uniquement pour les pare-chocs avant et arrière)
- retour).
- Évaporateur ventilé HC peint en EPOXI avec revêtement EPOXI anti-corrosion
 - Intérieur en tôle d'acier inoxydable (standard) ou en peinture en noir EPOXI (sans incrémentation)
 - Dégivrage naturel de l'évaporateur
 - Condensation ventilée.
 - Evaporation automatique du dégivrage.
 - Jantes de série.
 - Plan d'exposition réglable en inclinaison.
 - Ventilateurs électromécaniques
 - Contrôle électronique
 - Température du produit, selon EN-ISO-23953 : M2 : -1°+5°C.
 - Classe climatique 3 (25°C, 60 R.H)


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CVISC-10

VITRINA ISLA GAMA CVIS/ CABINET MINIMARKET RANGE CVIS

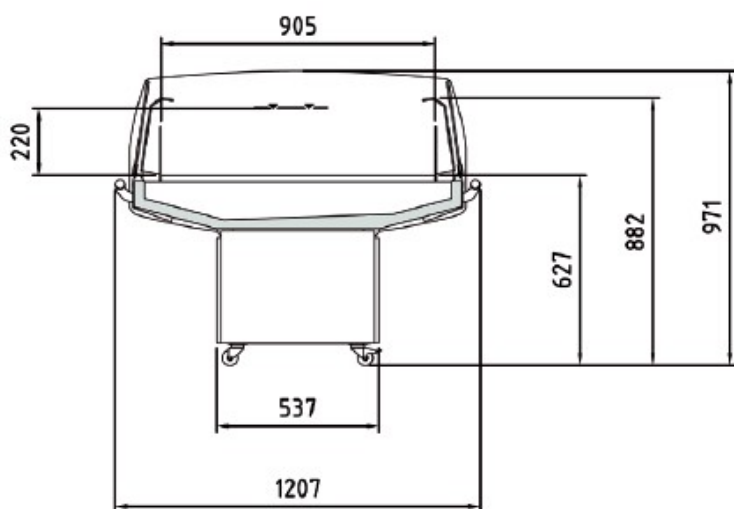

CVIS-10-125

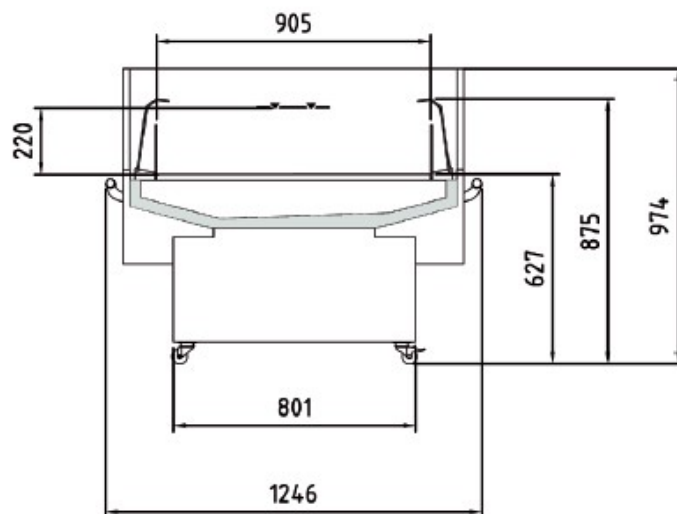

CVISC-10-125

Modelo	Largo x Alto x Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Potencia frigorífica	Refrigerante	Consumo nominal
Model	Length x Height x Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Cooling capacity	Refrigerant	Nominal power
Modelé	Longueur x hauteur x profondeur	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Puissance frigorifique	Réfrigérant	Consommation nominale
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(W)	(HC)	(W)
CVIS-10-125	1250x971x1207	1,05	1,31	230	949	R-290	1089
CVISC-10-125	1253x974x1246	1,05	1,31	230	949	R-290	1089
CVISC-10-125	1253x974x1246	1,05	1,31	230	949	R-290	1089

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.