

DAV-200-P

ARMARIO EXPOSITOR MADURACIÓN DE CARNES “DRY AGING”

CARACTERÍSTICAS

- Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°C +8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua).
- Garantizan el control y la seguridad del proceso de envejecimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de monitorizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan.
- Exterior en acero plastificado negro.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable.
- Puerta de cristal doble, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo.
- Doble luz interior LED.
- Estantes de acero y barra carnicera.
- Cerradura con llave de serie.
- Reguladores de altura delanteros y rodillos en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura y humedad, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
600	650	900	120	304	-2°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain





info@coreco.es

www.coreco.es

DAV-200-P

ARMARIO EXPOSITOR MADURACIÓN DE CARNES “DRY AGING”

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Estático
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	201 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	50 mm
Exterior	Acero plastificado negro
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable
Luz	Led
Número de estantes	1+1
Dimensiones estantes (W x D)	485 mm x 400 mm (1 Ud.) 500 mm x 140 mm (1 Ud.)

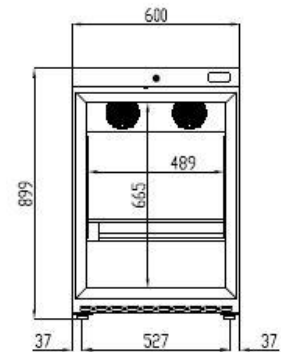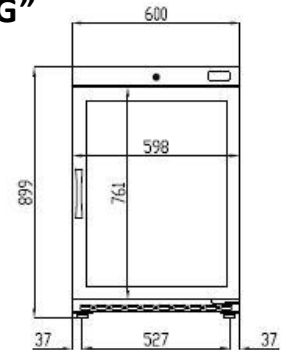

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

DAV-200-P

DRY AGING DISPLAY CABINET

FEATURES

- Display cabinets with working temperature within the range -2°C +8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake).
- They guarantee the control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system.
- Black plastic coated exterior.
- Rear side in galvanized panel.
- Stainless steel interior.
- Double glazed door with self closing system, blocked opening and magnetic gasket.
- Double led internal lighting.
- Shelves and meat bar.
- Key lock as standard.
- Height adjusters at the front and rollers at the rear for ease of movement.
- Ventilated condensing unit.
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draft fans stop when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP.
- Digital temperature and humidity control, optimized defrost, open door alarm and high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption.



Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Capacity (L)	Cooling power (W)	Range	Climatic class	Coolant
600	650	900	120	304	-2°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R290

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain





info@coreco.es

www.coreco.es

DAV-200-P

DRY AGING DISPLAY CABINET

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Condenser	Static
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Nominal power	201 W
Insulation material	Polyurethane, 40 kg/m ³ density, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFO
Insulation thickness side	50 mm
Exterior	Black plastic coated
Exterior rear side	Galvanized steel
Interior	Stainless steel
Lighting	Led
Number of shelves supplied	1+1
Shelves dimensions (W x D)	485 mm x 400 mm (1 Ud.) 500 mm x 140 mm (1 Ud.)

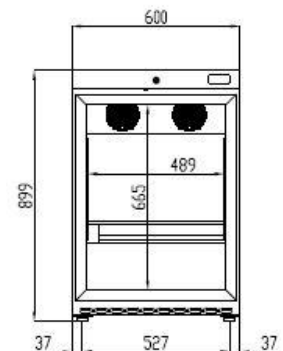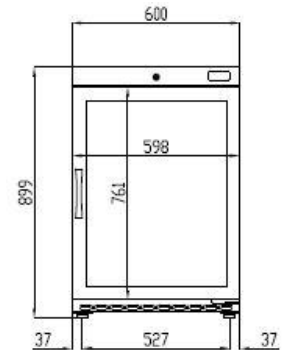

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference