
# DAW-400-NN

EXPOSITOR REFRIGERADO VINOS / REFRIGERATED WINE DISPLAY

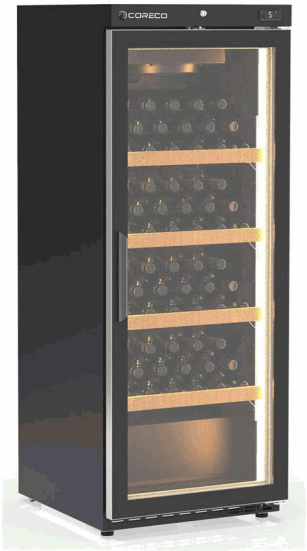

## DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero plastificado negro (lacado opcional), excepto el respaldo y fondo.
• NI: Interior en acero inox AISI-304, NN: Interior en acero plastificado negro, con aristas curvas y fondo inox embutido.
• Puerta de cristal doble, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Cerradura de serie.
• Doble luz interior LED 3000K.
• Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°.
• Reguladores de altura.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

## DESCRIPTION

• Exterior in black powder-coated steel (lacquered finish optional), except for the back panel and base.
• NI: Interior in AISI-304 stainless steel; NN: Interior in black powder-coated steel, with curved edges and a recessed stainless steel base.
• Double-glazed glass door, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
• Standard lock.
• Dual 3000K LED interior lighting.
• AISI-304 shelves with wooden fronts, tiltable by 20°.
• Height adjusters.
• Ventilated condensing unit.
• Air curtain evaporator system, with anti-corrosion epoxy coating.
• Forced-draught fans shut off when the door is opened.
• Automatic evaporation of defrost water.
• Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
• Digital temperature control, optimised defrost cycles, alarm for open door and high condensation temperature. Efficient energy consumption management.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600** Largo / Length (mm) | **670** Fondo / Depth (mm) | **1545** Alto / Heigth (mm) | **60** Capacidad botellas / Bottle capacity (Uds.) | **4** Estantes / Shelves |
| **488** Potencia Frig. / Frig Power (W) | **260** Potencia / Power (W) | **50** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm) | **4 (30ºC 55%HR)** Clase climática / Climatic class | |
| **+2+18** Rango / Range (ºC) | **R-290** Refrigerante / Refrigerant | **230** Voltaje / Voltage (V) | **50** Frecuencia / Frequency (Hz) | **HFO** Espumante / Blowing Agent |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference


SOMOS CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO VERTICAL LINE · CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

# DAW-400-NN

EXPOSITOR REFRIGERADO VINOS / PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ À VINS

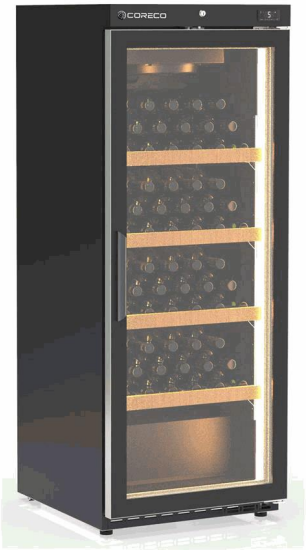

## DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero plastificado negro (lacado opcional), excepto el respaldo y fondo.
• NI: Interior en acero inox AISI-304, NN: Interior en acero plastificado negro, con aristas curvas y fondo inox embutido.
• Puerta de cristal doble, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Cerradura de serie.
• Doble luz interior LED 3000K.
• Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°.
• Reguladores de altura.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

## DESCRIPTION

• Extérieur en acier plastifié noir (laqué en option), sauf le panneau arrière et le fond.
• NI : Intérieur en acier inoxydable AISI-304, NN : Intérieur en acier plastifié noir, avec arêtes arrondies et fond en inox embouti.
• Porte vitrée double, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
• Serrure de série.
• Double éclairage intérieur LED 3000K.
• Étagères en AISI-304 avec façade en bois, inclinables à 20°.
• Réglages en hauteur.
• Unité de condensation ventilée.
• Évaporateur à système de rideau d'air, avec revêtement époxy anticorrosion.
• Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
• Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de porte ouverte et de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600**<br>Largo / Longueur (mm) | **670**<br>Fondo / Profondeur (mm) | **1545**<br>Alto / Hauteur (mm) | **60**<br>Capacidad botellas / Capacité en bouteilles (Uds.) | **4**<br>Estantes / Étagères |
| **488**<br>Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W) | **260**<br>Potencia / Puissance (W) | **50**<br>Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm) | **4 (30ºC 55%HR)**<br>Clase climática / Classe climatique | |
| **+2+18**<br>Rango / Plage de température (ºC) | **R-290**<br>Refrigerante / Fluide frigorigène | **230**<br>Voltaje / Tension (V) | **50**<br>Frecuencia / Fréquence (Hz) | **HFO**<br>Espumante / Agent moussant |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO VERTICAL LAB · CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

# DAW-400-NN

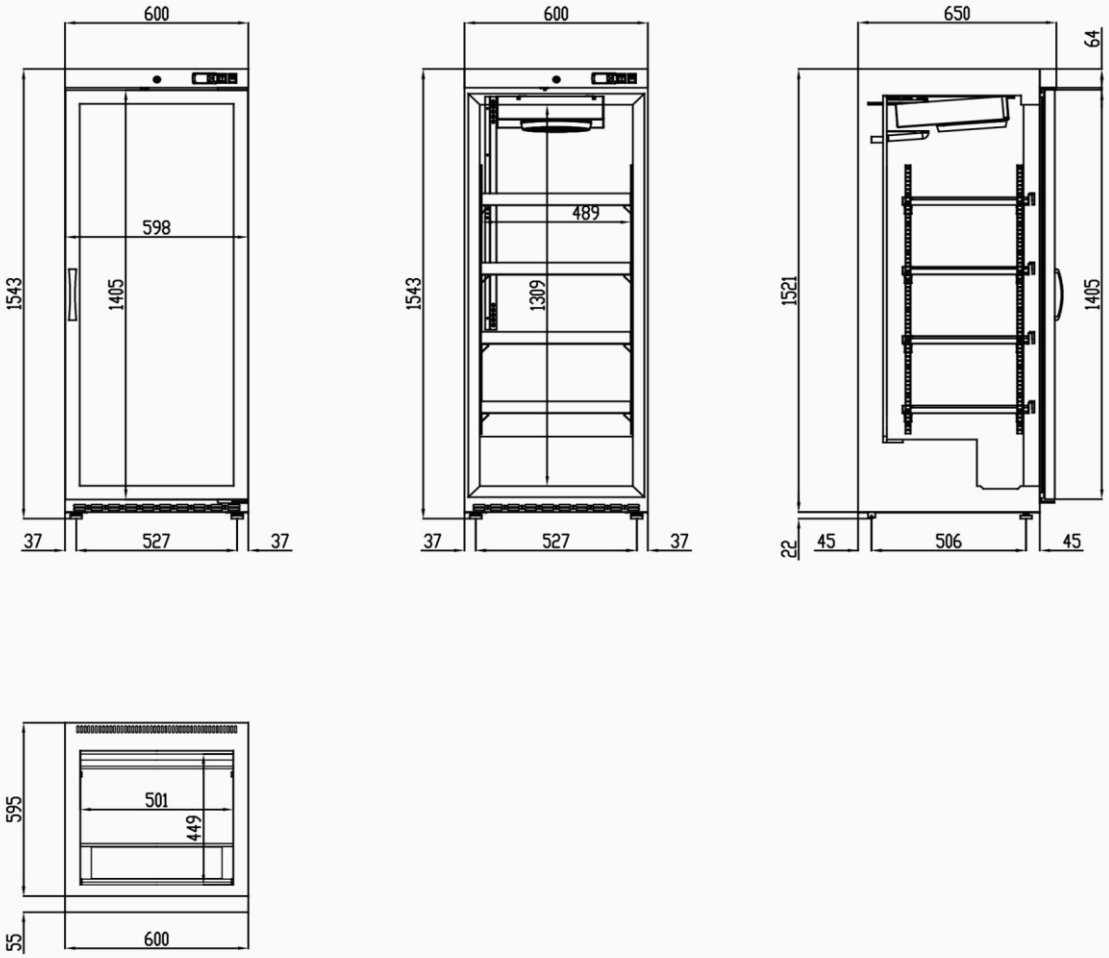


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CRC CORECO REFRIGERATION
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es