

DP-140

DEPARTAMENTO DE PESCADO / SEAFOOD SECTION



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inox AISI-304 con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inox AISI-304.
- Contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox.
- Apoyos regulables en altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Exterior in AISI-304 stainless steel.
- Back panel in galvanised sheet steel.
- Interior in AISI-304 stainless steel with rounded edges and recessed base, GN 1/1 compatible.
- Reversible-opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- AISI-304 stainless steel worktop.
- 530x460 plastic containers on stainless steel runners.
- Height-adjustable supports.
- Ventilated condensing unit.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condensation temperature alarm.
- Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

645 Largo / Length (mm)	640 Fondo / Depth (mm)	805 Alto / Height (mm)	125 Capacidad / Capacity (L)	3 Estantes / Shelves
255 Potencia Frig. / Frig Power (W)	182 Potencia / Power (W)	40 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	5 (40°C 40%HR) Clase climática / Climatic class	
-5-1 Rango / Range (°C)	R-290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



DP-140

DEPARTAMENTO DE PESCADO / RAYON POISSONNERIE



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inox AISI-304 con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inox AISI-304.
- Contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox.
- Apoyos regulables en altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 avec bords arrondis et fond embouti, compatible GN 1/1.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304.
- Bacs en plastique 530 x 460 sur glissières en acier inoxydable.
- Pieds réglables en hauteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans ODP ni GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme en cas de température élevée de condensation. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

645 Largo / Longueur (mm)	640 Fondo / Profondeur (mm)	805 Alto / Hauteur (mm)	125 Capacidad / Capacité (L)	3 Estantes / Étagères
255 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	182 Potencia / Puissance (W)	40 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	5 (40°C 40%HR) Clase climática / Classe climatique	
-5-1 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS






Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



DP-140

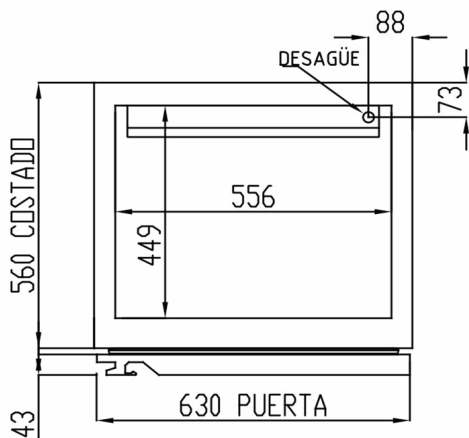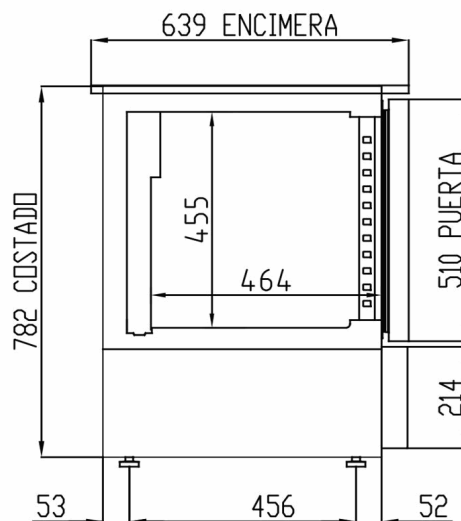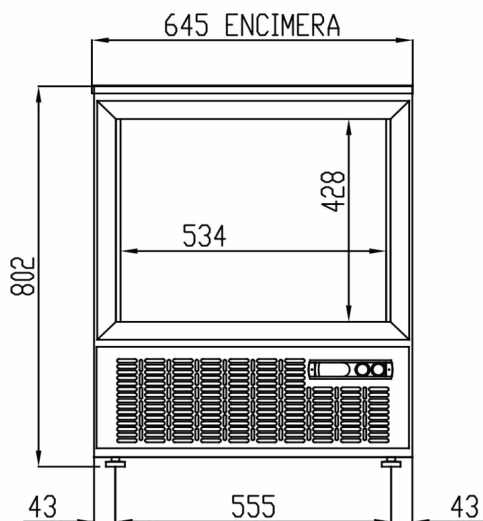

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

