

EAP-175V

ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA/WATER COOLERS
BREAD AND BAKERY



EAP-175V

CARACTERISTICAS GENERALES

- EAPI Exterior en acero inox AISI 304.
- EAP Exterior en acero plastificado blanco.
- Serpentín evaporador interior en acero inox AISI 304.
- Aislamiento en poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ y grosor 60mm.
- Llenado automático por boya, diametro 1/2"
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico.
- Encimera desmontable.
- Rebosadero de seguridad diametro 3/4".


GENERAL FEATURES

- EAPI Exterior in AISI 304 stainless steel.
- EAP white plastic coated steel exterior.
- AISI 304 stainless steel Internal evaporator coil
- Injected polyurethane insulation without CFCs density 40kg/m³ with 60mm thickness.
- Automatic fill, float system, 1/2" diameter
- Interior water shaker
- Digital electronic control.
- "Trop plein" security, diameter 3/4".

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

EAP-175V

ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA/WATER COOLERS
BREAD AND BAKERY

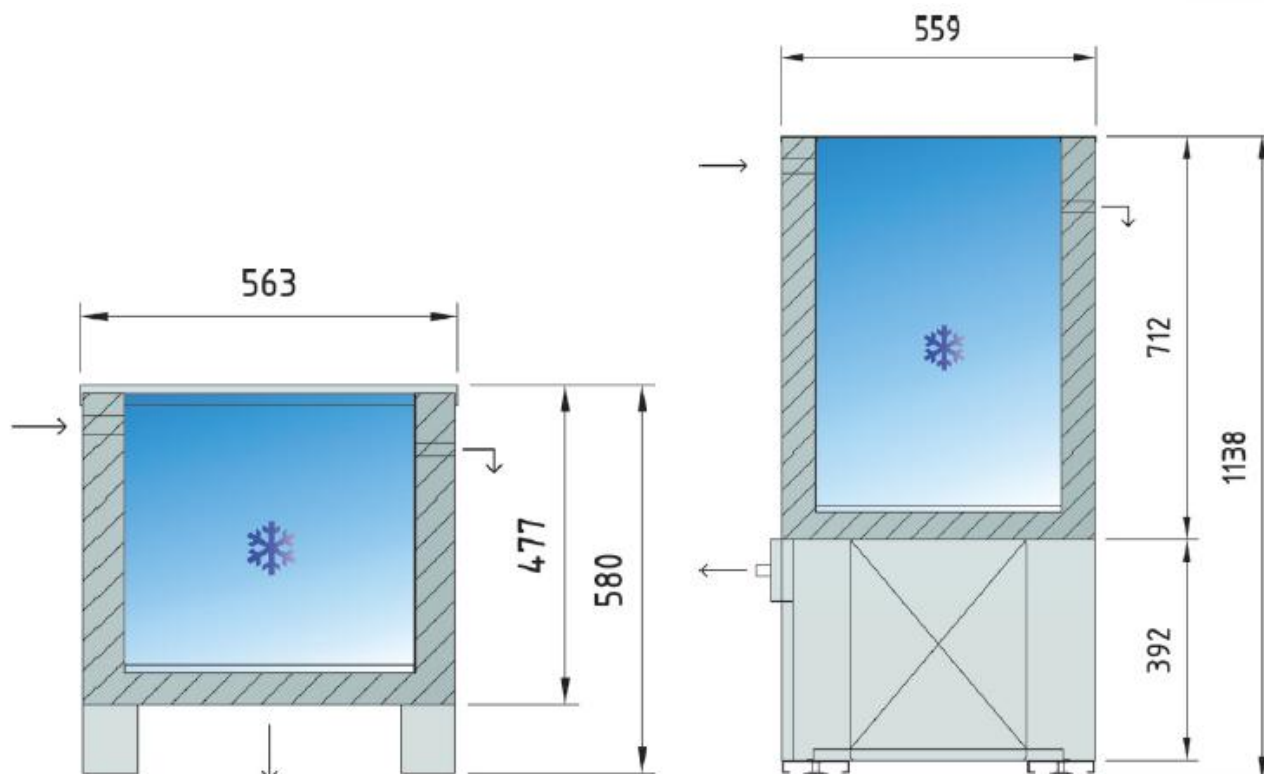

EAP-175V

        										
Modelo	Largo	Alto	Fondo	Potencia Frig.	Capacidad	Peso Neto	Consumo nominal	Caudal grifo abierto (l/h) ΔT=10°C	Refrig.	Rango
Model	Length	Height	Depth	Frig Power	Capacity	Net Weight	Power consumption	Open flow faucet (l/h) ΔT=10°C	Coolant	Range
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Puissance Frig.	Exposition	Poid Net	Consommation électrique	Robinet débit ouvert (l/h) ΔT=10°C	Frigorigène	Gamme
	mm.	mm.	mm.	W	l.	Kg	W			
EAP-175V	880	1140	560	1012	175	103	594	110	R-290	+1°C+3°C
EAP-100H	1405	580	565	583	100	100	346	79	R-290	+1°C+3°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

EAP-175V

ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA/WATER
COOLERS BREAD AND BAKERY



EAP-175V

GENERAL CHARACTERISTICS

- EAPI Exterior in stainless steel AISI 304.
- EAP Exterior in white plastic-coated steel.
- Inner evaporator coil in AISI 304 stainless steel.
- Insulation in injected polyurethane, density 40kg/m3 and thickness 60mm.
- Automatic filling by float, diameter 1/2".
- Indoor water agitator
- Electronic digital control.
- Removable worktop.
- Safety overflow 3/4" diameter.


GENERAL FEATURES

- EAPI Exterior in AISI 304 stainless steel.
- EAP white plastic coated steel exterior.
- AISI 304 stainless steel Internal evaporator coil
- Injected polyurethane insulation without CFCs density 40kg/m3 with 60mm thickness.
- Automatic fill, float system, 1/2" diameter
- Interior water shaker
- Digital electronic control.
- "Trop plein" security, diameter 3/4".

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

EAP-175V

ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA/WATER COOLERS
BREAD AND BAKERY

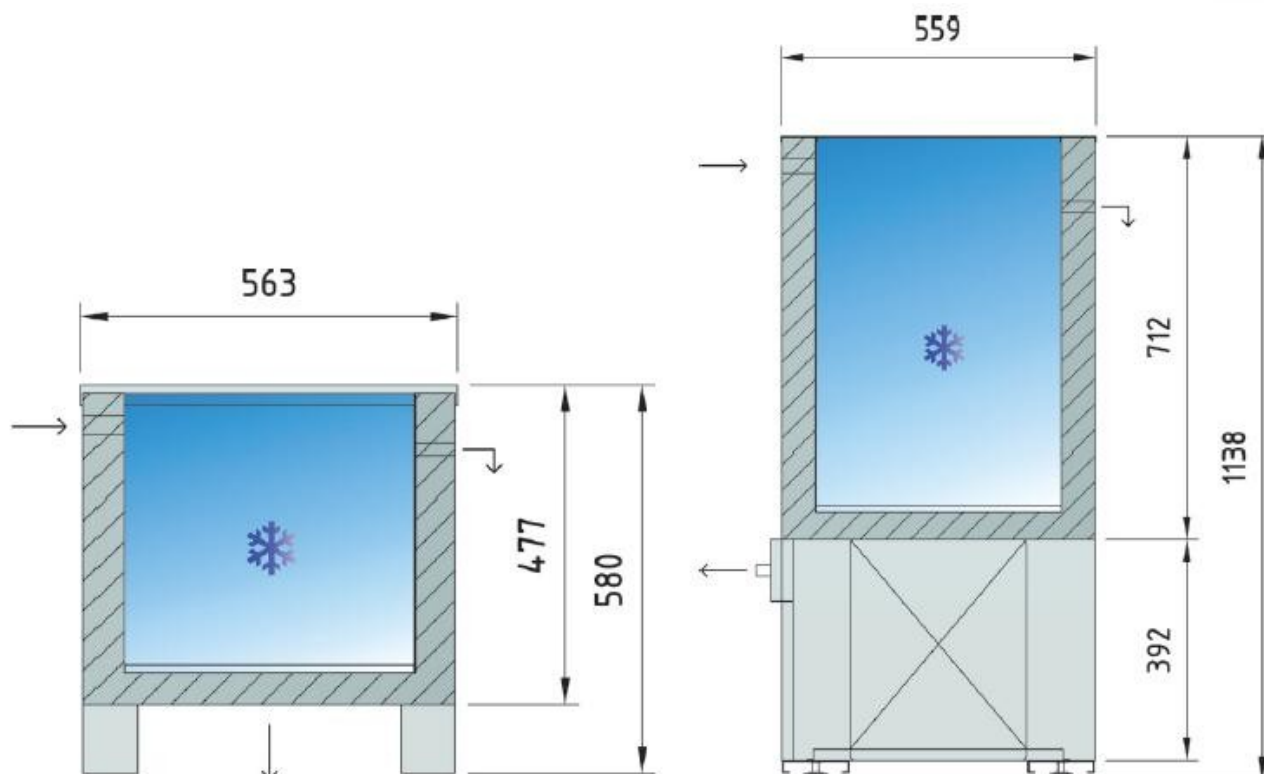

EAP-175V

        										
Modelo	Largo	Alto	Fondo	Potencia Frig.	Capacidad	Peso Neto	Consumo nominal	Caudal grifo abierto (l/h) ΔT=10°C	Refrig.	Rango
Model	Length	Height	Depth	Frig Power	Capacity	Net Weight	Power consumption	Open flow faucet (l/h) ΔT=10°C	Coolant	Range
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Puissance Frig.	Exposition	Poid Net	Consommation électrique	Robinet debit ouvert (l/h) ΔT=10°C	Frigorigène	Gamme
	mm.	mm.	mm.	W	l.	Kg	W			
EAP-175V	880	1140	560	1012	175	103	594	110	R-290	+1°C+3°C
EAP-100H	1405	580	565	583	100	100	346	79	R-290	+1°C+3°C

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

EAP-175V

ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA/WATER COOLERS PAIN
ET BOULANGERIE



EAP-175V

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- EAPI Exterior en acier inoxydable AISI 304.
- EAP Extérieur en acier plastifié blanc.
- Serpentin intérieur de l'évaporateur en acier inoxydable AISI 304.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3 et épaisseur de 60 mm.
- Remplissage automatique par flotteur, diamètre 1/2".
- Agitateur d'eau intérieur
- Contrôle électronique numérique.
- Plan de travail amovible.
- Trop-plein de sécurité de 3/4" de diamètre.


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- EAPI Exterior en acier inoxydable AISI 304.
- Extérieur en acier plastifié blanc EAP.
- Acier inoxydable AISI 304 Serpentin d'évaporation interne
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC densité 40kg/m3 avec une épaisseur de 60 mm.
- Remplissage automatique, système à flotteur, diamètre 1/2
- Agitateur d'eau intérieur
- Contrôle électronique numérique.
- Sécurité "Trop plein", diamètre 3/4".

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

EAP-175V

ENFRIADOR DE AGUA PANADERIA Y PASTELERIA/WATER COOLERS PAIN ET BOULANGERIE

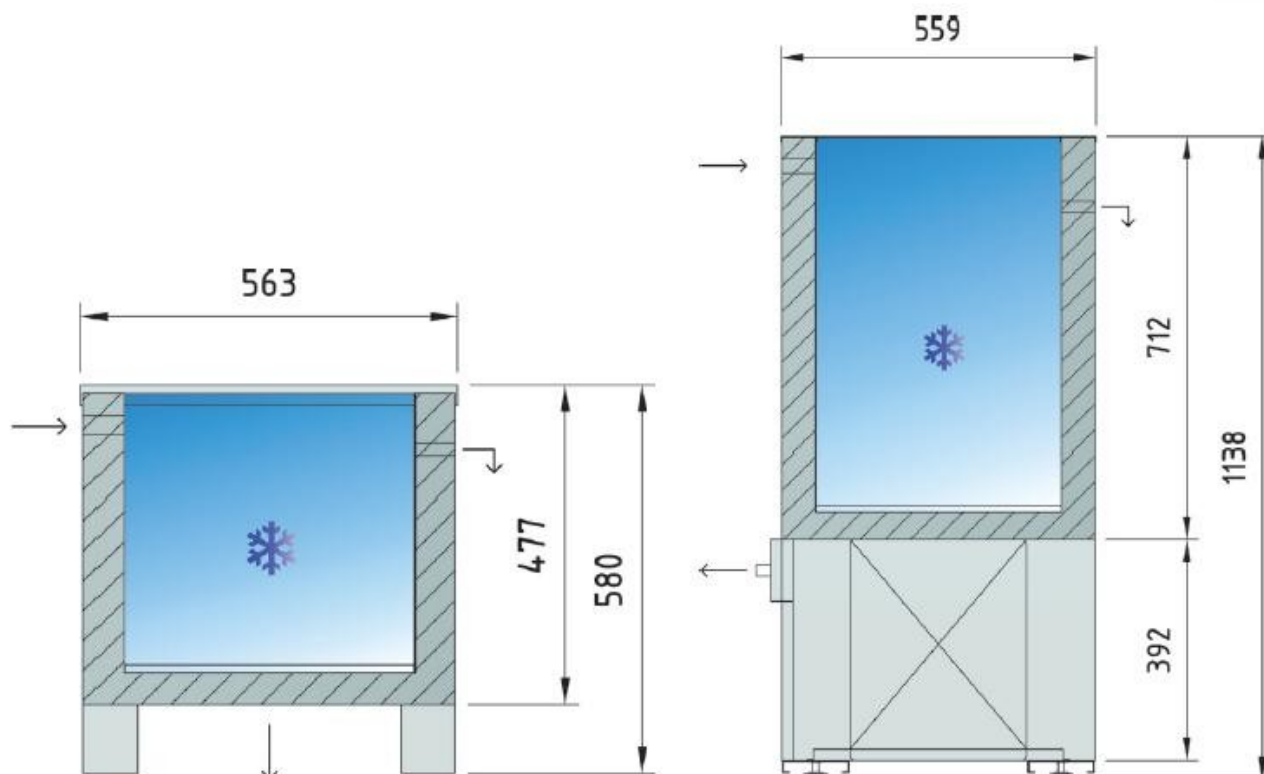

EAP-175V

										
Modelo	Largo	Alto	Fondo	Potencia Frig.	Capacidad	Peso Neto	Consumo nominal	Caudal grifo abierto (l/h) ΔT=10°C	Refrig.	Rango
Model	Length	Height	Depth	Frig Power	Capacity	Net Weight	Power consumption	Open flow faucet (l/h) ΔT=10°C	Coolant	Range
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Puissance Frig.	Exposition	Poid Net	Consommation électrique	Robinet debit ouvert (l/h) ΔT=10°C	Frigorigène	Gamme
	mm.	mm.	mm.	W	L	Kg	W			
EAP-175V	880	1140	560	1012	175	103	594	110	R-290	+1°C+3°C
EAP-100H	1405	580	565	583	100	100	346	79	R-290	+1°C+3°C

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es