EBC-2003-BN

ARMARIO GOURMET PUERTA CRISTAL

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero plastificado blanco.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero plastificado negro y fondo embutido en acero inox embutido.
- Puertas de cristal triple con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Luz interior LED.
- Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.
- Reguladores de altura.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



R290 LEDs

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
2055	735	2055	1852	1814	-20°C -15°C	**4** (30°C 55%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EBC-2003-BN

ARMARIO GOURMET PUERTA CRISTAL

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	1726 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	75 mm
Exterior	Acero plastificado blanco
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero plastificado negro
Luz	Led
Número de estantes	12 + 8
Dimensiones estante (W x D)	530 mm x 520 mm (12 Uds.) 485 mm x 165 mm (8 Uds.)

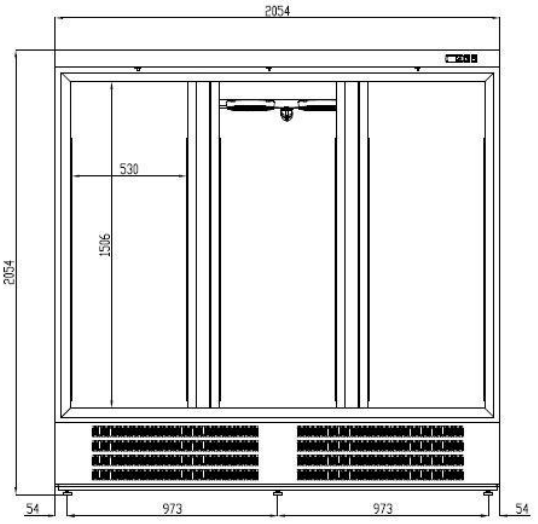

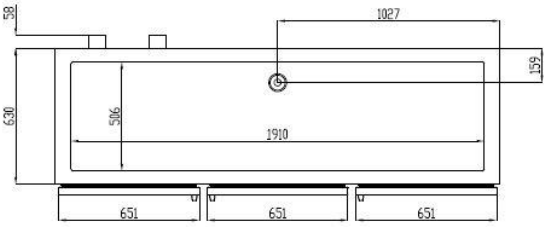

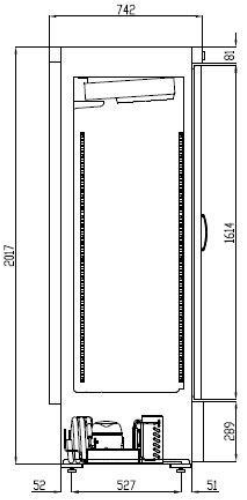

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EBC-2003-BN

GOURMET CABINET GLASS DOOR

CHARACTERISTICS

- White plastic-coated steel exterior.
- Galvanised sheet steel backrest.
- Black plastic-coated steel interior and deep-drawn stainless steel bottom.
- Triple glass doors with reversible opening, with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- LED interior light.
- Plastic-coated steel interior shelves, height adjustable.
- Height adjusters.
- Removable control panel and engine ventilation grille.
- Ventilated condensing unit.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draught fan stop when opening the door.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP effects.
- Digital temperature control, optimised defrosting, high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.



R290 LEDs

Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Capacity (L)	Cooling capacity (W)	Range	Class climate	Coolant
2055	735	2055	1852	1814	-20°C -15°C	**4** (30°C 55%RH)	R-290

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EBC-2003-BN

GOURMET CABINET GLASS DOOR

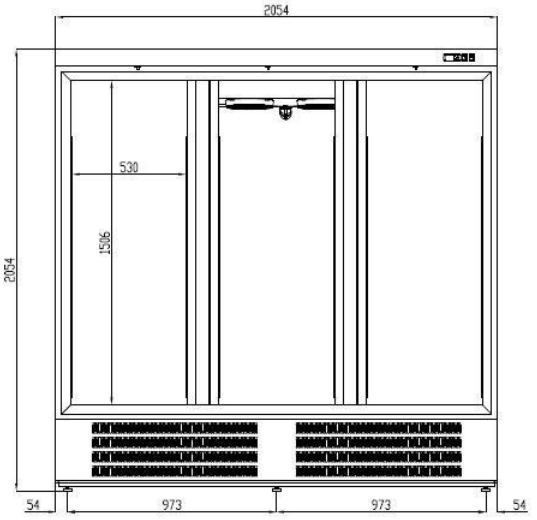

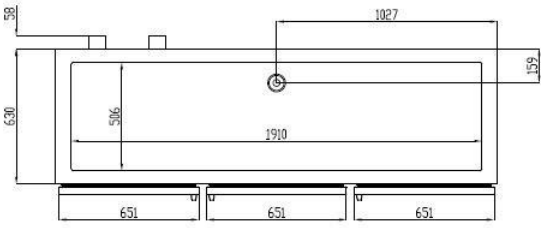

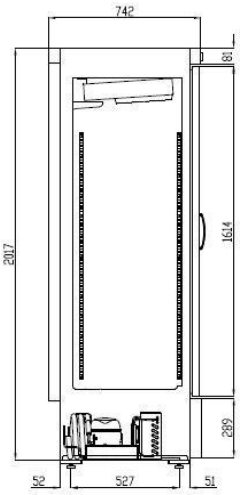

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Capacitor	Finned block
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Rated power	1726 W
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFO
Side insulation thickness	75 mm
Outside	White plasticised steel
External backrest	Galvanised steel
Inside	Black plasticised steel
Light	Led
Number of shelves	12 + 8
Shelf dimensions (W x D)	530 mm x 520 mm (12 pcs.) 485 mm x 165 mm (8 pcs.)

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EBC-2003-BN

ARMOIRE GOURMET PORTE VITRÉE

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc.
- Dossier en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier plastifié noir et fond en acier inoxydable embouti.
- Portes à triple vitrage à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Eclairage intérieur LED.
- Tablettes intérieures en acier plastifié, réglables en hauteur.
- Réglages en hauteur.
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.



R290 LEDs

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
2055	735	2055	1852	1814	-20°C -15°C	4 (30°C 55%HR)	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

EBC-2003-BN

ARMOIRE GOURMET PORTE VITRÉE

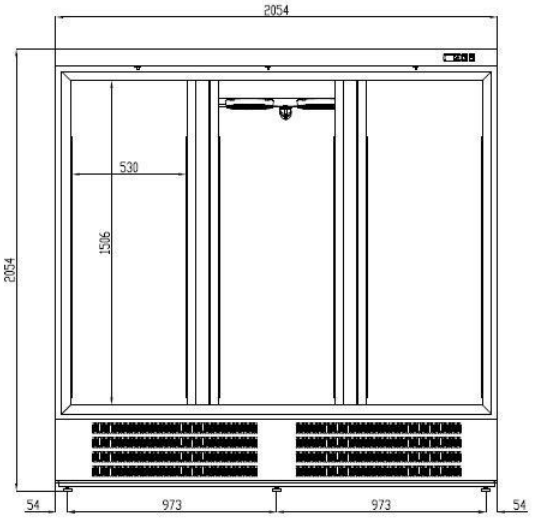

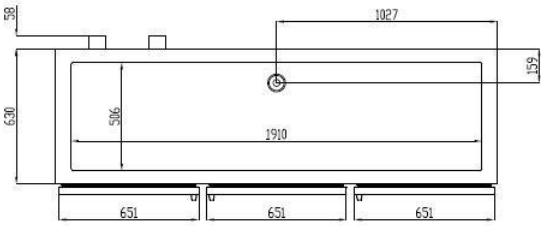

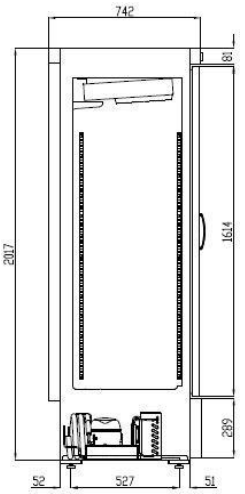

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	1726 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	75 mm
A l'extérieur	Acier plastifié blanc
Dossier externe	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier plastifié noir
Lumière	Led
Nombre d'étagères	12 + 8
Dimensions de l'étagère (L x P)	530 mm x 520 mm (12 pièces) 485 mm x 165 mm (8 pièces)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es