

EBR-2003-NN

ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERACIÓN / REFRIGERATED DISPLAY CABINET



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado negro, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero plastificado negro, con aristas curvas y fondo inox embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- EBR: Doble cristal, EBC: Triple cristal.
- Iluminación interior con dos tiras de LEDs por puerta.
- Estantes interiores REFORZADOS en acero plastificado, regulables en altura.
- Reguladores de altura (ruedas o patas opcionales).
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Exterior in black powder-coated steel, except for the back panel and base.
- Interior in black powder-coated steel, with rounded edges and a recessed stainless steel base.
- Doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- EBR: Double glazing, EBC: Triple glazing.
- Interior lighting with two LED strips per door.
- REINFORCED interior shelves in powder-coated steel, height-adjustable.
- Height adjusters (optional castors or feet).
- Control panel and motor ventilation grille, removable.
- Ventilated condenser unit.
- Air curtain evaporator system, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced-draught fans shut off when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, open-door alarm and high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

2055 Largo / Length (mm)	750 Fondo / Depth (mm)	2055 Alto / Height (mm)	1852 Capacidad / Capacity (L)	16 Estantes / Shelves
1702 Potencia Frig. / Frig Power (W)	975 Potencia / Power (W)	70 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Climatic class	
-2+8 Rango / Range (°C)	R-290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



EBR-2003-NN

ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERACIÓN / ARMOIRE DE PRÉSENTATION RÉFRIGÉRÉE



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado negro, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero plastificado negro, con aristas curvas y fondo inox embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- EBR: Doble cristal, EBC: Triple cristal.
- Iluminación interior con dos tiras de LEDs por puerta.
- Estantes interiores REFORZADOS en acero plastificado, regulables en altura.
- Reguladores de altura (ruedas o patas opcionales).
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier plastifié noir, à l'exception du panneau arrière et du fond.
- Intérieur en acier plastifié noir, avec arêtes arrondies et fond en inox embouti.
- Portes avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
- EBR : double vitrage, EBC : triple vitrage.
- Éclairage intérieur avec deux bandes de LED par porte.
- Étagères intérieures RENFORCÉES en acier plastifié, réglables en hauteur.
- Réglages de hauteur (roulettes ou pieds en option).
- Tableau de commande et grille de ventilation du moteur, amovibles.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à système de rideau d'air, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de porte ouverte et de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

2055 Largo / Longueur (mm)	750 Fondo / Profondeur (mm)	2055 Alto / Hauteur (mm)	1852 Capacidad / Capacité (L)	16 Estantes / Étagères
1702 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	975 Potencia / Puissance (W)	70 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Classe climatique	
-2+8 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS






Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



EBR-2003-NN

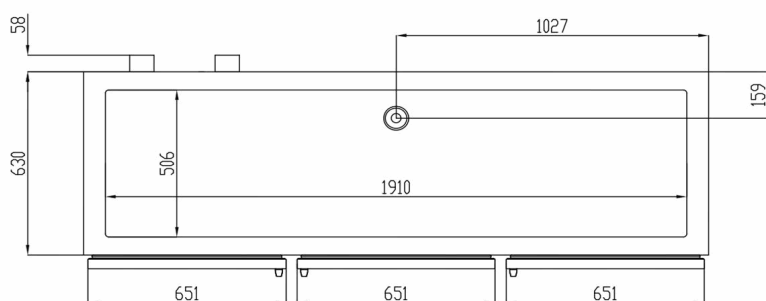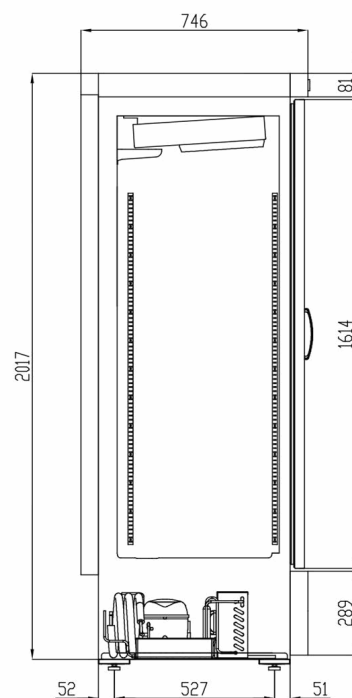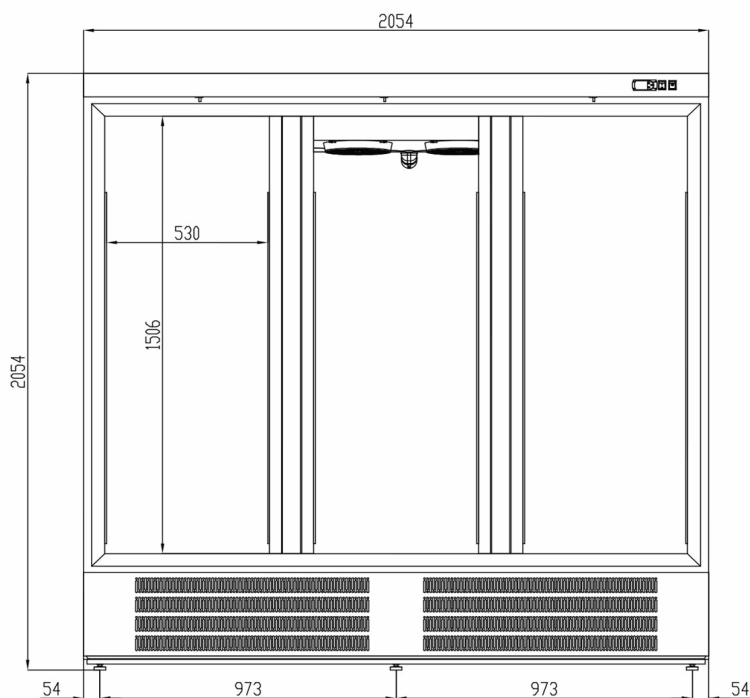

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

