

EBVP-170

ENFRIADOR DE BARRILES PREINSTALACIÓN / REMOTE CONDENSER UNIT KEGS COOLER



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Puerta cristal y respaldo cristal.
- Encimera de acero inoxidable con perímetro de goteo.
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Unidad condensadora NO INCLUIDA.
- Control de expansión de refrigerante NO INCLUIDO.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior.
- Stainless steel interior with rounded edges and recessed base.
- Reinforcement for supporting and sliding 50- or 30-litre barrels.
- Reversible-opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when the opening angle exceeds 90°).
- Glass door and glass back panel.
- Stainless steel worktop with drip edge.
- Stainless steel tubular frame and adjustable feet.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- Condensing unit NOT INCLUDED.
- Refrigerant expansion control NOT INCLUDED.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1720 Largo / Length (mm)	600 Fondo / Depth (mm)	975 Alto / Height (mm)	3 Capacidad barriles / Kegs capacity (L)	0 Estantes / Shelves
502 Potencia Frig. / Frig Power (W)	53 Potencia / Power (W)	50 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Climatic class	
+5+8 Rango / Range (°C)	Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50/60 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



EBVP-170

ENFRIADOR DE BARRILES PREINSTALACIÓN / REFROIDISSEUR DE FÛTS PRÉINSTALLÉ



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Puerta cristal y respaldo cristal.
- Encimera de acero inoxidable con perímetro de goteo.
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Unidad condensadora NO INCLUIDA.
- Control de expansión de refrigerante NO INCLUIDO.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Renfort pour le soutien et le glissement des fûts de 50 ou 30 litres.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Porte vitrée et panneau arrière vitré.
- Plan de travail en acier inoxydable avec rebord anti-gouttes.
- Châssis en tubes d'acier inoxydable et pieds réglables.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Unité de condensation NON FOURNIE.
- Contrôle de détente du fluide frigorigène NON FOURNI.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1720

Largo / Longueur
(mm)

600

Fondo / Profondeur
(mm)

975

Alto / Hauteur
(mm)

3

Capacidad barriles / Capacité en barils
(L)

0

Estantes / Étagères

502

Potencia Frig. / Puissance frigorifique
(W)

53

Potencia / Puissance
(W)

50

Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation
latérale (mm)

4 (30°C 55%HR)

Clase climática / Classe climatique

+5+8

Rango / Plage de température
(°C)

Refrigerante / Fluide frigorigène

230

Voltaje / Tension
(V)

50/60

Frecuencia / Fréquence
(Hz)

HFO

Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS









Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



EBVP-170

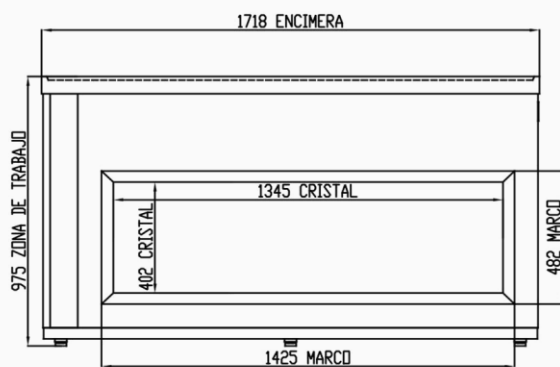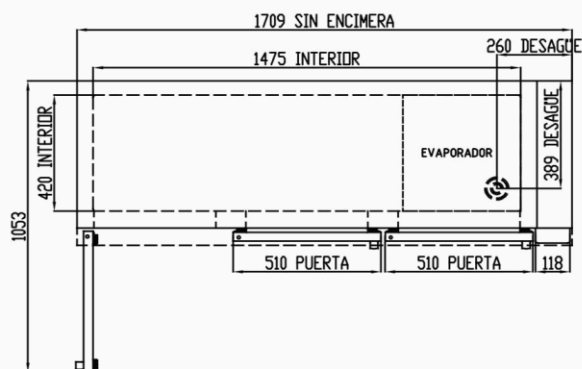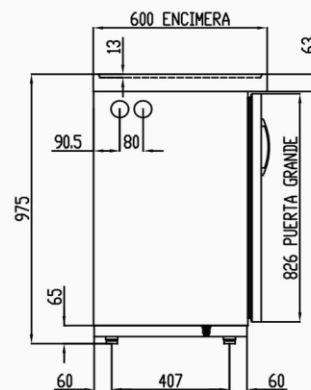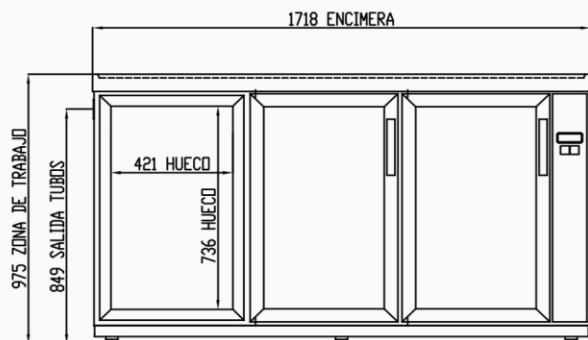

REFUERZO FONDO 380
REFUERZO FONDO 525

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS

CORECO

CORECO
COLDBOOTS

CORECO
COLDSTARS

CORECO
GOURMET

CE
RoHS
HACCP
digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

