EC-3

SERIE ENFRIADOR DE BOTELLAS EBI/ CHEST BOTTLE COOLER



EC-3

CARACTERISTICAS GENERALES

EC-3
• Exterior e interior en acero plastificado blanco
CARACTERISITCAS COMUNES
• Diseñados para bebidas y productos envasados
• Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
• Compresor hermético alto par de arranque
• Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
• Control digital de temperatura y descarches
• Iluminación interior vertical LED
• Unidad condensadora ventilada
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
• Evaporación automática del agua de descarche
• Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
• Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
• Refrigerante R-600a

GENERAL FEATURES

EC-3
• Exterior and interior in white plastic coated steel
FEATURES IN COMMON
• Designed for beverages and packaged products
• Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
• Hermetic compressor high starting torque
• Ventilated evaporator printed on aluminum plate
• Digital temperature control and defrost
• Interior lighting vertical LED
• Ventilated condensing unit
• Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
• Automatic evaporation of defrost water
• Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
• Voltage 230V 50/60 Hz
• Refrigerant R-600a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EC-3

SERIE ENFRIADOR DE BOTELLAS EBI/ CHEST BOTTLE COOLER

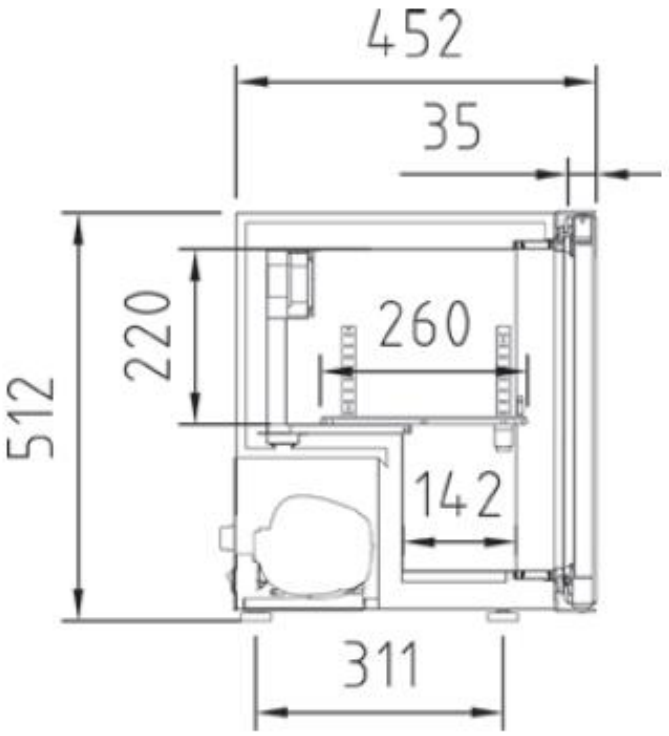

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères
EC-3	415	512	462	NO	4	24	142	85	38	1+1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EC-3

EBI BOTTLE COOLER/ CHEST BOTTLE COOLER SERIES



EC-3

GENERAL CHARACTERISTICS

EC-3
• Exterior and interior in white plastic-coated steel
COMMON FEATURES
• Designed for beverages and packaged products
• Shelves made of plastic-coated steel wire, adjustable in height
• High starting torque hermetic compressor
• Ventilated evaporator printed on aluminium plate
• Digital temperature control and defrosting
• Vertical LED interior lighting
• Ventilated condensing unit
• Injected polyurethane insulation, CFC free, density 40 Kg/m³
• Automatic evaporation of defrost water
• Working temperature K1(0+7ºC), climatic class CC2(32ºC 65%R.H.), according to EN16902
• Single-phase voltage 230V 50/60 Hz
• Refrigerant R-600a

GENERAL FEATURES

EC-3
• Exterior and interior in white plastic coated steel
FEATURES IN COMMON
• Designed for beverages and packaged products
• Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
• Hermetic compressor high starting torque
• Ventilated evaporator printed on aluminium plate
• Digital temperature control and defrost
• Interior lighting vertical LED
• Ventilated condensing unit
• Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
• Automatic evaporation of defrost water
• Working temperature K1 (0+ 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
• Voltage 230V 50/60 Hz
• Refrigerant R-600a

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EC-3

EBI BOTTLE COOLER/ CHEST BOTTLE COOLER SERIES

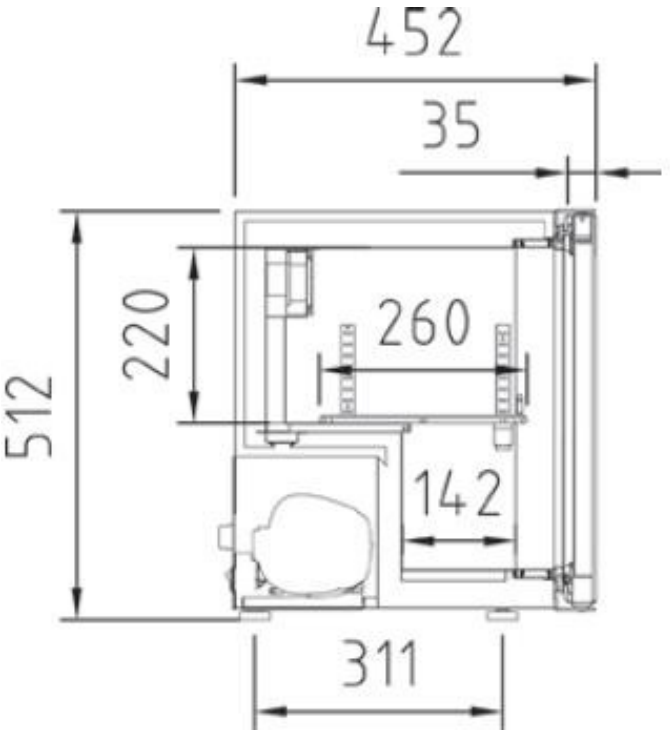

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères
EC-3	415	512	462	NO	4	24	142	85	38	1+1

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EC-3

SÉRIE EBI BOTTLE COOLER/ CHEST BOTTLE COOLER



EC-3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

EC-3
• Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
• Conçu pour les boissons et les produits emballés
• Tablettes en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. hauteur
• Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé
• Évaporateur ventilé imprimé sur une plaque d'aluminium
• Contrôle numérique de la température et dégivrage
• Éclairage intérieur vertical à LED
• Unité de condensation ventilée
• Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40 Kg/m³
• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
• Température de travail K1(0+7ºC), classe climatique CC2 (32ºC 65% H.R.), selon EN16902
• Tension monophasée 230V 50/60 Hz
• Réfrigérant R-600a

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

EC-3
• Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
• Conçu pour les boissons et les produits emballés
• Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
• Couple de démarrage élevé du compresseur hermétique
• Évaporateur ventilé imprimé sur une plaque d'aluminium
• Contrôle numérique de la température et dégivrage
• Eclairage intérieur vertical LED
• Unité de condensation ventilée
• Isolation : Polyuréthane, sans CFC, densité 40 Kg / m³
• Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
• Température de travail K1 (0+ 7ºC), classe climatique CC2 (32ºC 65% H.R.), conformément à la norme EN16902
• Tension 230V 50/60 Hz
• Réfrigérant R-600a

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

EC-3

SÉRIE EBI BOTTLE COOLER/ CHEST BOTTLE COOLER

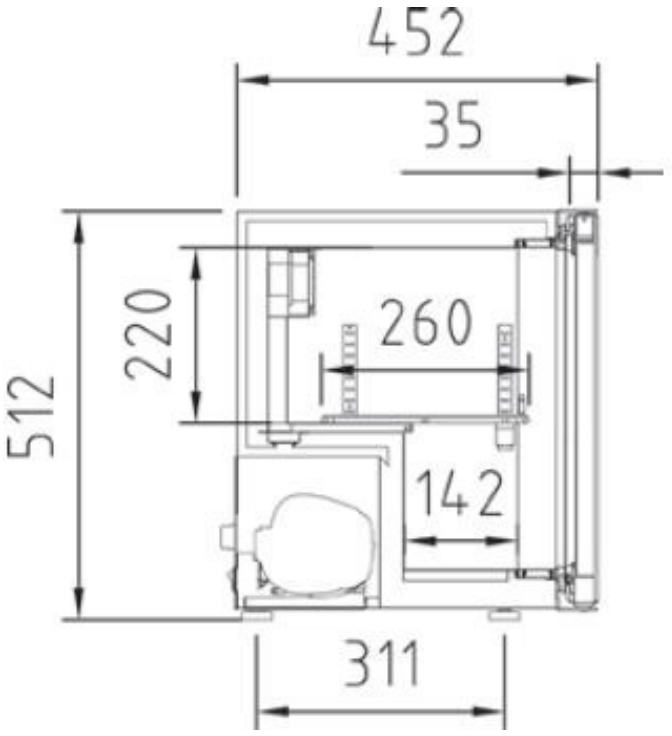

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères
EC-3	415	512	462	NO	4	24	142	85	38	1+1

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es