EC-620

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 620/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620 SERIES



EC-620

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estatíca libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC), excepto SZ que es K3(-3,5ºC+1ºC), clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-600a

GENERAL FEATURES

FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Static condensing unit, maintenance-free
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), except SZ which is K3 (-3.5ºC + 1ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EC-620

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 620/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620 SERIES

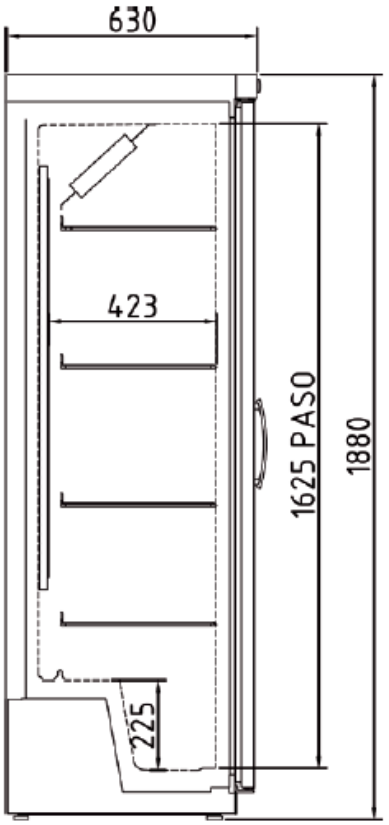

EC-620

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECC-620	620	2000	640	1	7	399	236	189	390	4
ECC-620-SZ	620	2000	640	1	7	399	296	236	390	4
EC-620	620	1880	640	NO	7	399	236	189	390	4
EC-620-SZ	620	1880	640	NO	7	399	296	236	390	4
ECCF-620	620	2000	640	SI	-	-	231	243	390	6
ECF-620	620	1880	640	NO	-	-	231	233	390	6

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

EC-620

L'ÉTALAGE RÉFRIGÉRÉ ET L'ENTREPOSAGE CONGELÉ SÉRIE 620/PRÉSENTATION RÉFRIGÉRÉE ET ENTRETIEN DES PRODUITS CONGELÉS SÉRIE 620



EC-620

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Conçu pour les boissons et les produits emballés
- Tablettes en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.

hauteur

- Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé
- Évaporateur ventilé imprimé sur une plaque d'aluminium
- Contrôle numérique de la température et dégivrage
- Eclairage intérieur LED
- Unité de condensation sans entretien
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40 kg/m³.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de travail K1(0+7ºC), sauf SZ qui est K3(-3,5ºC+1ºC), classe climatique CC2(32ºC 65%HR), selon EN16902.
- Tension monophasée 230V 50/60 Hz
- Réfrigérant R-600a

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

EC-620

L'ÉTALAGE RÉFRIGÉRÉ ET L'ENTREPOSAGE CONGELÉ
SÉRIE 620/PRÉSENTATION RÉFRIGÉRÉE ET ENTRETIEN DES PRODUITS CONGELÉS SÉRIE 620

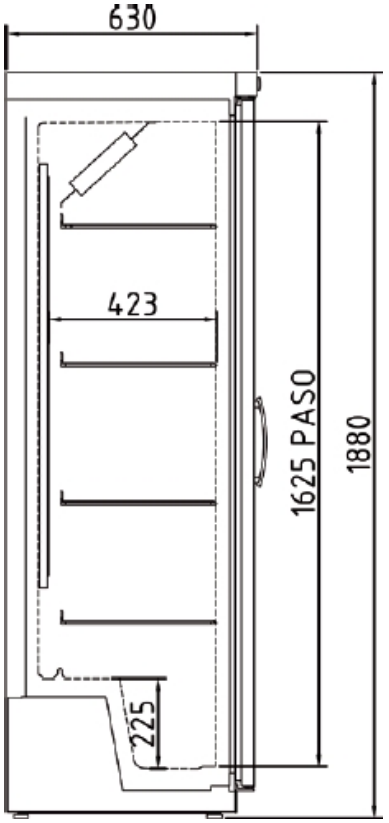

EC-620

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECC-620	620	2000	640	1	7	399	236	189	390	4
ECC-620-SZ	620	2000	640	1	7	399	296	236	390	4
EC-620	620	1880	640	NO	7	399	236	189	390	4
EC-620-SZ	620	1880	640	NO	7	399	296	236	390	4
ECCF-620	620	2000	640	SI	-	-	231	243	390	6
ECF-620	620	1880	640	NO	-	-	231	233	390	6

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es