EC-85

ESCARCHADOR DE COPAS / GLASS DEFROSTER



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inoxidable.
• Respaldo en chapa de acero galvanizado.
• Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
• Encimera de acero inoxidable.
• Puerta de cristal doble con apertura reversible, con sistema de cierre automático y
burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Estantes interiores de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador placa fría.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y
GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

• Stainless steel exterior.
• Galvanised steel sheet back panel.
• Stainless steel interior with curved edges and recessed base.
• Stainless steel worktop.
• Double-glazed glass door with reversible opening, featuring an automatic closing system and
magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
• Height-adjustable interior shelves made of plastic-coated steel wire.
• Ventilated condenser unit.
• Cold plate evaporator.
• Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and
GWP impact.
• Digital temperature control, optimised defrost cycles, alarm for high
condensation temperature. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

510 Largo / Length (mm)	**505** Fondo / Depth (mm)	**850** Alto / Heigth (mm)	**60** Capacidad / Capacity (L)	**1** Estantes / Shelves
255 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**160** Potencia / Power (W)	**40** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**4 (30ºC 55%HR)** Clase climática / Climatic class	
-10-5 Rango / Range (ºC)	**R-290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

EC-85

ESCARCHADOR DE COPAS / DÉGIVREUR À VERRES



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inoxidable.
• Respaldo en chapa de acero galvanizado.
• Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
• Encimera de acero inoxidable.
• Puerta de cristal doble con apertura reversible, con sistema de cierre automático y
burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Estantes interiores de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador placa fría.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y
GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

• Extérieur en acier inoxydable.
• Paroi arrière en tôle d'acier galvanisé.
• Intérieur en acier inoxydable avec bords arrondis et fond encastré.
• Plan de travail en acier inoxydable.
• Porte vitrée double à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et
joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
• Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
• Unité de condensation ventilée.
• Évaporateur à plaque froide.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans impact sur l'ODP ni le
GWP.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de
température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


510 Largo / Longueur (mm)	**505** Fondo / Profondeur (mm)	**850** Alto / Hauteur (mm)	**60** Capacidad / Capacité (L)	**1** Estantes / Étagères
255 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**160** Potencia / Puissance (W)	**40** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**4 (30ºC 55%HR)** Clase climática / Classe climatique	
-10-5 Rango / Plage de température (ºC)	**R-290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

EC-85

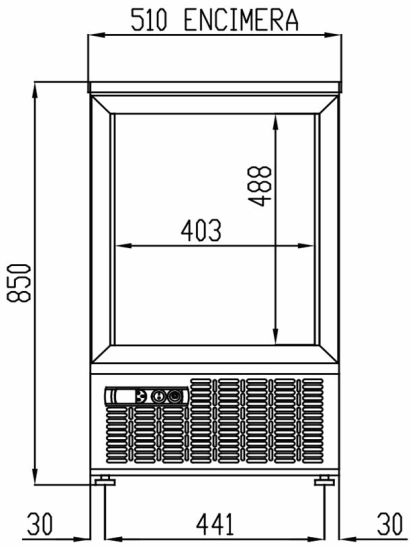

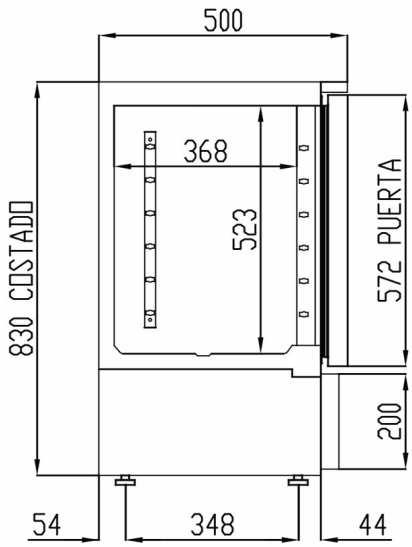

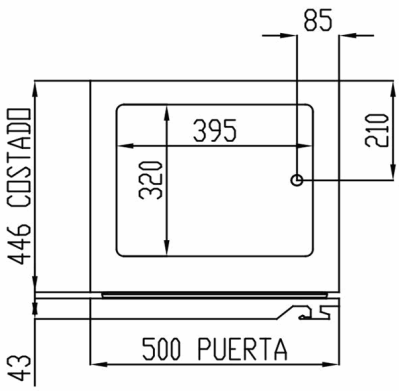

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es