ECV-20

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE ECV-15-20/ ECV-15-20
RANGE CHILLED MERCHANDISER



ECV-20

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante R-600a

GENERAL FEATURES

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50 Hz
- Refrigerant R-600a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

ECV-20

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE ECV-15-20/ ECV-15-20
RANGE CHILLED MERCHANDISER

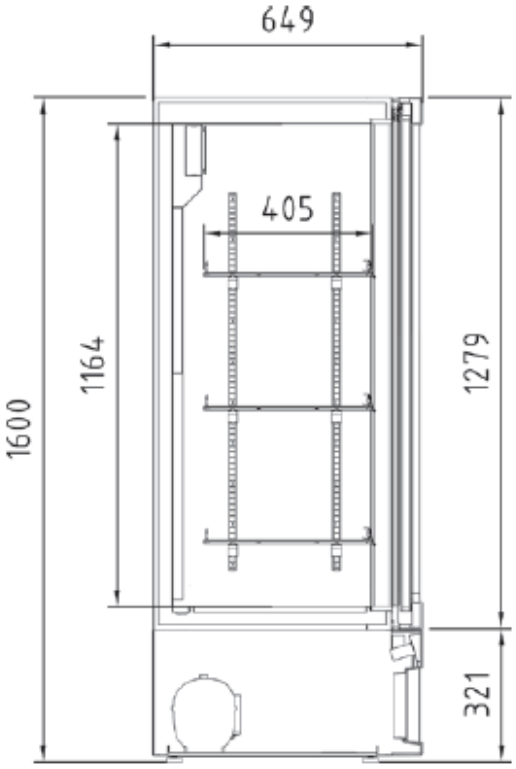

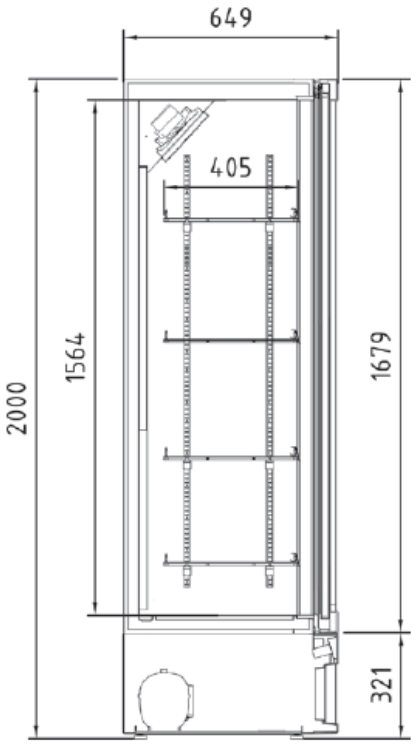

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECV-15	500	1600	650	NO	236	191	254	3
ECV-20	500	1990	650	NO	236	208	341	4

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

ECV-20

ECV-15-20/ ECV-15-20 RANGE CHILLED MERCHANDISER VITRINE RÉFRIGÉRÉE VERTICALE SÉRIE ECV-15-20/ ECV-15-20 RANGE CHILLED MERCHANDISER



ECV-20

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc
- Conçu pour les boissons et les produits emballés
- Tablettes en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.

hauteur

- Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé
- Évaporateur ventilé imprimé sur une plaque d'aluminium
- Contrôle numérique de la température et dégivrage
- Eclairage intérieur LED
- Unité de condensation ventilée
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40 kg/m³.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de travail K1(0+7ºC) classe climatique CC2(32ºC

65% H.R.), conformément à la norme EN16902

- Tension monophasée 230V 50 Hz
- Réfrigérant R-600a

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc
- Conçu pour les boissons et les produits emballés
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Couple de démarrage élevé du compresseur hermétique
- Évaporateur ventilé imprimé sur une plaque d'aluminium
- Contrôle numérique de la température et dégivrage
- Eclairage intérieur LED
- Unité de condensation ventilée
- Isolation : Polyuréthane, sans CFC, densité 40 Kg / m³
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de travail K1 (0+ 7ºC), classe climatique CC2 (32ºC

65% H.R.), conformément à la norme EN16902

- Tension 230V 50 Hz
- Réfrigérant R-600a

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

ECV-20

ECV-15-20/ ECV-15-20 RANGE CHILLED MERCHANDISER VITRINE RÉFRIGÉRÉE VERTICALE SÉRIE ECV-15-20/ ECV-15-20 RANGE CHILLED MERCHANDISER

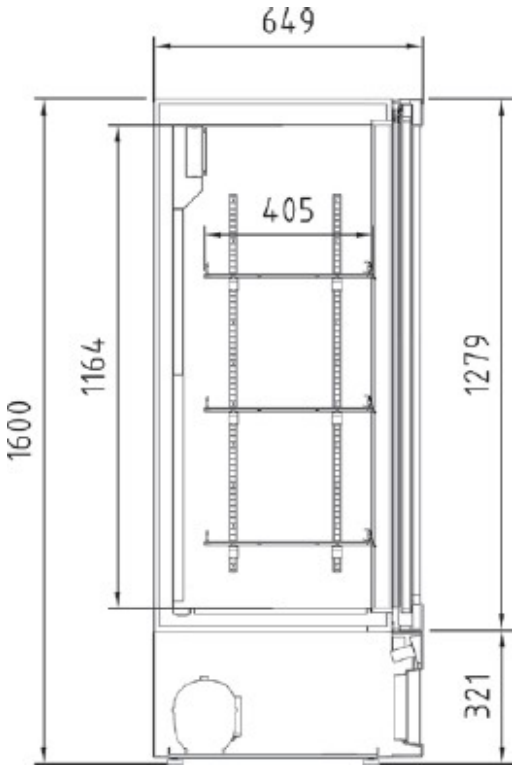

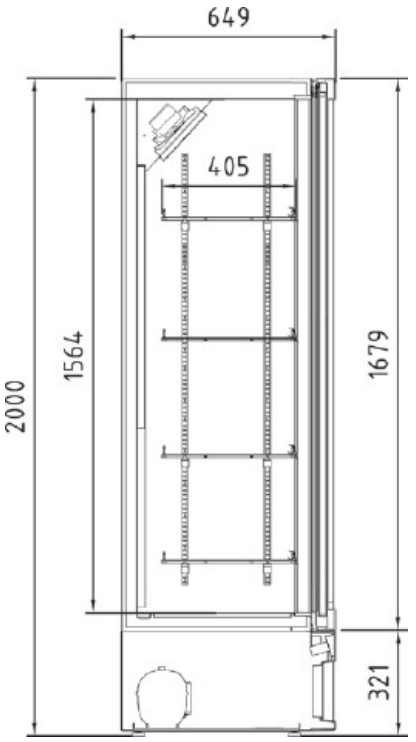

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECV-15	500	1600	650	NO	236	191	254	3
ECV-20	500	1990	650	NO	236	208	341	4

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es