

EI-1/4-150

EXPOSITOR INGREDIENTES FAST-FOOD GN

CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior en acero inox AISI-304.
- Capacidad para cubetas GN (no incluidas).
- Cúpula de cristal.
- Apoyos regulables en altura.
- Evaporador por placa fría.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1495	336	450	190	+2°C +8°C	3 (25°C 60%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain




info@coreco.es

www.coreco.es

EI-1/4-150

EXPOSITOR INGREDIENTES FAST-FOOD GN

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Placa fría
Condensador	Bloque aleteado
Refrigerante	R-290
Voltaje	230V 50/60Hz
Potencia nominal	155 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	40 mm
Exterior	AISI-304 acero inoxidable
Interior	AISI-304 acero inoxidable
Luz	LED
Número de huecos	6, GN 1/4

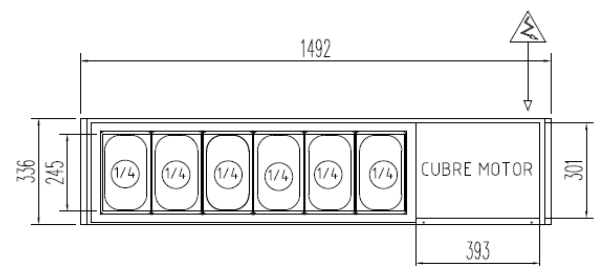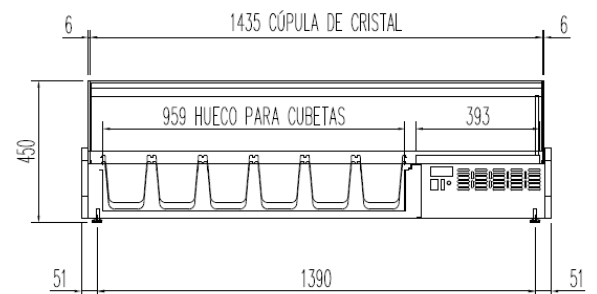

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia