

# EI-1/4-225-T

## EXPOSITOR INGREDIENTES FAST-FOOD GN

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior en acero inox .
- Capacidad para cubetas GN (no incluidas).
- Cubierta inox abatible.
- Apoyos regulables en altura.
- Evaporador por placa fría.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>,cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
2246	336	225	502	+2°C +8°C	3 (25°C 60%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)




[www.coreco.es](http://www.coreco.es)



# EI-1/4-225-T

## EXPOSITOR INGREDIENTES FAST-FOOD GN

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Placa fría
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	203 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	40 mm
Exterior	Acero inoxidable
Interior	Acero inoxidable
Luz	No
Número de huecos cubetas	10 GN 1/4

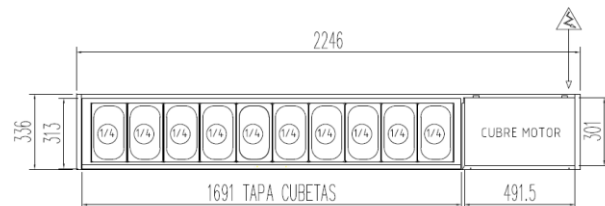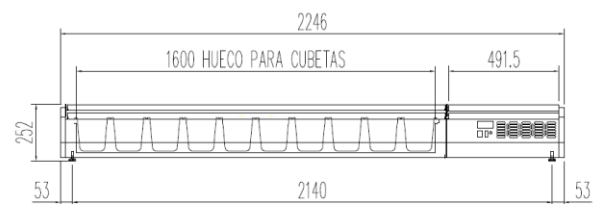

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia