

ERH-250-LI

EXPOSITOR REFRIGERADO HORIZONTAL

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero plastificado gris.
- Puertas de doble cristal sobre marco abatible.
- Cerradura de serie.
- Iluminación interior led.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Unidad condensadora libre de mantenimiento.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporación automática del agua de descarche.






Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad latas (33 cl)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
925	575	850	225	488	0°C +7°C	CC2	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

ERH-250-LI

EXPOSITOR REFRIGERADO HORIZONTAL

Control de temperatura	Digital
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	359 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	40 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero plastificado gris
Luz	Led
Número de estantes	2
Dimensiones estante (W x D)	815 mm x 334 mm

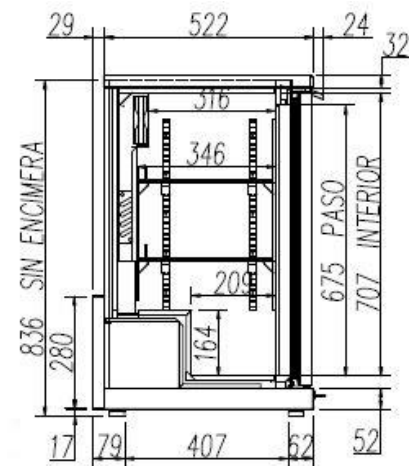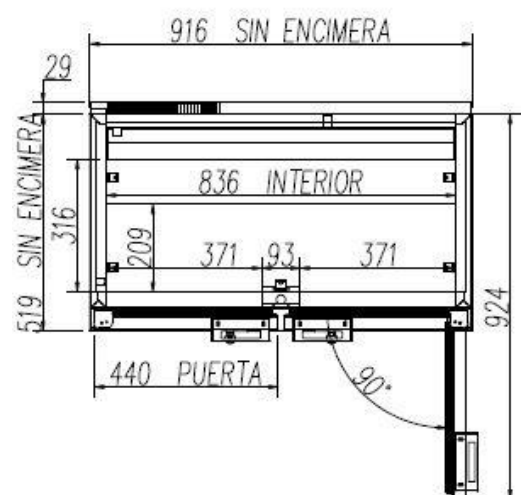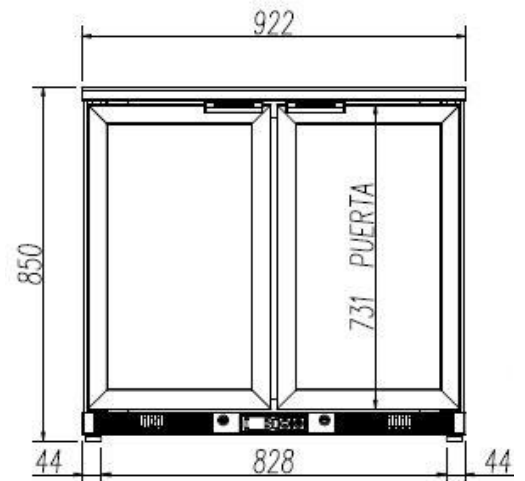

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia