

# MCPV-200

## MESA 60X40 MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de cristal doble con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Iluminación interior LED.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango       | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 2020       | 800        | 850       | 562           | 633                      | -15°C -20°C | 4 (30°C 55%HR)  | R-290        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain




[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

# MCPV-200

## MESA 60X40 MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Control de temperatura      | Digital   |
| Evaporador                  | Bloque aleteado epoxi                                       |
| Condensador                 | Bloque aleteado   |
| Voltaje / Frecuencia        | 230V / 50Hz   |
| Potencia nominal            | 898,28 W  |
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO   |
| Espesor aislante costado    | 50 mm   |
| Exterior                    | Acero inoxidable  |
| Respaldo exterior           | Acero galvanizado   |
| Interior                    | Acero inoxidable  |
| Luz                         | 17,28W  |
| Número de estantes          |   |
| Dimensiones estante (W x D) |   |

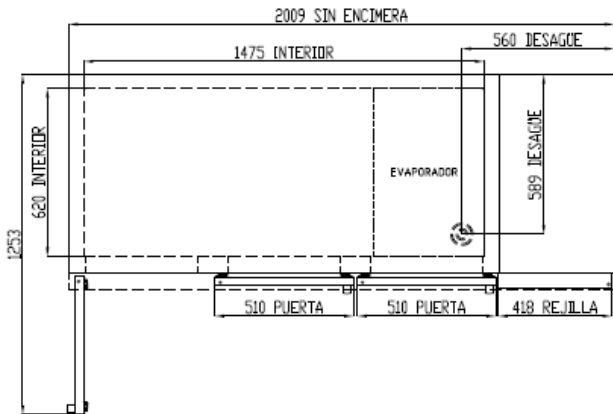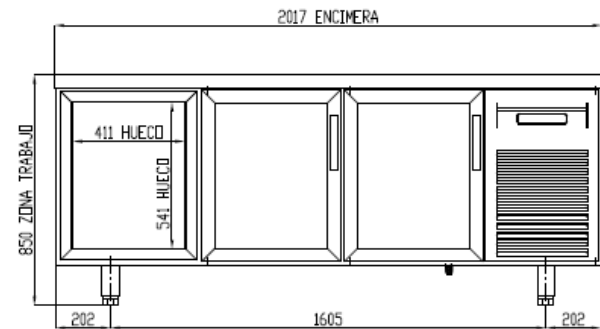

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# MCPV-200

## 60X40 FREEZER COUNTER

### CARACTERÍSTICAS

- Stainless steel exterior.
- Rear side galvanized panel.
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners.
- Double glass doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense.
- Stainless steel worktop.
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable.
- Led lighting.
- Adjustable legs, 135 to 210 mm.
- Removable and fan assisted condenser unit.
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption.






| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango       | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 2020       | 800        | 850       | 562           | 633                      | -15°C -20°C | 4 (30°C 55%HR)  | R-290        |

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

# MCPV-200

## 60X40 FREEZER COUNTER

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Temperature control        | Digital   |
| Evaporator                 | Bloque aleteado epoxi                                       |
| Condenser                  | Bloque aleteado   |
| Voltage / Frequency        | 230V / 50Hz   |
| Nominal power              | 898,28 W  |
| Insulation material        | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Foaming agent              | HFO   |
| Insulation thickness       | 50 mm   |
| Exterior                   | Stainless steel exterior                                    |
| Exterior rear side         | Galvanized steel  |
| Interior                   | Stainless steel exterior                                    |
| Lighting                   | 17,28 W   |
| Number of shelves supplied |   |
| Shelf dimensions (W x D)   |   |

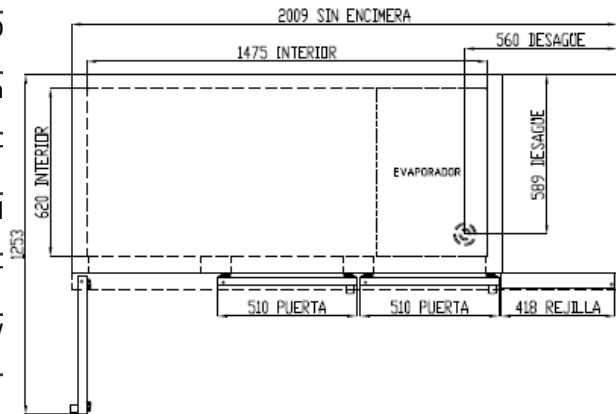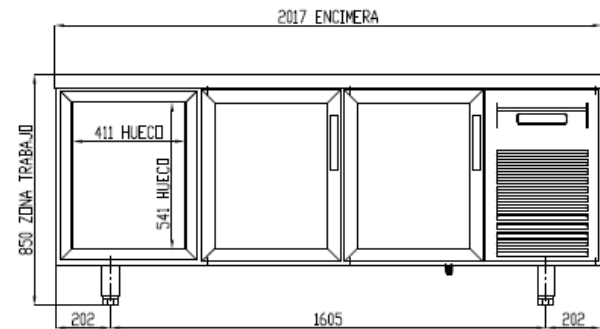

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference