MCSV-250

MESA SNACK MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de cristal doble con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Iluminación interior LED.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

R290 LEDs

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
2545	600	850	516	1309	-15°C -20°C	**4** (30°C 55%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MCSV-250

MESA SNACK MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	1078,80 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	50 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable
Luz	28,80 W
Número de estantes	4
Dimensiones estante (W x D)	405 mm x 460 mm (2 Uds.) 405 mm x 525 mm (2 Uds.)

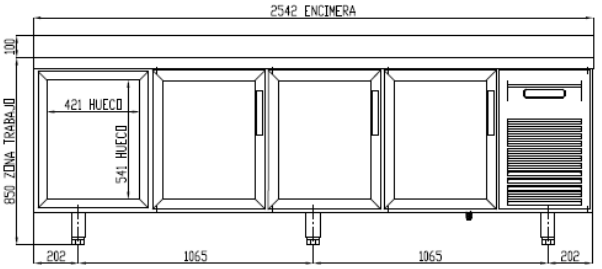

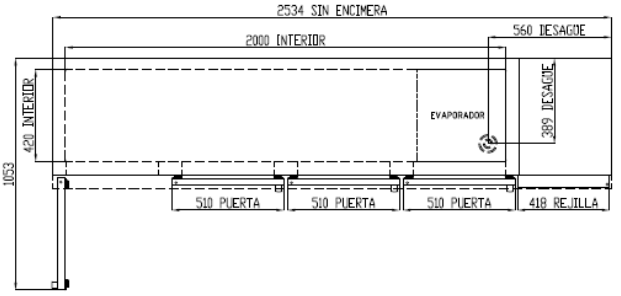



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MCSV-250

SNACK FREEZER COUNTER

CHARACTERISTICS

- Stainless steel exterior.
- Rear side galvanized panel.
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners.
- Double glass doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense.
- Stainless steel worktop with 100 mm sanitary upstand.
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable.
- Led lighting.
- Adjustable legs, 135 to 210 mm.
- Removable and fan assisted condenser unit.
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption.

R290 LEDs

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
2545	600	850	516	1309	-15°C -20°C	**5** (40°C 40%HR)	R-290

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MCSV-250

SNACK FREEZER COUNTER

Temperature control	Digital
Evaporator	Bloque aleteado epoxi
Condenser	Bloque aleteado
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Nominal power	1078,80 W
Insulation material	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP
Foaming agent	HFO
Insulation thickness	50 mm
Exterior	Stainless steel exterior
Exterior rear side	Galvanized steel
Interior	Stainless steel exterior
Lighting	28,80 W
Number of shelves supplied	4
Shelf dimensions (W x D)	405 mm x 460 mm (2 Uds.) 405 mm x 525 mm (2 Uds.)

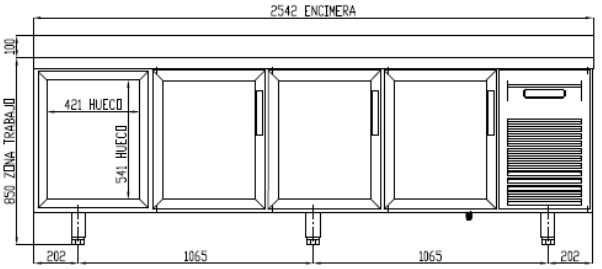

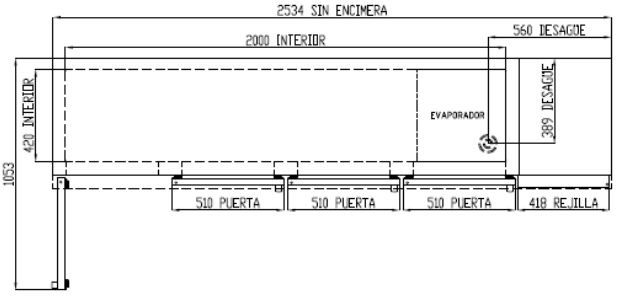



We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MCSV-250

COMPTOIR DE CONGÉLATION DES SNACKS

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Panneau arrière galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable, fond estampé et coins arrondis.
- Portes à double vitrage avec système de fermeture automatique, ouverture bloquée, joint magnétique et possibilité de changer le sens d'ouverture.
- Plan de travail en acier inoxydable avec une hauteur sanitaire de 100 mm.
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Éclairage par diodes électroluminescentes.
- Pieds réglables de 135 à 210 mm.
- Unité de condensation amovible et assistée par ventilateur.
- Évaporateur assisté par ventilateur, avec revêtement anticorrosion en époxy.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane d'une densité de 40 Kg/m³, sans ODP ni GWP.
- Régulation numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de condensation à haute température. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

R290 LEDs

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
2545	600	850	516	1309	-15°C -20°C	**5** (40°C 40%HR)	R-290

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références.

COREC **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

MCSV-250

COMPTOIR DE CONGÉLATION DES SNACKS

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	1078,80 W
Matériau d'isolation	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP
Agent moussant	HFO
Epaisseur de l'isolation	50 mm
Extérieur	Extérieur en acier inoxydable
Extérieur arrière	Acier galvanisé
A l'intérieur	Extérieur en acier inoxydable
Eclairage	28,80 W
Nombre de tablettes fournies	4
Dimensions de l'étagère (L x P)	405 mm x 460 mm (2 pièces) 405 mm x 525 mm (2 pièces)

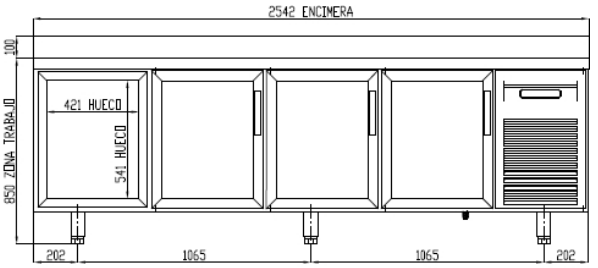

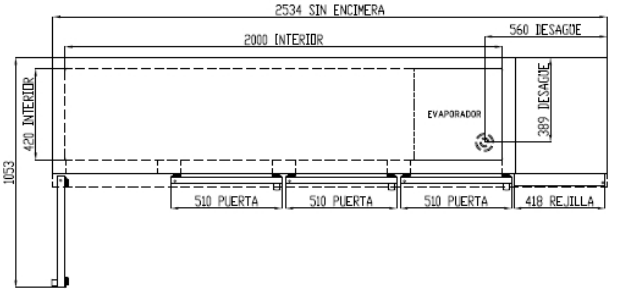



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es