MFP80-200

MESA FRÍA PIZZA CAJÓNES NEUTROS / PIZZA COUNTER WITH NEUTRAL DRAWERS



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuertas inox embutidas.
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180mm.
- Interior con guías de acero inoxidable, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad 9 GN1/4.
- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, capacidad 60x40, 5 contenedores incluidos.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior.
- Galvanised steel sheet rear panel.
- Stainless steel interior with curved edges and a recessed base.
- Reversible doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- Recessed stainless steel inner doors.
- Granite worktop, with 180 mm rear and side aprons.
- Interior with height-adjustable stainless steel runners for grills, trays or 60x40 containers.
- Height-adjustable stainless steel tubular feet, 135–210 mm.
- Ventilated and removable condenser unit.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- Separate ingredient display unit, capacity 9 GN1/4.
- Neutral drawer unit, 4 drawers on removable telescopic runners, capacity 60x40, 5 containers included.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

2020 Largo / Length (mm)	**800** Fondo / Depth (mm)	**870** Alto / Heigth (mm)	**362** Capacidad / Capacity (L)	**0** Estantes / Shelves
502 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**187** Potencia / Power (W)	**50** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Climatic class	
-2+8 Rango / Range (ºC)	**R290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

MFP80-200

MESA FRÍA PIZZA CAJÓNES NEUTROS / TABLE RÉFRIGÉRÉE POUR PIZZA AVEC TIROIRS NEUTRES



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inoxidable.
• Respaldo en chapa de acero galvanizado.
• Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Contrapuertas inox embutidas.
• Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180mm.
• Interior con guías de acero inoxidable, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40.
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
• Unidad condensadora ventilada y extraíble.
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
• Expositor de ingredientes independiente, capacidad 9 GN1/4.
• Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, capacidad 60x40, 5 contenedores incluidos.

DESCRIPTION

• Extérieur en acier inoxydable.
• Panneau arrière en tôle d acier galvanisé.
• Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond embouti.
• Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d ouverture).
• Contre-portes en acier inoxydable embouties.
• Plan de travail en granit, avec rebord arrière et latéraux de 180 mm.
• Intérieur équipé de glissières en acier inoxydable, réglables en hauteur pour les grilles, les plateaux ou les bacs 60 x 40.
• Pieds en tube d acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
• Unité de condensation ventilée et amovible.
• Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
• Évaporation automatique de l eau de dégivrage.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d énergie.
• Présentoir à ingrédients indépendant, capacité 9 GN1/4.
• Corps à tiroirs neutre, 4 tiroirs sur glissières télescopiques amovibles, capacité 60 × 40, 5 bacs inclus.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


2020 Largo / Longueur (mm)	**800** Fondo / Profondeur (mm)	**870** Alto / Hauteur (mm)	**362** Capacidad / Capacité (L)	**0** Estantes / Étagères
502 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**187** Potencia / Puissance (W)	**50** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Classe climatique	
-2+8 Rango / Plage de température (ºC)	**R290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC COREMOBIL · CORECO GOURMET


Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

MFP80-200

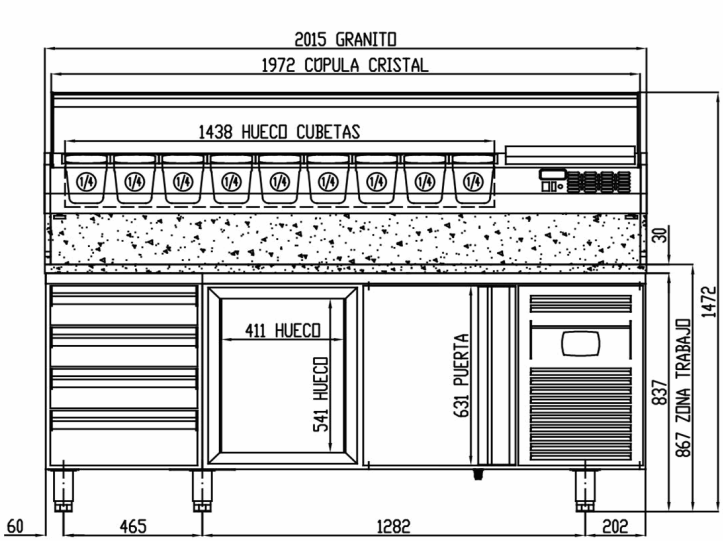


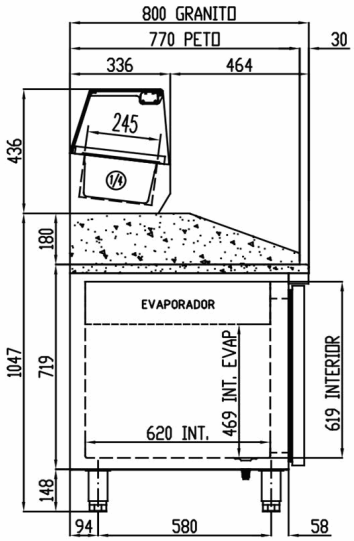

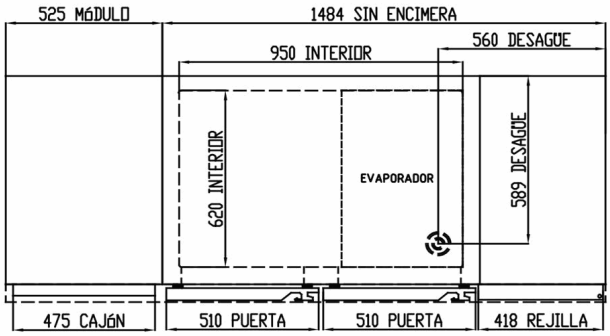


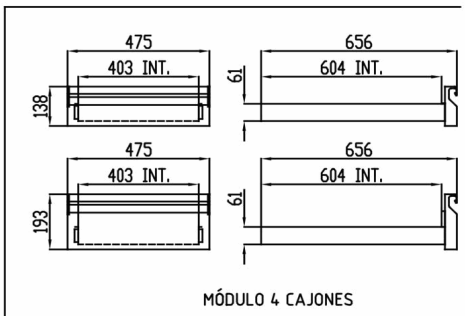


MÓDULO 4 CAJONES

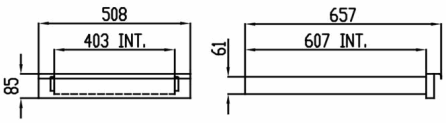


MÓDULO 7 CAJONES



MÓDULO 4 CAJONES



MÓDULO 7 CAJONES



9 x GN 1/4 Prof. 150mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET
Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es