

MFS-100-C

MESA FRÍA SALADETTE GN 1/1 / GN 1/1 SALADETTE COUNTER



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuestas inox embutidas.
- Encimera de acero inoxidable con tabla de polietileno deslizante.
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas.
- Estantes interiores GN1/1 de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior.
- Stainless steel interior with rounded edges and a recessed base.
- Reversible-opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when the angle exceeds 90°).
- Recessed stainless steel inner doors.
- Stainless steel worktop with a non-slip polyethylene tray.
- Glazed dome over the tray compartment.
- Height-adjustable GN1/1 internal wire shelves made of plastic-coated steel.
- Height-adjustable stainless steel tubular feet (95–135 mm).
- Ventilated and removable condenser unit.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic defrost water evaporation.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

925

Largo / Length
(mm)

700

Fondo / Depth
(mm)

890

Alto / Height
(mm)

264

Capacidad / Capacity
(L)

3

Estantes / Shelves

502

Potencia Frig. / Frig Power
(W)

695

Potencia / Power
(W)

50

Espesor aislante costado / Side Insulation
thickness (mm)

4 (30°C 55%HR)

Clase climática / Climatic class

0+8

Rango / Range
(°C)

R290

Refrigerante / Refrigerant

230

Voltaje / Voltage
(V)

50

Frecuencia / Frequency
(Hz)

HFO

Espumante / Blowing Agent


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference



SOMOS

 CORECO

 Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

 Tlf: **00 34 957 50 22 75**
 Email: **info@coreco.es**



MFS-100-C

MESA FRÍA SALADETTE GN 1/1 / TABLE FRIGORIFIQUE SALADETTE GN 1/1



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuertas inox embutidas.
- Encimera de acero inoxidable con tabla de polietileno deslizante.
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas.
- Estantes interiores GN1/1 de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes encastrées en acier inoxydable.
- Plan de travail en acier inoxydable avec plateau coulissant en polyéthylène.
- Dôme vitré au-dessus du compartiment à bacs.
- Étagères intérieures GN1/1 en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 95 à 135 mm.
- Unité de condensation ventilée et amovible.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

925 Largo / Longueur (mm)	700 Fondo / Profondeur (mm)	890 Alto / Hauteur (mm)	264 Capacidad / Capacité (L)	3 Estantes / Étagères
502 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	695 Potencia / Puissance (W)	50 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Classe climatique	
0+8 Rango / Plage de température (°C)	R290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS

 CORECO






   HACCP
digital control

 Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)

Tlf: **00 34 957 50 22 75**
Email: **info@coreco.es**



MFS-100-C

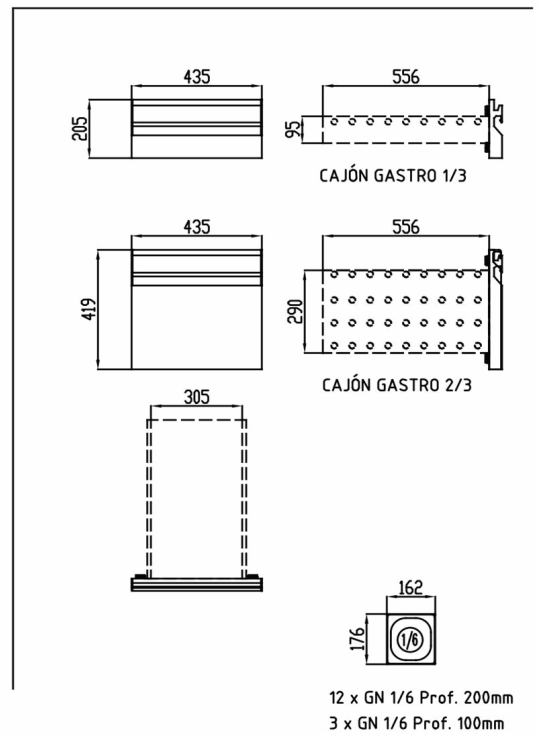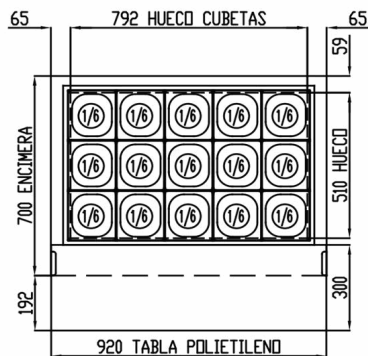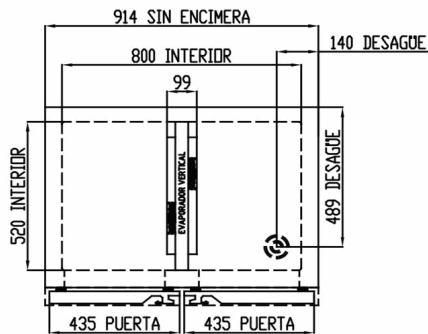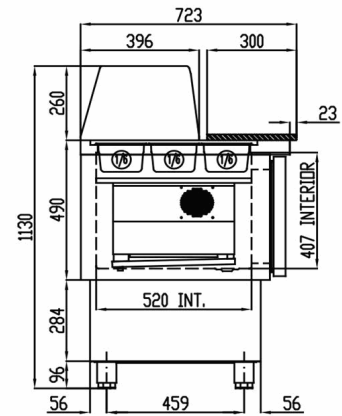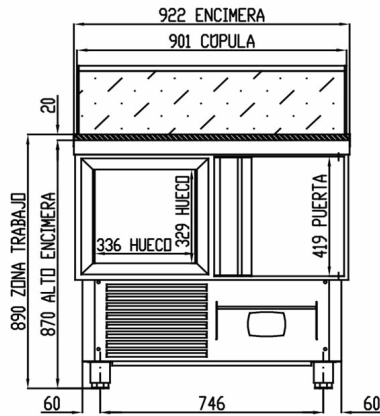


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference



SOMOS

 CORECO

 Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)

 Tlf: 00 34 957 50 22 75
 Email: info@coreco.es

