MPH-1400

ARMARIO FARMACIA PRO 1400 LITROS

CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior en acero plastificado blanco.
- Interior con curvas sanitarias para fácil limpieza.
- Sistema de cremalleras y guías interiores en acero inoxidable.
- Dotación de estantes de acero con recubrimiento epoxi, capacidad de carga distribuida 100 Kg/m³.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético desmontable (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Doble iluminación led.
- Cerradura con llave.
- Contrapuerta embutida de acero inox.
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
- Unidad condensadora ventilada. Presión acústica < 60dB.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anti-corrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Componentes ATEX 014/34/UE y pasamuros ø12mm sellado para sonda externa.
- **Control digital:**
  - Compacto.
  - Batería de litio 12 h con cargador.
  - Alarmas acústicas y visuales avisan de desviación de la temperatura.
  - Alarma puerta abierta, fallo de sonda y alta temperatura de condensación.
  - Contacto para conexión de alarmas externas al equipo (opcional).
  - Sonda simulación producto para mejor gestión del funcionamiento.
  - Descarches optimizados.



R290 LEDs

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1395	850	2088	1404	845	+2°C +8°C	**5** (40°C 40%HR)	R290


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CE RoHS HACCP digital control


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MPH-1400

ARMARIO FARMACIA PRO 1400 LITROS

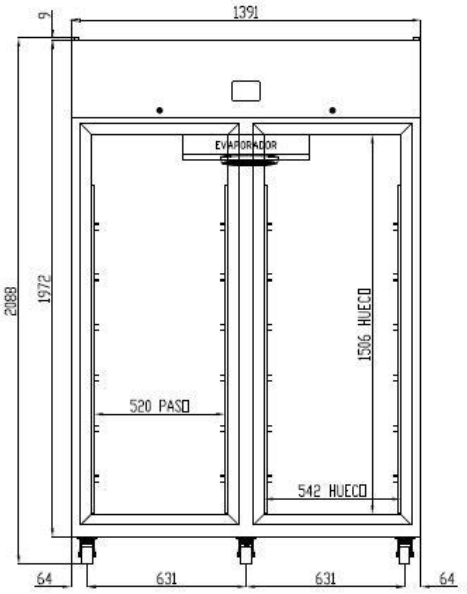

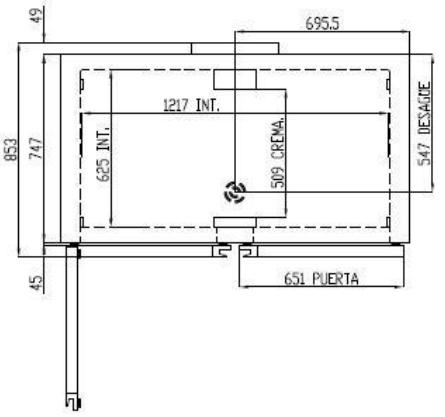

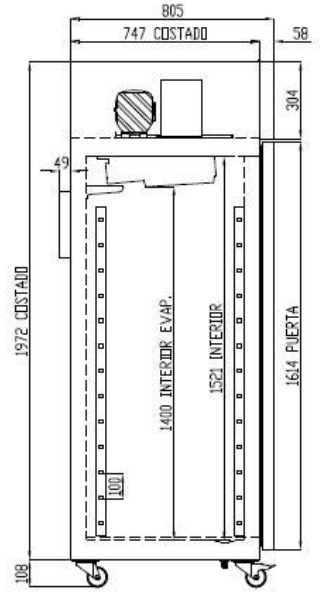

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	485 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	85 mm
Exterior	Acero plastificado blanco
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero plastificado blanco
Luz	Led
Número de estantes	12
Dimensiones estante (W x D)	410 mm x 565 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MPH-1400

PHARMACY CABINET PRO 1400 LITRES

CHARACTERISTICS

- Exterior and interior in white plastic-coated steel.
- Interior with sanitary curves for easy cleaning.
- Rack system and interior guides in stainless steel.
- Epoxy coated steel shelves, l o a d capacity 100 Kg/m³.
- Reversible opening door, with automatic closing system and removable magnetic seal (remains open after 90° of opening).
- Double LED lighting.
- Lock with key.
- Stainless steel recessed tailgate.
- Standard castors (2 with brake+ 2 without brake).
- Ventilated condensing unit. Sound pressure< 60dB.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic evaporation of evaporator defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, zero GWP and zero ODP.
- ATEX 014/34/EU components and ø12mm sealed wall bushing for external probe.
- **Digital control:**
  - Compact.
  - 12 h lithium battery with charger.
  - Acoustic and visual alarms warn of temperature deviation.
  - Open door, probe failure and high condensation temperature alarms.
  - Contact for connection of external alarms to the equipment (optional).
  - Product simulation probe for better performance management.
  - Optimised defrosting.



R290 LEDs

Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Capacity (L)	Cooling capacity (W)	Range	Class class	Refrigerant
1395	850	2088	1404	845	+2°C +8°C	**5** (40°C 40%RH)	R290


Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.


CE RoHS HACCP digital control


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MPH-1400

PHARMACY CABINET PRO 1400 LITRES

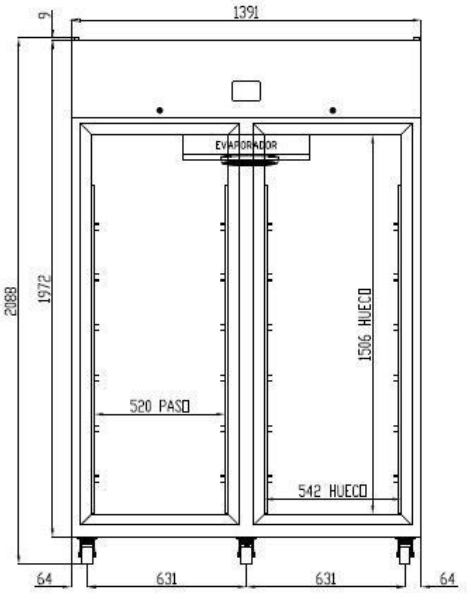

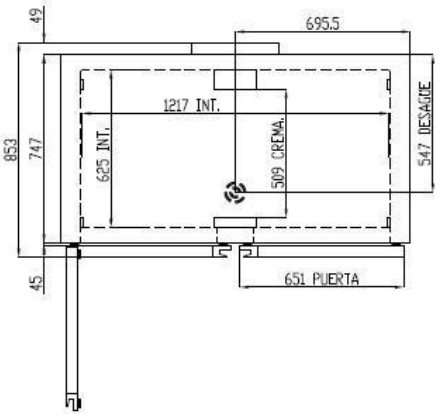

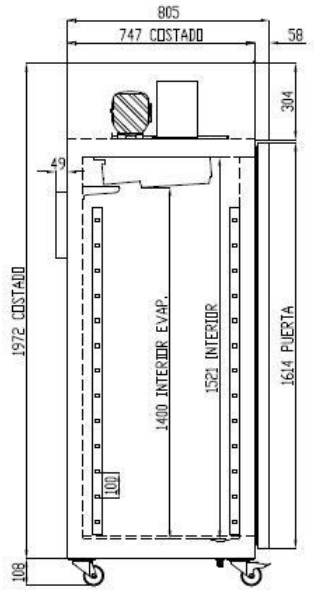

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Condenser	Finned block
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Nominal power	485 W
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFO
Side insulation thickness	85 mm
Exterior	White plastic coated steel
Outer backrest	Galvanised steel
Inside	White plastic-coated steel
Light	Led
Number of shelves	12
Shelf dimensions (W x D)	410 mm x 565 mm

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MPH-1400

ARMOIRE A PHARMACIE PRO 1400 LITRES

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc.
- Intérieur avec courbes sanitaires pour faciliter le nettoyage.
- Système d'étagères et guides intérieurs en acier inoxydable.
- Étagères en acier revêtu d'époxy, capacité de c h a r g e 100 Kg/m³.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique amovible (reste ouverte après 90° d'ouverture).
- Double éclairage LED.
- Serrure à clé.
- Porte arrière encastrée en acier inoxydable.
- Roulettes standard (2 avec frein+ 2 sans frein).
- Unité de condensation ventilée. Pression sonore< 60dB.
- Système d'évaporation à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro ODP.
- Composants ATEX 014/34/EU et douille murale étanche de 12 mm de diamètre pour la so
- **Contrôle numérique :**
  - Compact.
  - Batterie lithium 12 h avec chargeur.
  - Des alarmes sonores et visuelles signalent les écarts de température.
  - Alarmes de porte ouverte, de défaillance de la sonde et de température de condensa
  - Contact pour la connexion d'alarmes externes à l'équipement (en option).
  - Sonde de simulation de produit pour une meilleure gestion des performances.
  - Dégivrage optimisé.



R290 LEDs

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Gamme	Classe classe	Réfrigérant
1395	850	2088	1404	845	+2°C +8°C	**5** (40°C 40%HR)	R290


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.


CE RoHS HACCP digital control


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

MPH-1400

ARMOIRE A PHARMACIE PRO 1400 LITRES

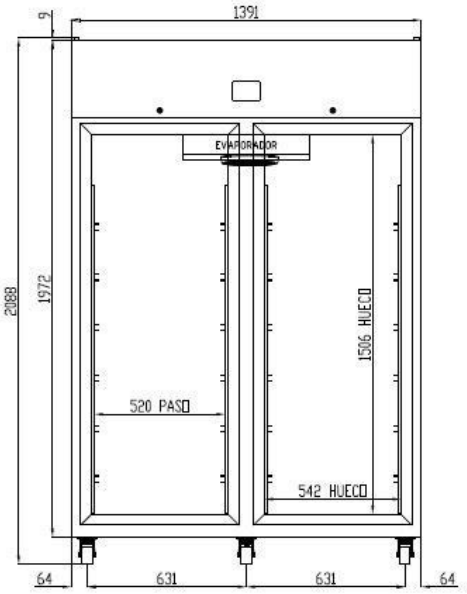

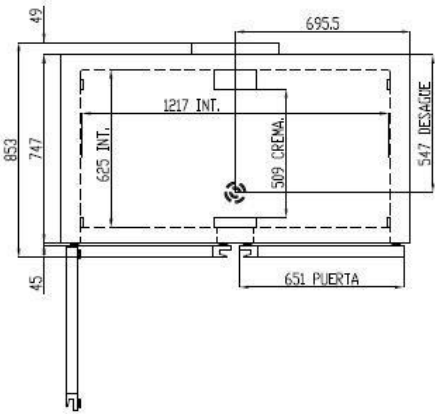

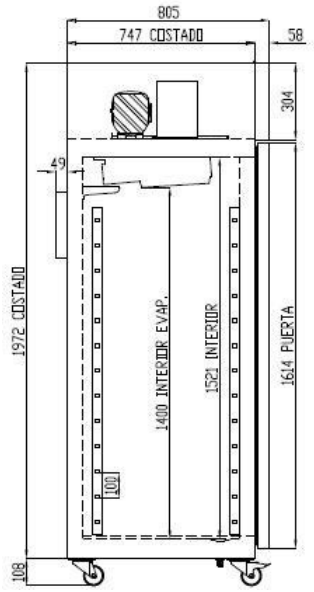

Régulation de la température	Numérique
Evaporateur	Bloc d'ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	485 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro ODP et GWP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	85 mm
Extérieur	Acier plastifié blanc
Dosseret extérieur	Acier galvanisé
Intérieur	Acier plastifié blanc
Éclairage	Led
Nombre d'étagères	12
Dimensions des étagères (L x P)	410 mm x 565 mm

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es