

MPHV-1400

ARMARIO FARMACIA PRO 1400 LITROS

CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior en acero plastificado blanco.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Fondo interior en acero inox AISI-304.
- Interior con fondo embutido y esquinas con curvas sanitarias para fácil limpieza.
- Sistema de cremalleras y guías interiores en acero inox AISI-304 regulables cada 100 mm.
- Dotación de estantes (de serie) o cajones (opcionales) ambos extraíbles, fabricados en chapa de acero con recubrimiento epoxi y porta-etiquetas.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético desmontables (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Doble cristal con aislamiento por gas inerte, con marco de aluminio.
- Cerradura con llave.
- Doble iluminación led.
- Ruedas de serie.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anti-corrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado 85 mm, densidad 40 Kg/m², cero GWP y cero ODP.
- Componentes ATEX 014/34/UE y pasamuros Ø12 mm sellado para sonda externa.
- Control digital:
 - Batería 12h con cargador.
 - Alarmas acústicas y visuales en caso de desviación de la temperatura.
 - Alarma puerta abierta, fallo de sonda y alta temperatura de condensación.
 - Contacto para conexión de alarmas externas al equipo.
 - Sonda simulación producto para mejor gestión del funcionamiento.
 - Termostato de seguridad, evita la caída de temperatura al punto de congelación del termolábil.
 - Descarches optimizados.



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1395	850	2088	1404	845	+2°C +8°C	5 (40°C 40% HR)	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain




info@coreco.es

www.coreco.es

MPHV-1400

ARMARIO FARMACIA PRO 1400 LITROS

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	422 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	85 mm
Exterior	Acero plastificado blanco
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero plastificado blanco
Luz	Led
Número de estantes	12
Dimensiones estante (W x D)	410 mm x 565 mm

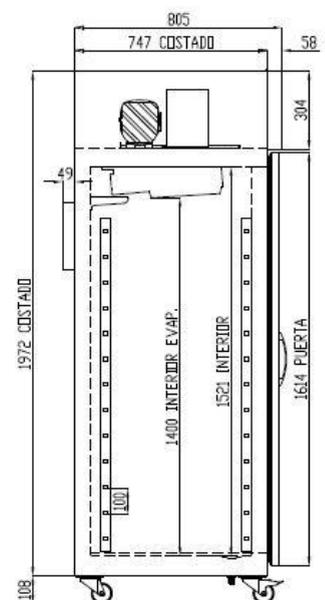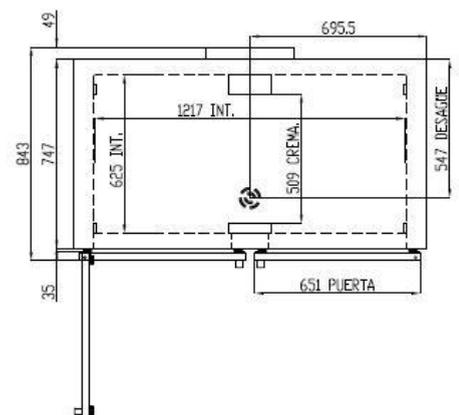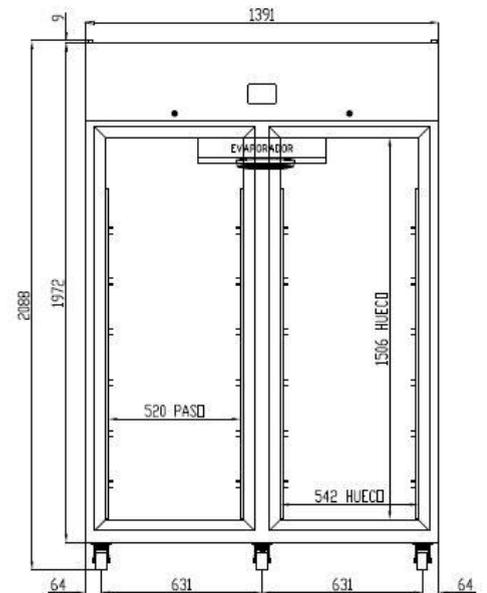

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia