MPHV-1400

ARMARIO FARMACIA PRO 1400 LITROS

CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior en acero plastificado blanco.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Fondo interior en acero inox AISI-304.
- Interior con fondo embutido y esquinas con curvas sanitarias para fácil limpieza.
- Sistema de cremalleras y guías interiores en acero inox AISI-304 regulables cada 100 mm.
- Dotación de estantes (de serie) o cajones (opcionales) ambos extraíbles, fabricados en chapa de acero con recubrimiento epoxi y porta-etiquetas.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético desmontables (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Doble cristal con aislamiento por gas inerte, con marco de aluminio.
- Cerradura con llave.
- Doble iluminación led.
- Ruedas de serie.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anti-corrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado 85 mm, densidad 40 Kg/m², cero GWP y cero ODP.
- Componentes ATEX 014/34/UE y pasamuros Ø12 mm sellado para sonda externa.
- Control digital:
  - ❑ Batería 12h con cargador.
  - ❑ Alarmas acústicas y visuales en caso de desviación de la temperatura.
  - ❑ Alarma puerta abierta, fallo de sonda y alta temperatura de condensación.
  - ❑ Contacto para conexión de alarmas externas al equipo.
  - ❑ Sonda simulación producto para mejor gestión del funcionamiento.
  - ❑ Termostato de seguridad, evita la caída de temperatura al punto de congelación del termolábil.
  - ❑ Descarches optimizados.



R290 LEDs

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1395	850	2088	1404	845	+2°C +8°C	5 (40°C 40% HR)	R290


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CE RoHS HACCP digital control


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MPHV-1400

ARMARIO FARMACIA PRO 1400 LITROS

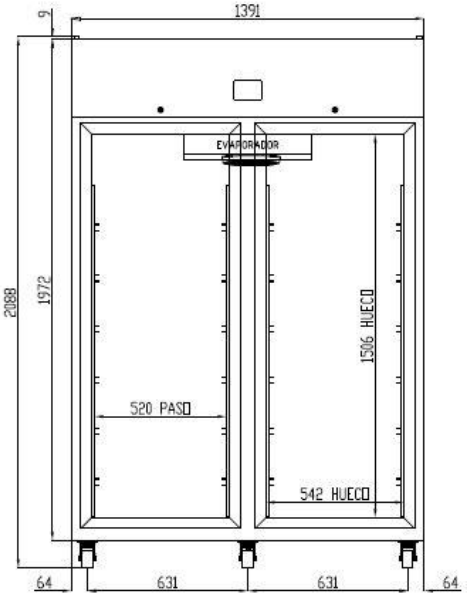

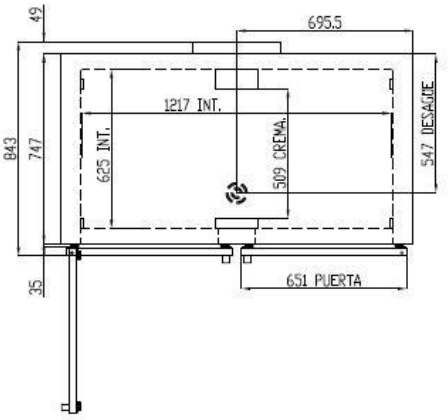

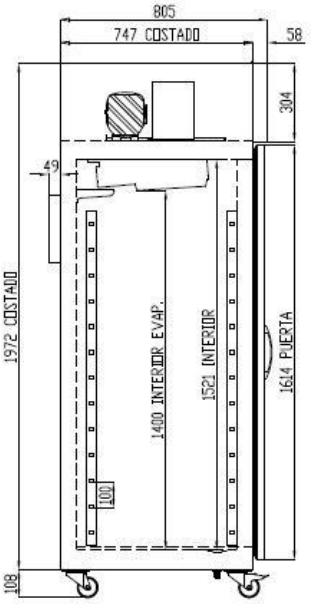

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	422 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	85 mm
Exterior	Acero plastificado blanco
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero plastificado blanco
Luz	Led
Número de estantes	12
Dimensiones estante (W x D)	410 mm x 565 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MPHV-1400

PHARMACY CABINET PRO 1400 LITRES

CHARACTERISTICS

- Exterior and interior in white plastic-coated steel.
- Galvanised sheet steel backrest.
- Inner bottom in stainless steel AISI-304.
- Interior with recessed bottom and sanitary curved corners for easy cleaning.
- AISI-304 stainless steel racks and interior guides, adjustable every 100 mm.
- Equipped with shelves (standard) or drawers (optional), both removable, made of epoxy-coated sheet steel and label holders.
- Doors with self-closing system and removable magnetic weatherstrip (remains open beyond 90° of opening).
- Double glazing with inert gas insulation, with aluminium frame.
- Lock with key.
- Double LED lighting.
- Wheels as standard.
- Ventilated condensing unit.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- 85 mm injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m², zero GWP and zero ODP.
- ATEX 014/34/EU components and sealed wall bushing Ø12 mm for external probe.
- Digital control:
  - ❑ 12h battery with charger.
  - ❑ Acoustic and visual alarms in case of temperature deviation.
  - ❑ Door open alarm, probe failure and high condensation temperature.
  - ❑ Contact for connection of external alarms to the equipment.
  - ❑ Product simulation probe for better performance management.
  - ❑ Safety thermostat, prevents temperature drop to the freezing point of the thermolabile.
  - ❑ Optimised defrosting.



R290 LEDs

Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Capacity (L)	Cooling capacity (W)	Range	Class climate	Coolant
1395	850	2088	1404	845	+2°C +8°C	5 (40°C 40% HR)	R290


Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.


CE RoHS HACCP digital control


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MPHV-1400

PHARMACY CABINET PRO 1400 LITRES

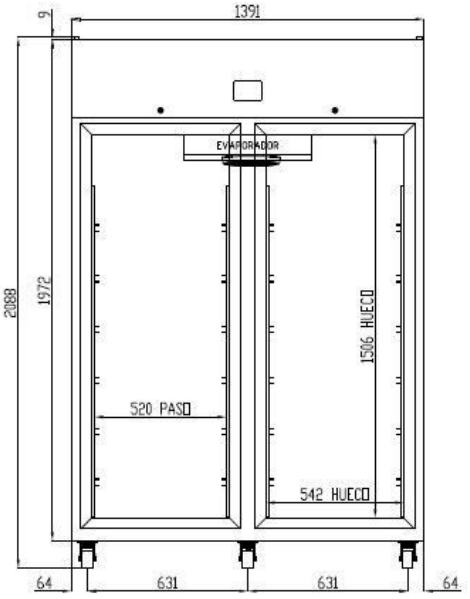

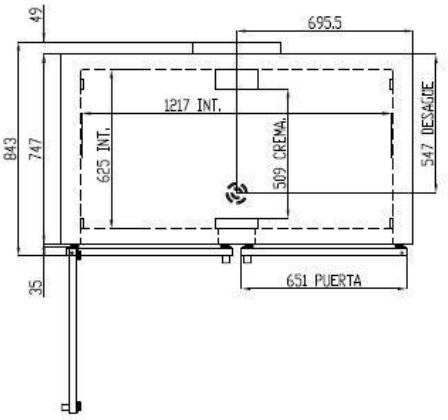

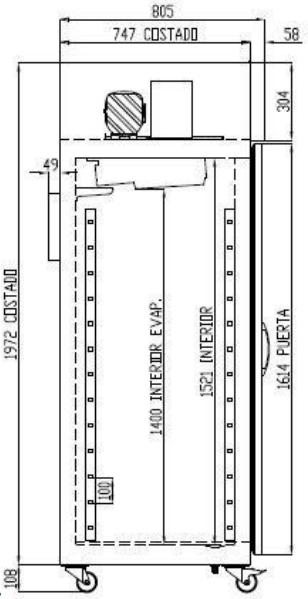

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Capacitor	Finned block
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Rated power	422 W
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFC
Side insulation thickness	85 mm
Outside	White plasticised steel
External backrest	Galvanised steel
Inside	White plasticised steel
Light	Led
Number of shelves	12
Shelf dimensions (W x D)	410 mm x 565 mm

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

MPHV-1400

ARMOIRE À PHARMACIE PRO 1400 LITRES

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc.
- Dossier en tôle d'acier galvanisé.
- Fond intérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Intérieur avec fond en retrait et coins incurvés pour faciliter le nettoyage.
- Crémaillères et guides intérieurs en acier inoxydable AISI-304, réglables tous les 100 mm.
- Equipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy et de porte-étiquettes.
- Portes avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité magnétique amovible (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Double vitrage avec isolation au gaz inerte, avec cadre en aluminium.
- Serrure avec clé.
- Double éclairage LED.
- Jantes de série.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté de 85 mm, densité 40 Kg/m², zéro GWP et zéro ODP.
- Composants ATEX 014/34/EU et douille murale étanche Ø12 mm pour sonde externe.
- Contrôle numérique :
  - ☐ Batterie de 12 heures avec chargeur.
  - ☐ Alarmes sonores et visuelles en cas d'écart de température.
  - ☐ Alarme de porte ouverte, défaillance de la sonde et température de condensation élev
  - ☐ Contact pour la connexion d'alarmes externes à l'équipement.
  - ☐ Sonde de simulation de produits pour une meilleure gestion des performances.
  - ☐ Thermostat de sécurité, empêche la température de chuter jusqu'au point de congélation du thermolabile.
  - ☐ Dégivrage optimisé.



R290 LEDs

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
1395	850	2088	1404	845	+2°C +8°C	5 (40°C 40% HR)	R290


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.


CE RoHS HACCP digital control


CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

MPHV-1400

ARMOIRE À PHARMACIE PRO 1400 LITRES

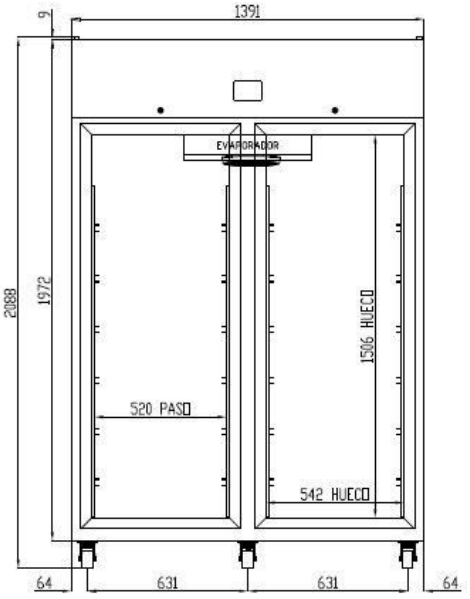

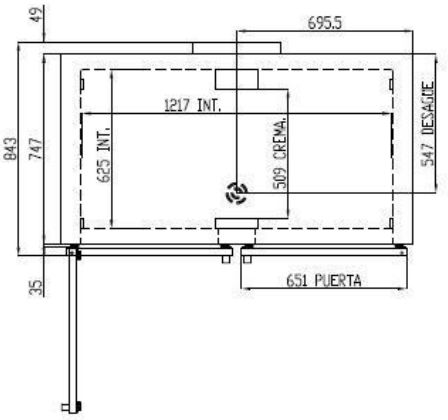

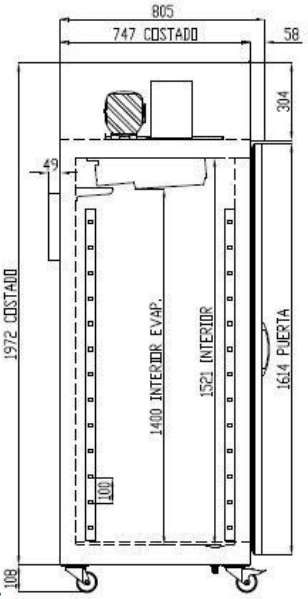

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	422 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	85 mm
A l'extérieur	Acier plastifié blanc
Dossier externe	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier plastifié blanc
Lumière	Led
Nombre d'étagères	12
Dimensions de l'étagère (L x P)	410 mm x 565 mm

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es