# MPHV-320

## ARMARIO FARMACIA SIGMA 320 LITROS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior en acero plastificado blanco.
- Interior con curvas sanitarias para fácil limpieza.
- Sistema de cremalleras y guías interiores en acero inox.
- Dotación de estantes de acero con recubrimiento epoxi, capacidad de carga distribuida 100 Kg/m³.
- Puerta de cristal doble con apertura reversible, sistema de cierre automático y burlete magnético desmontable (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Doble iluminación LED.
- Cerradura con llave.
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
- Unidad condensadora ventilada. Presión acústica < 60dB.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anti-corrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Componentes ATEX 014/34/UE y pasamuros ø12mm sellado para sonda externa.
- **Control digital:**
  - Alta visibilidad.
  - Batería de litio 12 h con cargador.
  - Alarmas acústicas y visuales avisan de desviación de la temperatura.
  - Alarma puerta abierta, fallo de sonda y alta temperatura de condensación.
  - Contacto para conexión de alarmas externas al equipo (opcional).
  - Sonda simulación producto para mejor gestión del funcionamiento.
  - Descarches optimizados.



LEDs

| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango | Clase climática | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 650 | 1785 - 1860 | 321 | 418 | +2°C +8°C | **5** (40°C 40%HR) | R-600a |


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

CE RoHS HACCP digital control

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es


# MPHV-320

## ARMARIO FARMACIA SIGMA 320 LITROS

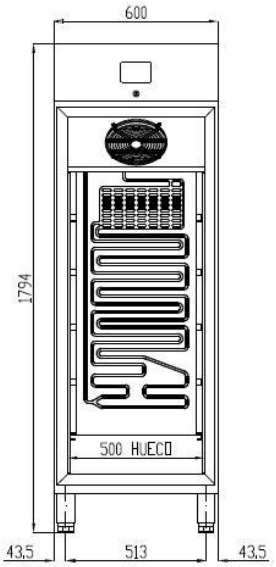


| | |
|---|---|
| Control de temperatura | Digital |
| Evaporador | Placa fría |
| Condensador | Bloque aleteado |
| Voltaje / Frecuencia | 230V / 50Hz |
| Potencia nominal | 345 W |
| Aislante térmico | Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP |
| Agente espumante | HFO |
| Espesor aislante costado | 70 mm |
| Exterior | Acero plastificado blanco |
| Respaldo exterior | Acero galvanizado |
| Interior | Acero plastificado blanco |
| Luz | Led |
| Número de estantes | 5 |
| Dimensiones estante (W x D) | 440 mm x 390 mm |

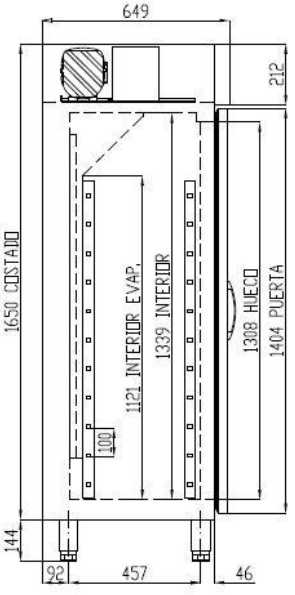


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# MPHV-320

## SIGMA PHARMACY CABINET 320 LITRES

### CHARACTERISTICS

- Exterior and interior in white plastic-coated steel.
- Interior with sanitary curves for easy cleaning.
- Stainless steel rack system and interior guides.
- Equipped with epoxy-coated steel shelves, distributed load capacity 100 kg/m³.
- Double glass door with reversible opening, automatic closing system and removable magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- Double LED lighting.
- Lock with key.
- Standard wheels (2 with brakes+ 2 without brakes).
- Ventilated condensing unit. Sound pressure< 60dB.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic evaporation of defrost water from the evaporator.
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, zero GWP and zero ODP.
- ATEX 014/34/EU components and sealed 12mm ø12mm feed-through for external probe.
- **Digital control:**
  - High visibility.
  - Lithium battery 12 h with charger.
  - Audible and visual alarms warn of temperature deviations.
  - Door open alarm, probe failure and high condensation temperature.
  - Contact for connection of external alarms to the equipment (optional).
  - Product simulation probe for better performance management.
  - Optimised defrosting.



LEDs

| Length (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Capacity (L) | Cooling capacity (W) | Range | Class climate | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 650 | 1785 - 1860 | 321 | 418 | +2°C +8°C | **5** (40°C 40%RH) | R-600a |


*Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.*

CE RoHS HACCP digital control

**CORECO S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
**www.coreco.es**


# MPHV-320

## SIGMA PHARMACY CABINET 320 LITRES

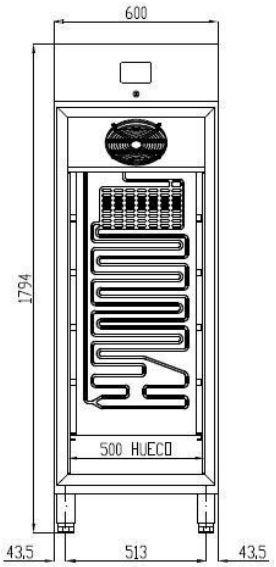


| | |
|---|---|
| Temperature control | Digital |
| Evaporator | Cold plate |
| Capacitor | Finned block |
| Voltage / Frequency | 230V / 50Hz |
| Rated power | 345 W |
| Thermal insulation | Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP |
| Foaming agent | HFC |
| Side insulation thickness | 70 mm |
| Outside | White plasticised steel |
| External backrest | Galvanised steel |
| Inside | White plasticised steel |
| Light | Led |
| Number of shelves | 5 |
| Shelf dimensions (W x D) | 440 mm x 390 mm |

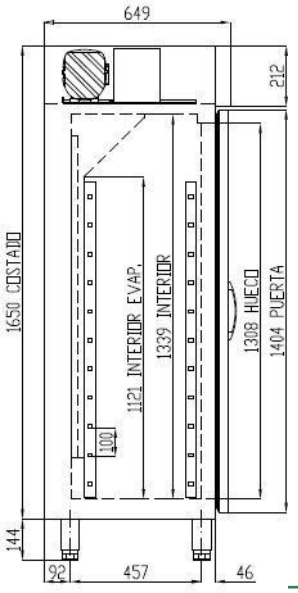


*Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.*

**CORECO S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# MPHV-320

## ARMOIRE À PHARMACIE SIGMA 320 LITRES

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc.
- Intérieur avec courbes sanitaires pour un nettoyage facile.
- Système d'étagères et guides intérieurs en acier inoxydable.
- Équipé d'étagères en acier recouvert d'époxy, capacité de charge répartie de 100 kg/m³.
- Double porte vitrée à ouverture réversible, système de fermeture automatique et joint magnétique amovible (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Double éclairage LED.
- Serrure avec clé.
- Roues standard (2 avec freins+ 2 sans freins).
- Unité de condensation ventilée. Pression sonore< 60dB.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro ODP.
- Composants ATEX 014/34/EU et passage étanche de 12mm ø12mm pour sonde externe.
- **Contrôle numérique :**
  - Haute visibilité.
  - Batterie au lithium 12 h avec chargeur.
  - Des alarmes sonores et visuelles signalent les écarts de température.
  - Alarme de porte ouverte, défaillance de la sonde et température de condensation élevée.
  - Contact pour la connexion d'alarmes externes à l'équipement (en option).
  - Sonde de simulation de produits pour une meilleure gestion des performances.
  - Dégivrage optimisé.



LEDs

| Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (L) | Capacité de refroidissement (W) | Gamme | Classe le climat | Liquide de refroidissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 650 | 1785 - 1860 | 321 | 418 | +2°C +8°C | **5** (40°C 40%HR) | R-600a |


*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**


# MPHV-320

## ARMOIRE À PHARMACIE SIGMA 320 LITRES

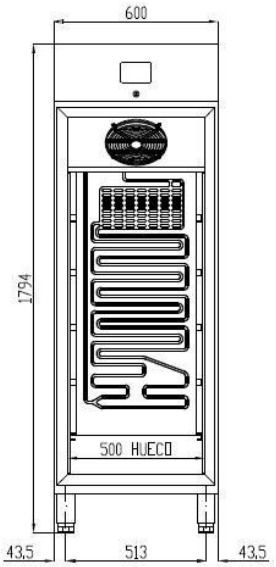


| | |
|---|---|
| Contrôle de la température | Numérique |
| Évaporateur | Plaque de froid |
| Condensateur | Bloc à ailettes |
| Tension / Fréquence | 230V / 50Hz |
| Puissance nominale | 345 W |
| Isolation thermique | Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP |
| Agent moussant | HFO |
| Épaisseur de l'isolation latérale | 70 mm |
| Extérieur | Acier plastifié blanc |
| Dossier externe | Acier galvanisé |
| A l'intérieur | Acier plastifié blanc |
| Lumière | Led |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Dimensions de l'étagère (L x P) | 440 mm x 390 mm |

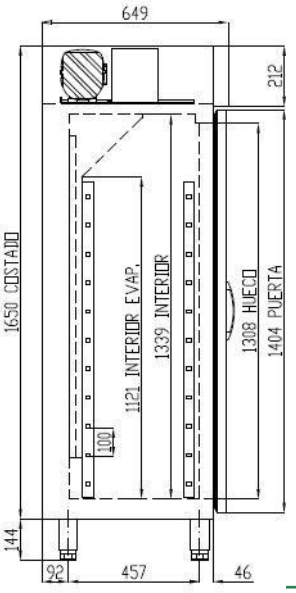


*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**