
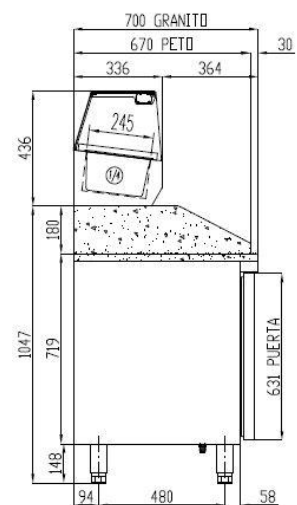
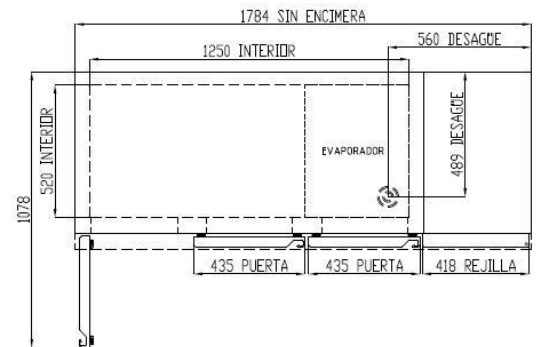


# MR70-180

## MESA FRÍA PIZZA

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura.
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de escarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

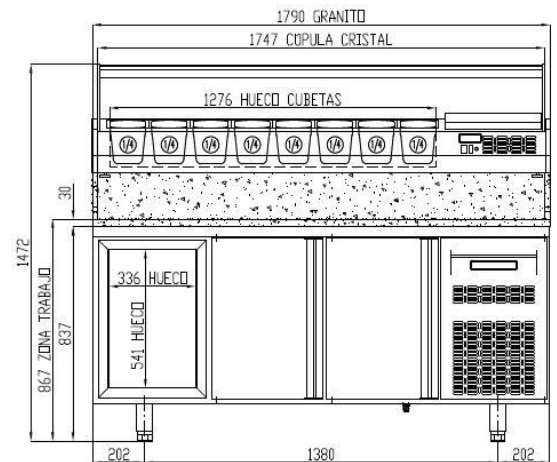

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica mesa (W)	Potencia frigorífica expositor (W)	Rango mesa	Rango expositor	Clase climática mesa	Clase climática expositor	Refrigerante
1790	700	850	399	502	190	-2°C +8°C	+2°C +8°C	5 (40°C 40%HR)	3 (25°C 60%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

# MR70-180

## MESA FRÍA PIZZA

	MESA FRÍA	EXPOSITOR DE INGREDIENTES
Control de temperatura	Digital	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi	Serpentín
Condensador	Bloque aleteado	Bloque aleteado
Refrigerante	R-290	R-290
Voltaje	230V 50Hz	230V 50Hz
Intensidad	1,02 A	0,96 A
Potencia nominal	208 W	160 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP	Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO	HFO
Espesor aislante costado	50 mm	70 mm
Exterior	AISI-304 acero inoxidable	AISI-304 acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado	-
Interior	AISI-304 acero inoxidable	AISI-304 acero inoxidable
Luz	No	26 W
Número de estantes	3 GN 1/1, acero plastificado	-
Dimensiones estante (W x D)	530 x 325 mm (3 Uds.)	-
Capacidad cubetas	-	8 GN 1/4



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia