NRE-140

ESCARCHACOPAS / GLASS DEFROSTER



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inoxidable.
• Respaldo en chapa de acero galvanizado.
• Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
• Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Encimera de acero inoxidable.
• Luz interior led.
• Estantes interiores de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
• Apoyos regulables en altura.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

• Stainless steel exterior.
• Galvanised sheet steel back panel.
• Stainless steel interior with curved edges and recessed base.
• Reversible door with automatic closing system and magnetic seal
(remains open when opened beyond 90°).
• Stainless steel worktop.
• LED interior lighting.
• Height-adjustable interior shelves made of plastic-coated steel wire.
• Height-adjustable supports.
• Ventilated condensing unit.
• Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
• Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
• Digital temperature control, optimised defrost cycles, alarm for high
condensing temperature. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

645 Largo / Length (mm)	**640** Fondo / Depth (mm)	**805** Alto / Heigth (mm)	**125** Capacidad / Capacity (L)	**2** Estantes / Shelves
255 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**169** Potencia / Power (W)	**50** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Climatic class	
-2+8 Rango / Range (ºC)	**R-290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

NRE-140

ESCARCHACOPAS / DÉGIVREUR DE VERRES



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inoxidable.
• Respaldo en chapa de acero galvanizado.
• Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
• Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Encimera de acero inoxidable.
• Luz interior led.
• Estantes interiores de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
• Apoyos regulables en altura.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

• Extérieur en acier inoxydable.
• Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
• Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond embouti.
• Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint
magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
• Plan de travail en acier inoxydable.
• Éclairage intérieur LED.
• Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
• Pieds réglables en hauteur.
• Unité de condensation ventilée.
• Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de
température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


645 Largo / Longueur (mm)	**640** Fondo / Profondeur (mm)	**805** Alto / Hauteur (mm)	**125** Capacidad / Capacité (L)	**2** Estantes / Étagères
255 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**169** Potencia / Puissance (W)	**50** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Classe climatique	
-2+8 Rango / Plage de température (ºC)	**R-290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

NRE-140

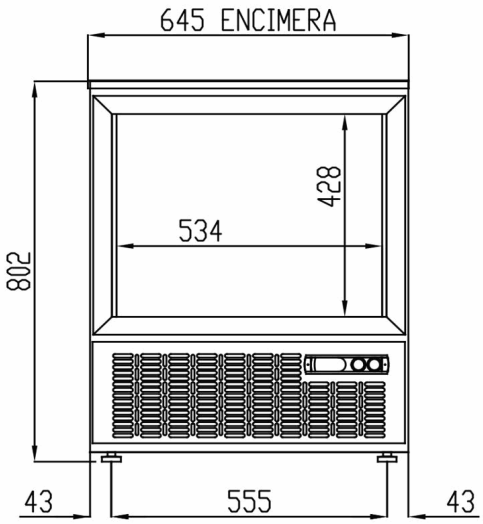

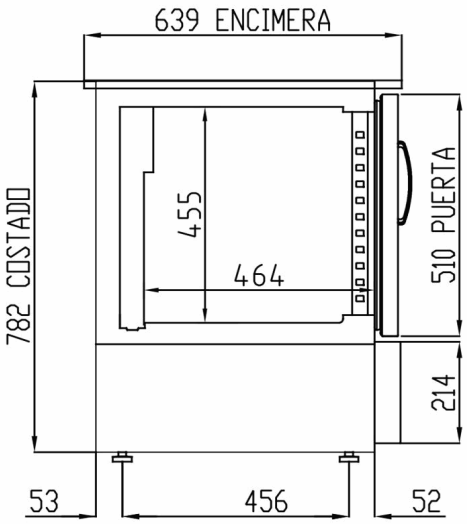

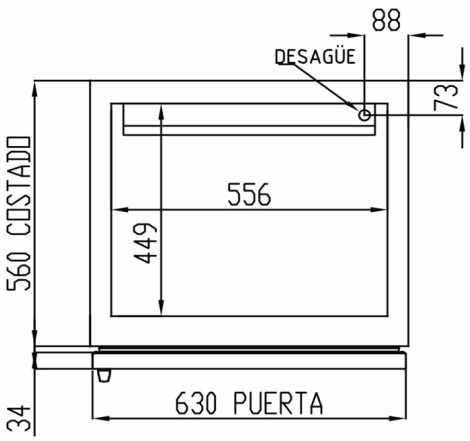

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es