# RVGI-501

ARMARIO INTERIOR PLÁSTICO REFRIGERACIÓN / PLASTIC INTERIOR REFRIGERATION CABINET



## DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero satinado, excepto el respaldo.
- Interior en poliestireno sanitario.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado.
- Unidad condensadora libre de mantenimiento.
- Evaporador sistema placa fría con ventilador y recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Cerradura de serie.

## DESCRIPTION

- Satin-finish steel exterior, except for the rear panel.
- Interior made of food-grade polystyrene.
- Height-adjustable stainless steel tubular feet (95–135 mm).
- Reversible door with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- Reinforced wire mesh shelves, made of plastic-coated steel.
- Maintenance-free condenser unit.
- Cold plate evaporator system with fan and anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- Lock fitted as standard.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **755** Largo / Length (mm) | **725** Fondo / Depth (mm) | **1850** Alto / Heigth (mm) | **532** Capacidad / Capacity (L) | **3** Estantes / Shelves |
| **488** Potencia Frig. / Frig Power (W) | **290** Potencia / Power (W) | **65** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm) | **5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Climatic class | |
| **-2+8** Rango / Range (ºC) | **R-290** Refrigerante / Refrigerant | **230** Voltaje / Voltage (V) | **50** Frecuencia / Frequency (Hz) | **HFO** Espumante / Blowing Agent |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

# RVGI-501

ARMARIO INTERIOR PLÁSTICO REFRIGERACIÓN / ARMOIRE INTÉRIEURE EN PLASTIQUE POUR LA RÉFRIGÉRATION



## DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero satinado, excepto el respaldo.
• Interior en poliestireno sanitario.
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
• Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado.
• Unidad condensadora libre de mantenimiento.
• Evaporador sistema placa fría con ventilador y recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
• Cerradura de serie.

## DESCRIPTION

• Extérieur en acier satiné, à l'exception de la paroi arrière.
• Intérieur en polystyrène alimentaire.
• Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 95 à 135 mm.
• Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
• Étagères grillagées renforcées, en acier plastifié.
• Unité de condensation sans entretien.
• Évaporateur à plaque froide avec ventilateur et revêtement époxy anticorrosion.
• Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
• Serrure de série.


## CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **755**<br>Largo / Longueur (mm) | **725**<br>Fondo / Profondeur (mm) | **1850**<br>Alto / Hauteur (mm) | **532**<br>Capacidad / Capacité (L) | **3**<br>Estantes / Étagères |
| **488**<br>Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W) | **290**<br>Potencia / Puissance (W) | **65**<br>Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm) | **5 (40ºC 40%HR)**<br>Clase climática / Classe climatique | |
| **-2+8**<br>Rango / Plage de température (ºC) | **R-290**<br>Refrigerante / Fluide frigorigène | **230**<br>Voltaje / Tension (V) | **50**<br>Frecuencia / Fréquence (Hz) | **HFO**<br>Espumante / Agent moussant |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET
Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

# RVGI-501

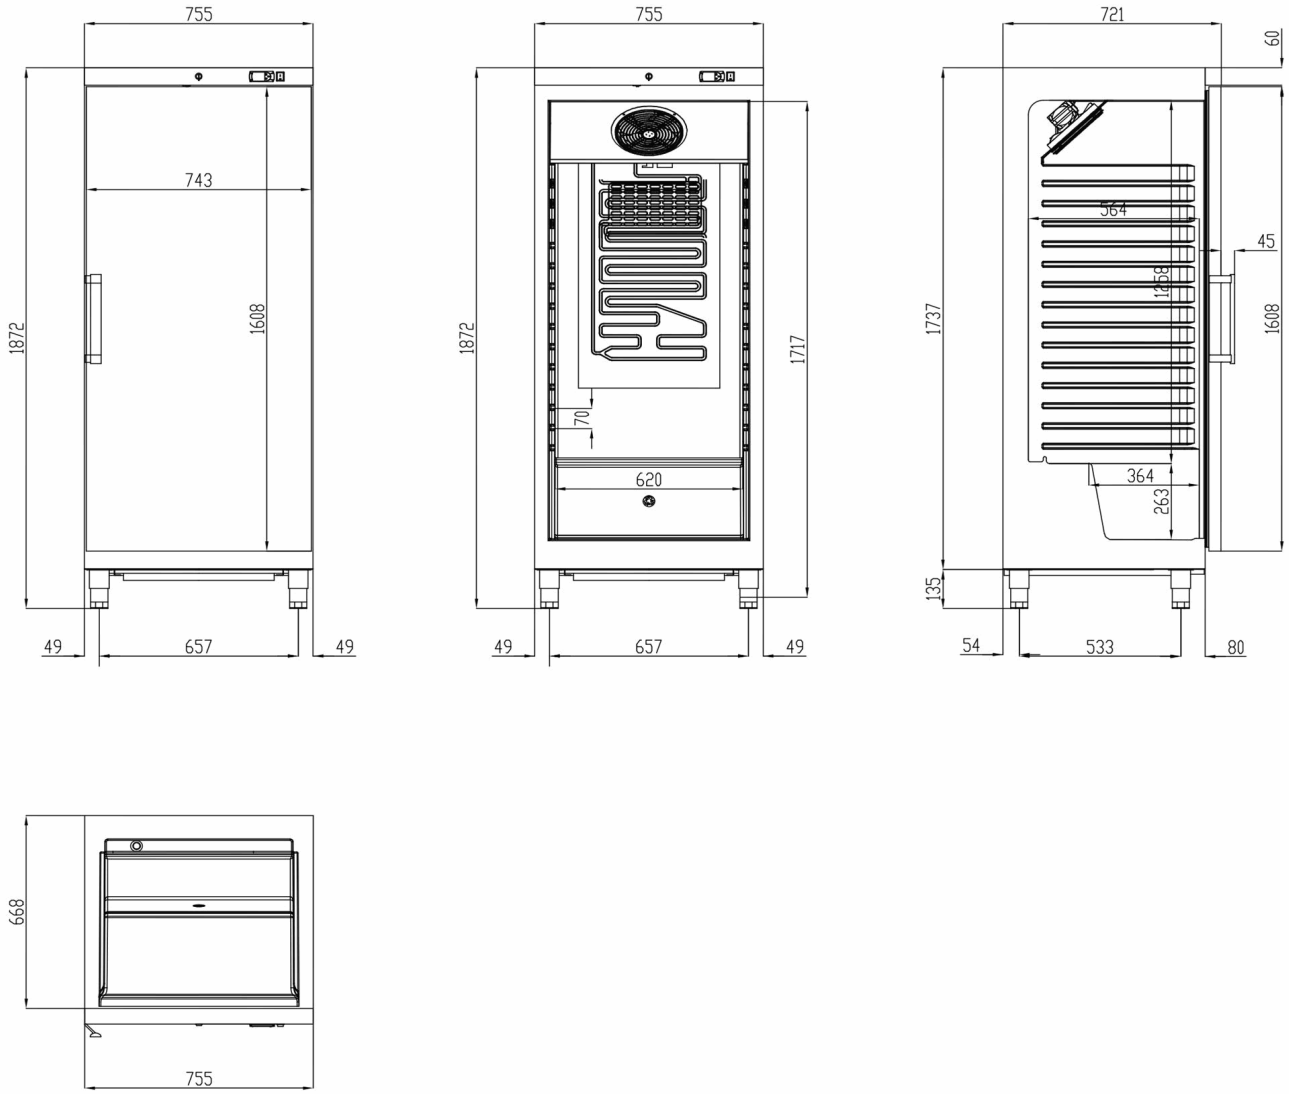


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es