SB-250

SNACK-BAR / SNACK-BAR



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado negro.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero plastificado gris.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Estantes de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Descarche por resistencia.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Pies regulables, con suplemento para altura 880mm.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Temperatura de trabajo CC2 (32ºC 65%).

DESCRIPTION

- Exterior in black powder-coated steel.
- Rear panel in galvanised sheet steel.
- Interior in grey powder-coated steel.
- Designed for beverages and packaged goods.
- Height-adjustable wire shelves in powder-coated steel.
- Forced-draught evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Resistance defrost.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Adjustable feet, with height extension for 880 mm.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Operating temperature CC2 (32°C, 65%).

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

2565 Largo / Length (mm)	**530** Fondo / Depth (mm)	**865** Alto / Heigth (mm)	**650** Capacidad / Capacity (L)	**8** Estantes / Shelves
845 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**480** Potencia / Power (W)	**50** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**CC2** Clase climática / Climatic class	
K1 Rango / Range (ºC)	**R290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

SB-250

SNACK-BAR / SNACK-BAR



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado negro.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero plastificado gris.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Estantes de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Descarche por resistencia.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Pies regulables, con suplemento para altura 880mm.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Temperatura de trabajo CC2 (32ºC 65%).

DESCRIPTION

- Extérieur en acier plastifié noir.
- Panneau arrière en tôle d acier galvanisé.
- Intérieur en acier plastifié gris.
- Conçus pour les boissons et les produits emballés.
- Étagères en fil d acier plastifié, réglables en hauteur.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Dégivrage par résistance.
- Régulation numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d énergie.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Pieds réglables, avec rehausse pour une hauteur de 880 mm.
- Évaporation automatique de l eau de dégivrage.
- Température de fonctionnement CC2 (32 °C, 65 %).

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

2565 Largo / Longueur (mm)	**530** Fondo / Profondeur (mm)	**865** Alto / Hauteur (mm)	**650** Capacidad / Capacité (L)	**8** Estantes / Étagères
845 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**480** Potencia / Puissance (W)	**50** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**CC2** Clase climática / Classe climatique	
K1 Rango / Plage de température (ºC)	**R290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET


CE RoHS HACCP digital control


Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

SB-250

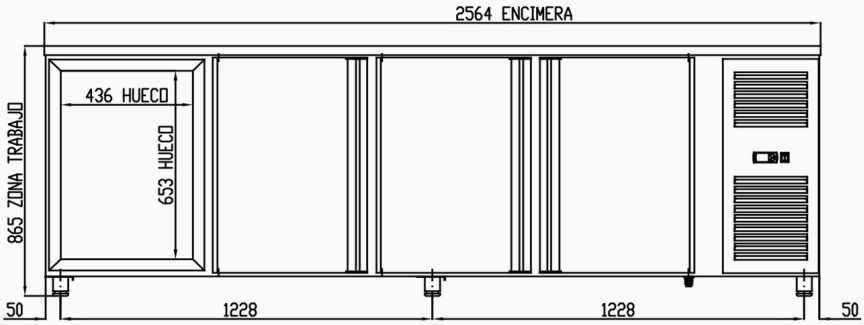



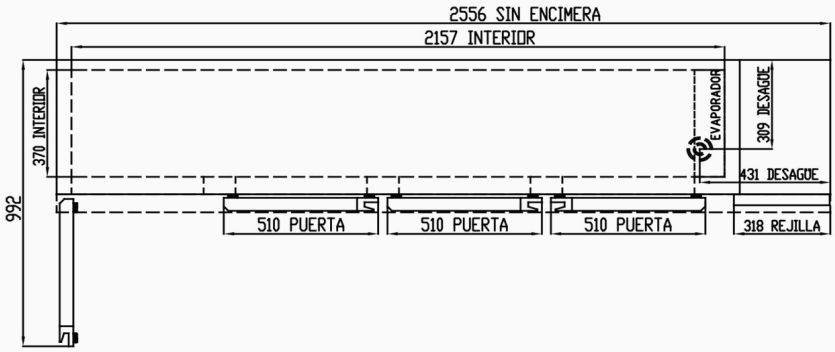



SECCIÓN SIN ENCIMERA

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CRC CORECO
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es