# SBEP-190

SNACK-BAR PRE-INSTALACIÓN / REMOTE CONDENSER UNIT SNACK-BAR




## DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado negro.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero plastificado gris.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Doble cristal sobre marco abatible.
- Estantes de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Iluminación interior LEDs.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Pies regulables, con suplemento para altura 880mm.
- Temperatura de trabajo CC2 (32ºC 65%).
- Unidad condensadora NO INCLUIDA.
- Control de expansión de refrigerante NO INCLUIDO.

## DESCRIPTION

- Exterior in black powder-coated steel.
- Back panel in galvanised sheet steel.
- Interior in grey powder-coated steel.
- Designed for beverages and packaged goods.
- Double glazing on a hinged frame.
- Height-adjustable wire shelves in powder-coated steel.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- LED interior lighting.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Adjustable feet, with height extension for 880 mm.
- Operating temperature CC2 (32°C, 65%).
- Condensing unit NOT INCLUDED.
- Refrigerant expansion control NOT INCLUDED.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1855** Largo / Length (mm) | **530** Fondo / Depth (mm) | **865** Alto / Heigth (mm) | **490** Capacidad / Capacity (L) | **6** Estantes / Shelves |
| **845** Potencia Frig. / Frig Power (W) | **27** Potencia / Power (W) | **50** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm) | **CC2** Clase climática / Climatic class | |
| **K1** Rango / Range (ºC) | Refrigerante / Refrigerant | **230** Voltaje / Voltage (V) | **50/60** Frecuencia / Frequency (Hz) | **HFO** Espumante / Blowing Agent |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO REFRIGERATION · CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

# SBEP-190

SNACK-BAR PRE-INSTALACIÓN / SNACK-BAR PRÉ-INSTALLATION




## DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado negro.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero plastificado gris.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Doble cristal sobre marco abatible.
- Estantes de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Iluminación interior LEDs.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Pies regulables, con suplemento para altura 880mm.
- Temperatura de trabajo CC2 (32ºC 65%).
- Unidad condensadora NO INCLUIDA.
- Control de expansión de refrigerante NO INCLUIDO.

## DESCRIPTION

- Extérieur en acier plastifié noir.
- Paroi arrière en tôle d acier galvanisé.
- Intérieur en acier plastifié gris.
- Conçus pour les boissons et les produits emballés.
- Double vitrage sur cadre rabattable.
- Étagères en fil d acier plastifié, réglables en hauteur.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Régulation numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d énergie.
- Éclairage intérieur par LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Pieds réglables, avec rehausse pour une hauteur de 880 mm.
- Température de fonctionnement CC2 (32 °C, 65 %).
- Unité de condensation NON FOURNIE.
- Régulateur de détente du fluide frigorigène NON FOURNI.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

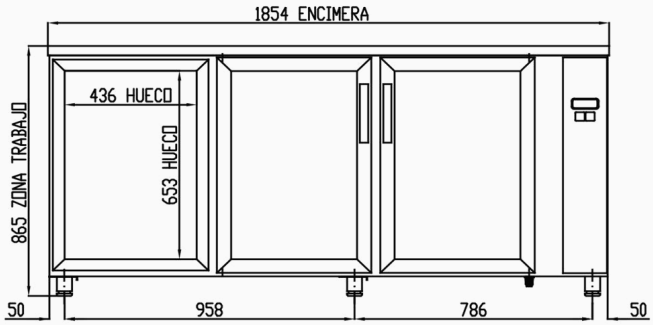
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1855** Largo / Longueur (mm) | **530** Fondo / Profondeur (mm) | **865** Alto / Hauteur (mm) | **490** Capacidad / Capacité (L) | **6** Estantes / Étagères |
| **845** Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W) | **27** Potencia / Puissance (W) | **50** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm) | | **CC2** Clase climática / Classe climatique |
| **K1** Rango / Plage de température (ºC) | Refrigerante / Fluide frigorigène | **230** Voltaje / Tension (V) | **50/60** Frecuencia / Fréquence (Hz) | **HFO** Espumante / Agent moussant |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

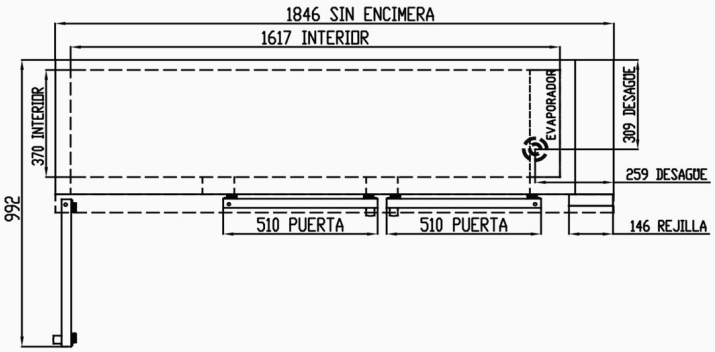
SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET


Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

# SBEP-190




SECCIÓN SIN ENCIMERA

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET
Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es