SBEP-240

SNACK-BAR PRE-INSTALACIÓN / REMOTE CONDENSER UNIT SNACK-BAR



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado negro.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero plastificado gris.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Doble cristal sobre marco abatible.
- Estantes de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Iluminación interior LEDs.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Pies regulables, con suplemento para altura 880mm.
- Temperatura de trabajo CC2 (32ºC 65%).
- Unidad condensadora NO INCLUIDA.
- Control de expansión de refrigerante NO INCLUIDO.

DESCRIPTION

- Exterior in black powder-coated steel.
- Back panel in galvanised sheet steel.
- Interior in grey powder-coated steel.
- Designed for beverages and packaged goods.
- Double glazing on a hinged frame.
- Height-adjustable wire shelves in powder-coated steel.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- LED interior lighting.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Adjustable feet, with height extension for 880 mm.
- Operating temperature CC2 (32°C, 65%).
- Condensing unit NOT INCLUDED.
- Refrigerant expansion control NOT INCLUDED.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

2395 Largo / Length (mm)	**530** Fondo / Depth (mm)	**865** Alto / Heigth (mm)	**650** Capacidad / Capacity (L)	**8** Estantes / Shelves
845 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**90** Potencia / Power (W)	**50** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**CC2** Clase climática / Climatic class	
K1 Rango / Range (ºC)	Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO REFRIGERATION · CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

SBEP-240

SNACK-BAR PRE-INSTALACIÓN / SNACK-BAR PRÉ-INSTALLATION



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado negro.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero plastificado gris.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Doble cristal sobre marco abatible.
- Estantes de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Iluminación interior LEDs.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Pies regulables, con suplemento para altura 880mm.
- Temperatura de trabajo CC2 (32ºC 65%).
- Unidad condensadora NO INCLUIDA.
- Control de expansión de refrigerante NO INCLUIDO.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier plastifié noir.
- Paroi arrière en tôle d acier galvanisé.
- Intérieur en acier plastifié gris.
- Conçus pour les boissons et les produits emballés.
- Double vitrage sur cadre rabattable.
- Étagères en fil d acier plastifié, réglables en hauteur.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Régulation numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d énergie.
- Éclairage intérieur par LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Pieds réglables, avec rehausse pour une hauteur de 880 mm.
- Température de fonctionnement CC2 (32 °C, 65 %).
- Unité de condensation NON FOURNIE.
- Régulateur de détente du fluide frigorigène NON FOURNI.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


2395 Largo / Longueur (mm)	**530** Fondo / Profondeur (mm)	**865** Alto / Hauteur (mm)	**650** Capacidad / Capacité (L)	**8** Estantes / Étagères
845 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**90** Potencia / Puissance (W)	**50** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**CC2** Clase climática / Classe climatique	
K1 Rango / Plage de température (ºC)	Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET


Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

SBEP-240

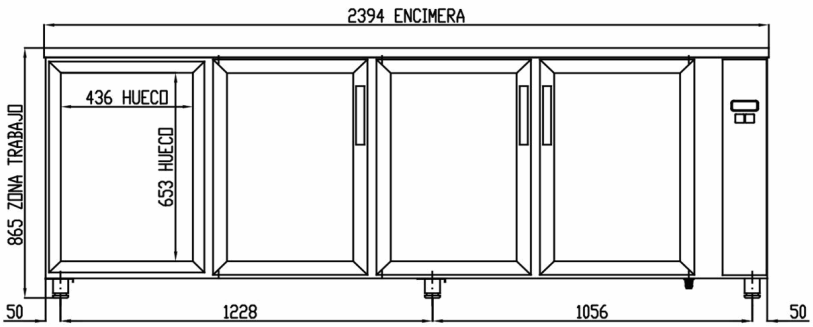



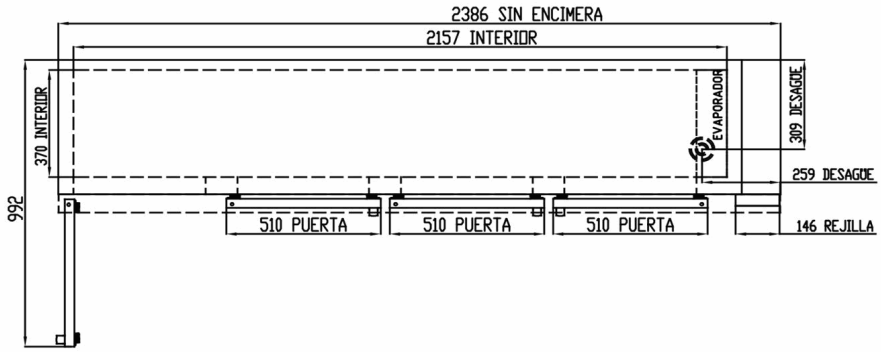



SECCIÓN SIN ENCIMERA

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CRC CORECO
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es