

SDTP-48-18

MESA REFRIGERACIÓN / REFRIGERATED COUNTER



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable AISI 304 con tabla de polietileno desmontable.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Capacidad cubetas GN en la encimera.
- Cubierta inox AISI 304 aislada, abatible sobre alojamiento cubetas.
- Ruedas de serie (2 con freno, 2 sin freno).
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior.
- Galvanised steel sheet rear panel.
- Reversible-opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when the opening angle exceeds 90°).
- AISI 304 stainless steel worktop with removable polyethylene tray.
- Height-adjustable internal wire shelves made of plastic-coated steel.
- Capacity for GN trays on the worktop.
- Insulated AISI 304 stainless steel lid, folding down over the tray compartment.
- Standard castors (2 with brakes, 2 without brakes).
- Ventilated and removable condenser unit.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- Operating temperature at 38°C ambient.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1228 Largo / Length (mm)	870 Fondo / Depth (mm)	925 Alto / Height (mm)	394 Capacidad / Capacity (L)	4 Estantes / Shelves
502 Potencia Frig. / Frig Power (W)	234 Potencia / Power (W)	50 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Climatic class	
0+8 Rango / Range (°C)	R-290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



SDTP-48-18

MESA REFRIGERACIÓN / TABLE RÉFRIGÉRÉE



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable AISI 304 con tabla de polietileno desmontable.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Capacidad cubetas GN en la encimera.
- Cubierta inox AISI 304 aislada, abatible sobre alojamiento cubetas.
- Ruedas de serie (2 con freno, 2 sin freno).
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable.
- Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec plateau en polyéthylène amovible.
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Capacité en bacs GN sur le plan de travail.
- Couvercle isolé en acier inoxydable AISI 304, rabattable sur le compartiment à bacs.
- Roulettes de série (2 avec frein, 2 sans frein).
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1228 Largo / Longueur (mm)	870 Fondo / Profondeur (mm)	925 Alto / Hauteur (mm)	394 Capacidad / Capacité (L)	4 Estantes / Étagères
502 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	234 Potencia / Puissance (W)	50 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Classe climatique	
0+8 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS








Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



SDTP-48-18

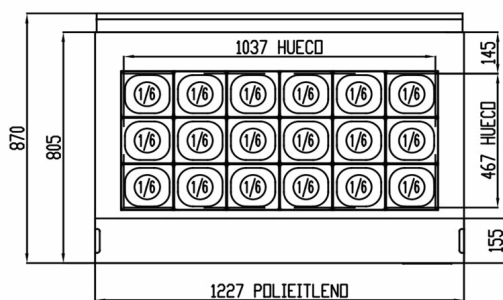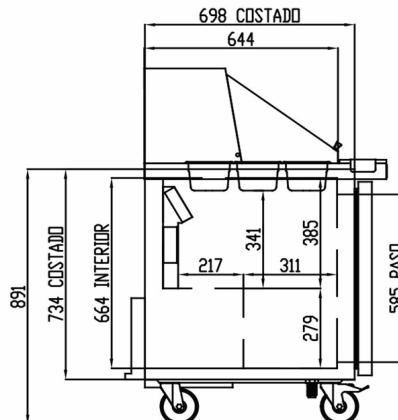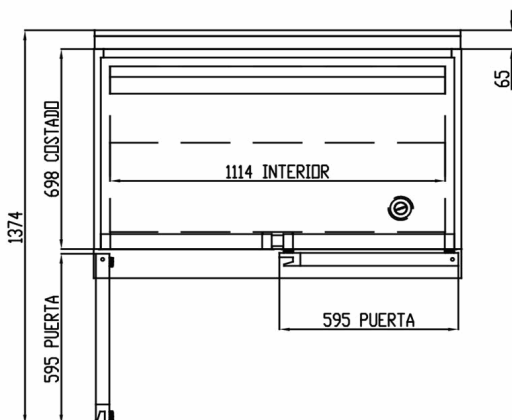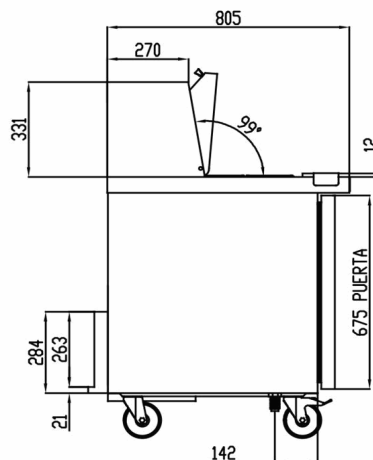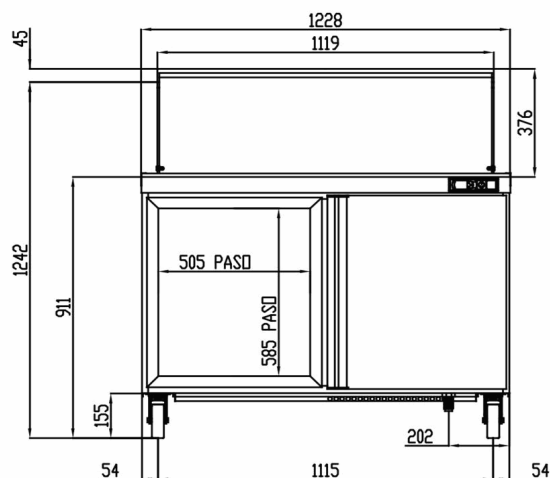

18 x GN 1/6 Prof. 100mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



SDTP-48-18

MESA REFRIGERACIÓN / REFRIGERATED COUNTER



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable AISI 304 con tabla de polietileno desmontable.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Capacidad cubetas GN en la encimera.
- Cubierta inox AISI 304 aislada, abatible sobre alojamiento cubetas.
- Ruedas de serie (2 con freno, 2 sin freno).
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior.
- Galvanised steel sheet rear panel.
- Reversible-opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when the opening angle exceeds 90°).
- AISI 304 stainless steel worktop with removable polyethylene tray.
- Height-adjustable internal wire shelves made of plastic-coated steel.
- Capacity for GN trays on the worktop.
- Insulated AISI 304 stainless steel lid, folding down over the tray compartment.
- Standard castors (2 with brakes, 2 without brakes).
- Ventilated and removable condenser unit.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- Operating temperature at 38°C ambient.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1228 Largo / Length (mm)	870 Fondo / Depth (mm)	925 Alto / Height (mm)	394 Capacidad / Capacity (L)	4 Estantes / Shelves
502 Potencia Frig. / Frig Power (W)	225 Potencia / Power (W)	50 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	5 (40°C 40%HR) Clase climática / Climatic class	
0+8 Rango / Range (°C)	R-290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



SDTP-48-18

MESA REFRIGERACIÓN / TABLE RÉFRIGÉRÉE



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable AISI 304 con tabla de polietileno desmontable.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Capacidad cubetas GN en la encimera.
- Cubierta inox AISI 304 aislada, abatible sobre alojamiento cubetas.
- Ruedas de serie (2 con freno, 2 sin freno).
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable.
- Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec plateau en polyéthylène amovible.
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Capacité en bacs GN sur le plan de travail.
- Couvercle isolé en acier inoxydable AISI 304, rabattable sur le compartiment à bacs.
- Roulettes de série (2 avec frein, 2 sans frein).
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1228 Largo / Longueur (mm)	870 Fondo / Profondeur (mm)	925 Alto / Hauteur (mm)	394 Capacidad / Capacité (L)	4 Estantes / Étagères
502 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	225 Potencia / Puissance (W)	50 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	5 (40°C 40%HR) Clase climática / Classe climatique	
0+8 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS








Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tel: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



SDTP-48-18

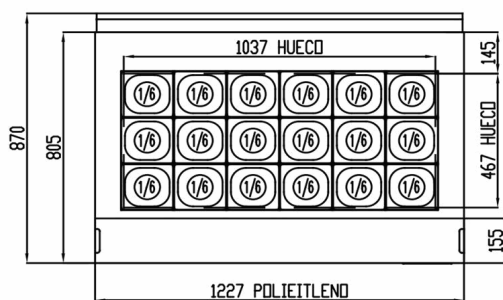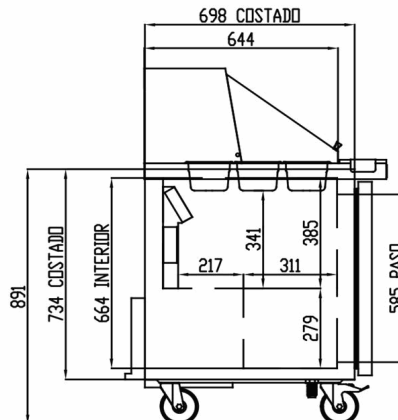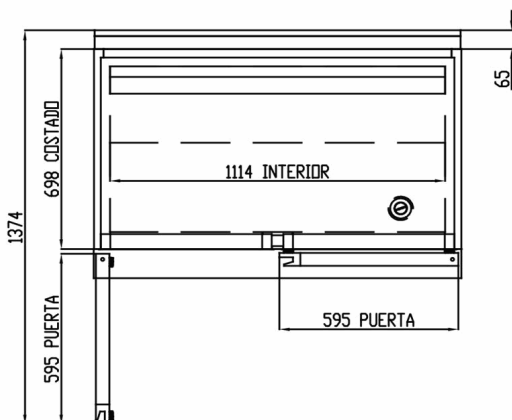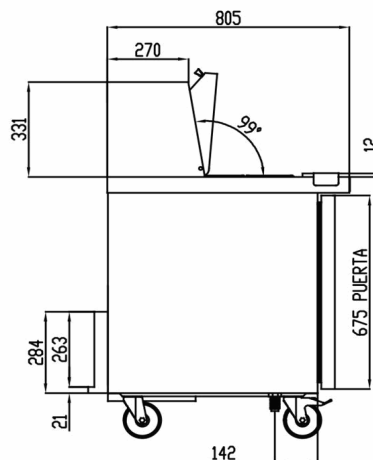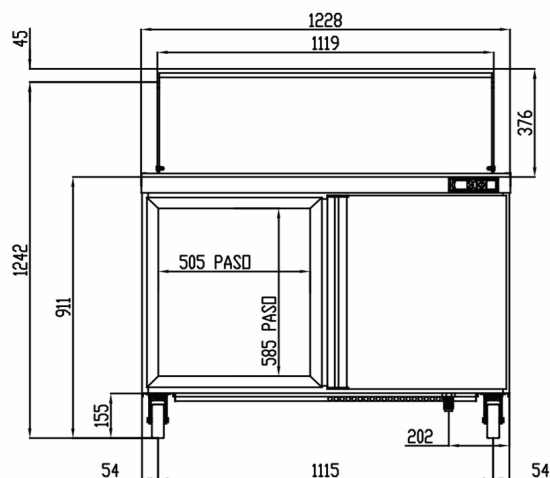

18 x GN 1/6 Prof. 100mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

