# SMR-UPD-SLB

## CONSERVADOR EXPOSITOR DE CONGELADOS / HORIZONTAL



SMR-170-SLB-A1A2



SMR-194-SLB-A1A2

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior en chapa plastificada acero RAL 9005
- Exterior e interior en chapa plas fi cada EPOXI blanco, negro opcional
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajoemisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Refrigerante R-290
- *Equipo UPPERDECK: equipo para incorporar parte superior
  Precio de la parte de arriba solo
  Añadir el módulo inferior correspondiente para formar un Combi
  El Kit para unir ambas partes está incluido en el precio

## GENERAL FEATURES

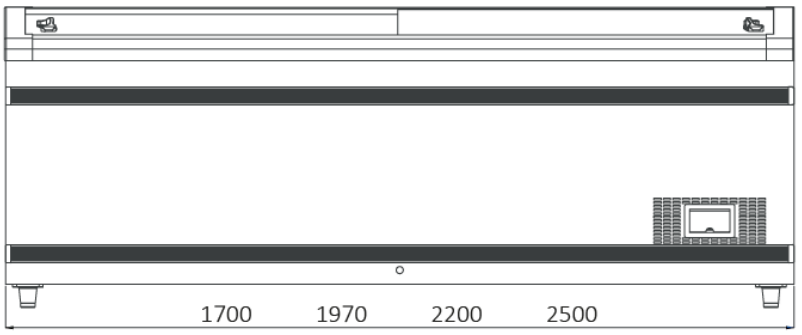
- Exterior and interior in white EPOXY laminated sheet, black on demand
- Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment
- Standard lighti ng: energy effi cient interior LED
- Interior drain channel
- Shelves and interior dividers. Includes 4 dividers
- Injected polyurethane insulati on, 70mm, low GWP and zero ODP eff ect
- Evaporator printed inside the chamber
- Helical condenser, maintenance free
- Automati c defrost by hot gas
- Electronic temperature control and thermometer
- Refrigerant R-290
- *UPPERDECK: kit to incorporate the upper part
  Price for the top only
  Add the corresponding lower module to form a Combi
  The kit to join both parts is included in the price


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

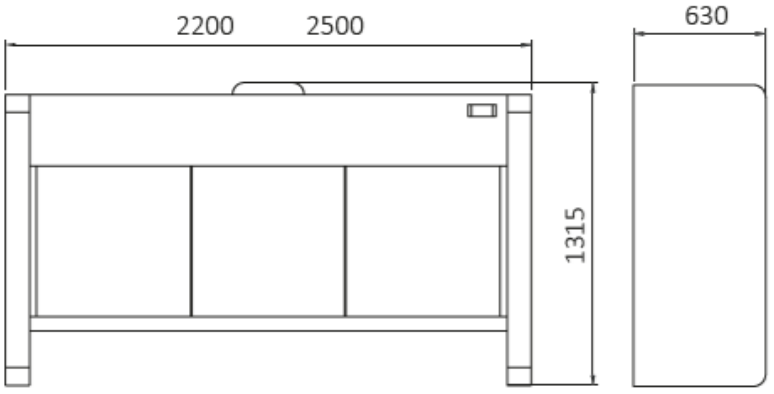
**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# SMR-UPD-SLB

## CONSERVADOR EXPOSITOR DE CONGELADOS / HORIZONTAL
## COMMERCIAL FREEZER




| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Largo int.<br>Int. Length<br>Longueur int<br>(mm) | Alto int.<br>Int. Height<br>Hauteur int.<br>(mm) | Fondo int.<br>Int. Depth<br>Profondeur int.<br>(mm) | Capacidad útil<br>New capacity<br>Capacité utile<br>(L) | Tra. trabajo<br>Work temp<br>Temp de travail | Ecoetiquetado<br>Ecolabelling<br>Écoétiquetage | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR-170-SLB-A1A2 | 1700 | 840 | 885 | 1560 | 615 | 720 | 411 | -24°C -16 °C | C | 4.18 kWh/24h |
| SMR-194-SLB-A1A2 | 1970 | 830 | 865 | 1790 | 560 | 660 | 452 | -24°C -16 °C | C | 4.57 kWh/24h |
| SMR-220-SLB-A1A2 | 2200 | 840 | 885 | 2060 | 615 | 720 | 577 | -24°C -16 °C | C | 5.53 KWh / 24h |
| SMR-250-SLB-A1A2 | 2500 | 840 | 885 | 2360 | 615 | 720 | 677 | -24°C -16 °C | C | 6.49 kWh/24h |
| UPD-SLB-220-AD-ECO | 2200 | 1315 | 630 | 2048 | 680 | 480 | 415 | -24°C -16 °C | C | 9.78 KWh / 24h |
| UPD-SLB-250-AD-ECO | 2500 | 1315 | 630 | 2348 | 660 | 480 | 554 | -24°C -16 °C | D | 13.13 KWh / 24h |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# SMR-UPD-SLB

## PRÉSENTOIR CONGELÉ CONGÉLATEUR / HORIZONTAL



SMR-170-SLB-A1A2



SMR-194-SLB-A1A2

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

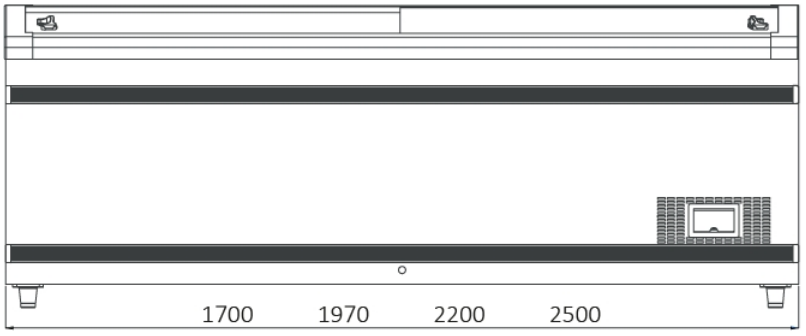
- Extérieur en tôle d'acier plastifiée RAL 9005
- Extérieur et intérieur en plastique EPOXI blanc, noir en option
- Portes coulissantes, en verre trempé avec traitement réfractaire et à faible émission.
- Éclairage standard : LED d'intérieur à faible consommation d'énergie
- Canal de drainage intérieur
- Tablettes et séparateurs intérieurs. Comprend 4 séparateurs
- Isolation en polyuréthane injecté, 70 mm, faible PRP et sans effet ODP
- Évaporateur imprimé à l'intérieur de la chambre
- Condenseur hélicoïdal, sans entretien
- Dégivrage automatique au gaz chaud
- Contrôle électronique de la température et thermomètre
- Réfrigérant R-290
- *Équipement de la partie supérieure : équipement destiné à incorporer la partie supérieure Prix de la partie supérieure uniquement
  Ajouter le module inférieur correspondant pour former un Combi
  Le kit permettant d'assembler les deux parties est inclus dans la brochure
  prix


*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

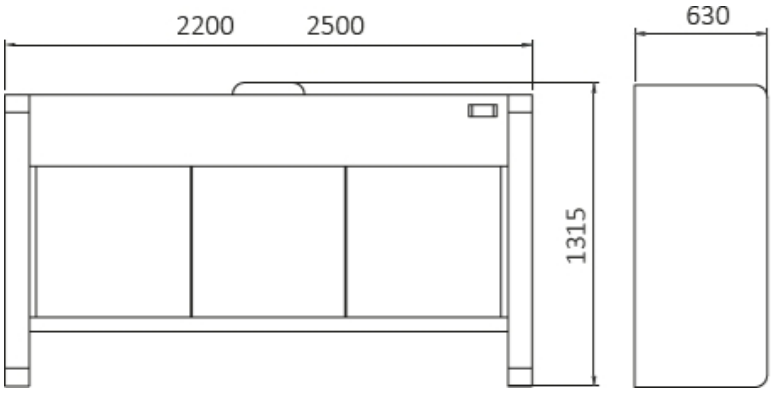
CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# SMR-UPD-SLB

## PRÉSENTOIR CONGELÉ CONGÉLATEUR / HORIZONTAL
## CONGÉLATEUR COMMERCIAL




| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Largo int.<br>Int. Length<br>Longueur int<br>(mm) | Alto int.<br>Int. Height<br>Hauteur int.<br>(mm) | Fondo int.<br>Int. Depth<br>Profondeur int.<br>(mm) | Capacidad útil<br>New capacity<br>Capacité utile<br>(L) | Tra. trabajo<br>Work temp<br>Temp de travail | Ecoetiquetado<br>Ecolabelling<br>Écoétiquetage | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR-170-SLB-A1A2 | 1700 | 840 | 885 | 1560 | 615 | 720 | 411 | -24°C -16 °C | C | 4.18 kWh/24h |
| SMR-194-SLB-A1A2 | 1970 | 830 | 865 | 1790 | 560 | 660 | 452 | -24°C -16 °C | C | 4.57 kWh/24h |
| SMR-220-SLB-A1A2 | 2200 | 840 | 885 | 2060 | 615 | 720 | 577 | -24°C -16 °C | C | 5.53 KWh / 24h |
| SMR-250-SLB-A1A2 | 2500 | 840 | 885 | 2360 | 615 | 720 | 677 | -24°C -16 °C | C | 6.49 kWh/24h |
| UPD-SLB-220-AD-ECO | 2200 | 1315 | 630 | 2048 | 680 | 480 | 415 | -24°C -16 °C | C | 9.78 KWh / 24h |
| UPD-SLB-250-AD-ECO | 2500 | 1315 | 630 | 2348 | 660 | 480 | 554 | -24°C -16 °C | D | 13.13 KWh / 24h |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**