

# TGC-225-S

## MESA FRÍA GN 1/1 MANT. CONG. GAMA S-LINE

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inoxidable ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.






| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango       | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 2245       | 700        | 850       | 543           | 1309                     | -20°C -15°C | S (40°C 40%HR)  | R290         |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# TGC-225-S

MESA FRÍA GN 1/1 MANT. CONG. GAMA S-LINE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Control de temperatura      | Digital   |
| Evaporador                  | Bloque aleteado epoxi                                       |
| Condensador                 | Bloque aleteado   |
| Voltaje / Frecuencia        | 230V / 50Hz   |
| Potencia nominal            | 1050 W  |
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO   |
| Espesor aislante costado    | 50 mm   |
| Exterior                    | Acero inoxidable  |
| Respaldo exterior           | Acero galvanizado   |
| Interior                    | Acero inoxidable  |
| Luz                         | No  |
| Número de estantes          | 4 GN 1/1  |
| Dimensiones estante (W x D) | 325 mm x 530 mm   |

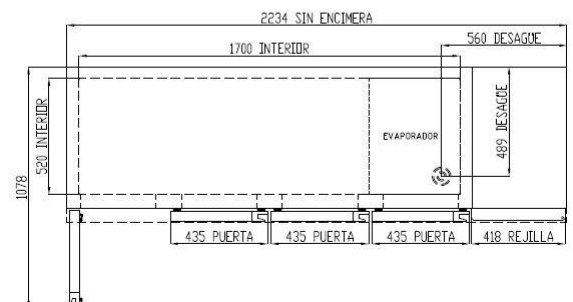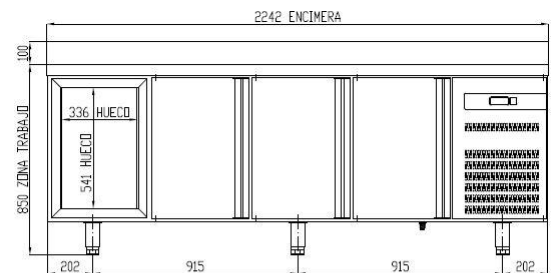

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia