

UPL-27

ARMARIO MANT. DE CONGELADOS GAMA AMERICANA

CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-430.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Fondo interior embutido en acero inoxidable AISI-304 con aristas curvas.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre con acero plastificado, regulables en altura.
- Luz interior LED.
- Ruedas de serie.
- Cerradura con llave de serie.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.






Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
660	850	2145	645	606	-20°C -15°C	S (40°C 40%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

UPL-27

ARMARIO MANT. DE CONGELADOS GAMA AMERICANA

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	525 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	60 mm
Exterior	AISI-430 acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	AISI-430 acero inoxidable
Luz	Led
Número de estantes	3
Dimensiones estante (W x D)	520 mm x 645 mm

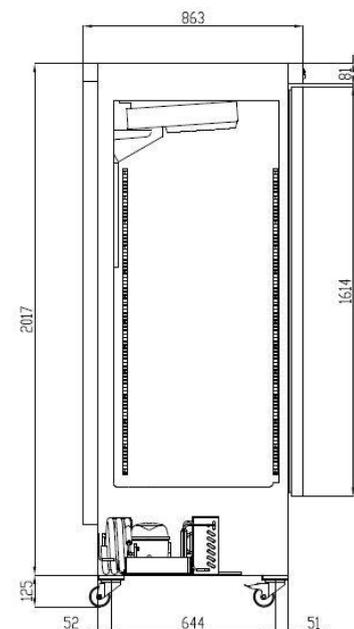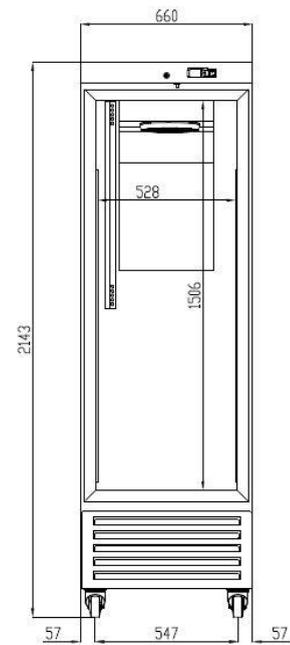

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia