UPL-55-4

ARMARIO CONGELADOS GAMA AMERICANA / AMERICAN-STYLE FROZEN FOOD CABINET



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Luz interior LED.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior, except for the rear panel and base.
- Stainless steel interior, with rounded edges and a recessed base.
- Doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- Key-operated lock, fitted as standard.
- LED interior light.
- Height-adjustable interior wire shelves made of plastic-coated steel.
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without brakes).
- Control panel and motor ventilation grille, removable.
- Ventilated condenser unit.
- Forced-draught evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced-draught fans stop when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1350 Largo / Length (mm)	**865** Fondo / Depth (mm)	**2145** Alto / Heigth (mm)	**1404** Capacidad / Capacity (L)	**9** Estantes / Shelves
907 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**952** Potencia / Power (W)	**60** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**4 (30ºC 55%HR)** Clase climática / Climatic class	
-20-15 Rango / Range (ºC)	**R-290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

UPL-55-4

ARMARIO CONGELADOS GAMA AMERICANA / ARMOIRE DE CONGÉLATION GAMME AMÉRICAINE



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inox, excepto el respaldo y fondo.
• Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido.
• Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Cerradura con llave, de serie.
• Luz interior LED.
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
• Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

• Extérieur en acier inoxydable, à l'exception du panneau arrière et du fond.
• Intérieur en acier inoxydable, avec arêtes arrondies et fond encastré.
• Portes avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
• Serrure à clé, de série.
• Éclairage intérieur à LED.
• Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
• Roulettes de série (2 avec frein + 2 sans frein).
• Tableau de commande et grille de ventilation du moteur amovibles.
• Unité de condensation ventilée.
• Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
• Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
• Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1350 Largo / Longueur (mm)	**865** Fondo / Profondeur (mm)	**2145** Alto / Hauteur (mm)	**1404** Capacidad / Capacité (L)	**9** Estantes / Étagères
907 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**952** Potencia / Puissance (W)	**60** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**4 (30ºC 55%HR)** Clase climática / Classe climatique	
-20-15 Rango / Plage de température (ºC)	**R-290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CRC CORECO MEDICAL LAB
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

UPL-55-4

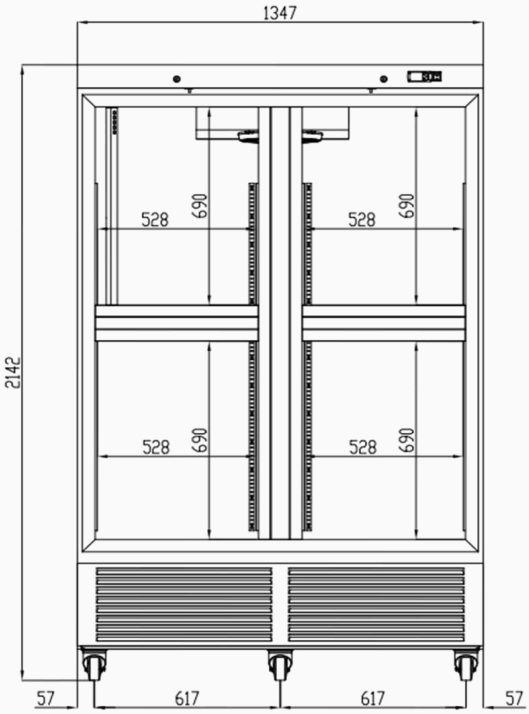

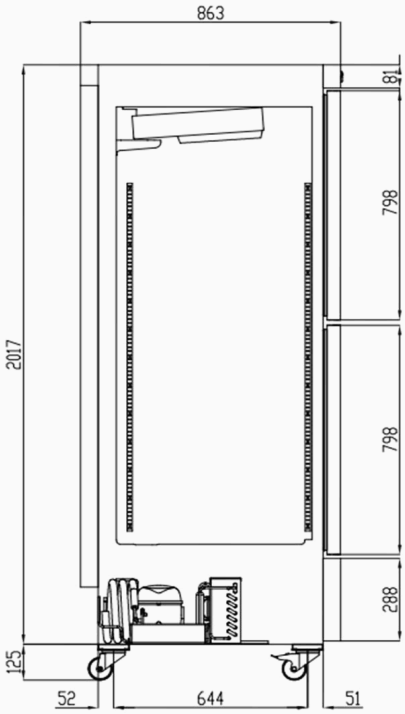

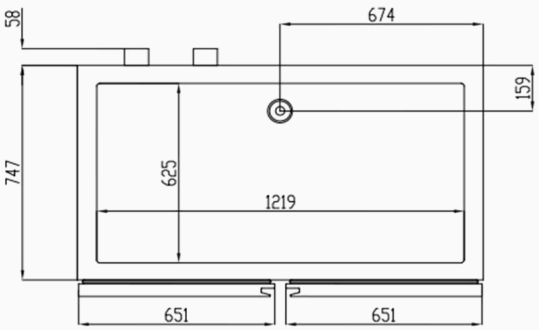

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CRC CORECO
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es