UPR-27

ARMARIO REFRIGERACIÓN GAMA AMERICANA

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable 430.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable 430, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre con acero plastificado, regulables en altura.
- Luz interior LED.
- Ruedas de serie.
- Cerradura con llave de serie.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

R290 LEDs

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
660	865	2145	645	502	-2°C +8°C	**5** (40°C 40%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

UPR-27

ARMARIO REFRIGERACIÓN GAMA AMERICANA

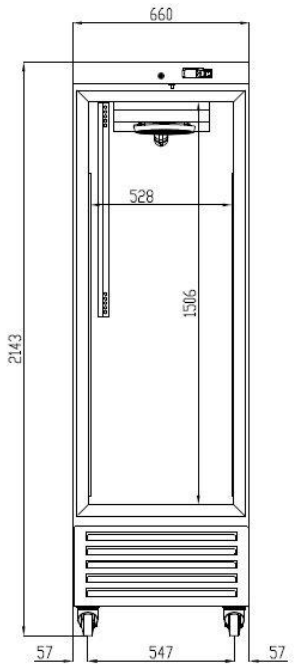



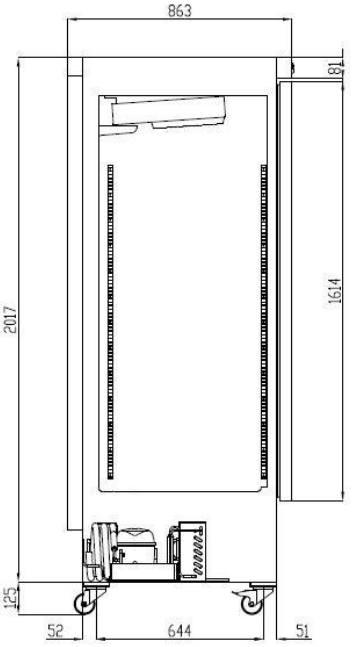

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	237 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	60 mm
Exterior	Acero inoxidable 430
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable 430
Luz	Led
Número de estantes	3
Dimensiones estante (W x D)	520 mm x 645 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

UPR-27

AMERICAN RANGE REFRIGERATION CABINET

CHARACTERISTICS

- 430 stainless steel exterior.
- Galvanised sheet steel backrest.
- Interior in 430 stainless steel, with curved edges and recessed bottom.
- Reversible opening door, with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- Inner wire shelves with plastic-coated steel, height adjustable.
- LED interior light.
- Wheels as standard.
- Key lock as standard.
- Ventilated condensing unit.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draught fan stop when opening the door.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP effects.
- Digital temperature control, optimised defrosting, high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.

R290 LEDs

Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Capacity (L)	Cooling capacity (W)	Range	Class climate	Coolant
660	865	2145	645	502	-2°C +8°C	**5** (40°C 40%RH)	R-290

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

UPR-27

AMERICAN RANGE REFRIGERATION CABINET

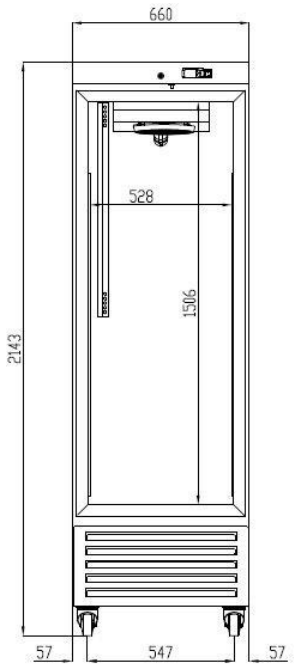



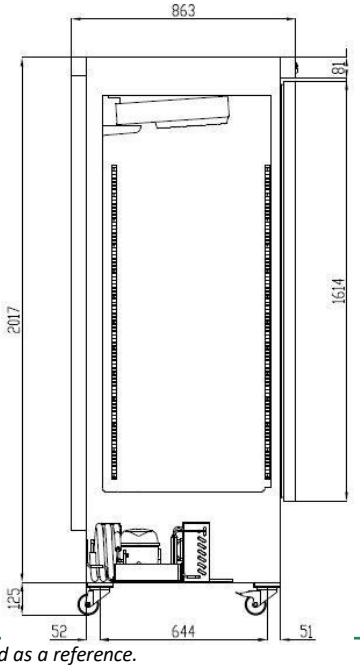

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Capacitor	Finned block
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Rated power	237 W
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFC
Side insulation thickness	60 mm
Outside	430 stainless steel
External backrest	Galvanised steel
Inside	430 stainless steel
Light	Led
Number of shelves	3
Shelf dimensions (W x D)	520 mm x 645 mm

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

UPR-27

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AMERICAN RANGE

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable 430.
- Dossier en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable 430, avec bords incurvés et fond en retrait.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Tablettes intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Eclairage intérieur LED.
- Jantes de série.
- Serrure à clé en standard.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

R290 LEDs

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
660	865	2145	645	502	-2°C +8°C	**5** (40°C 40%HR)	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

UPR-27

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AMERICAN RANGE

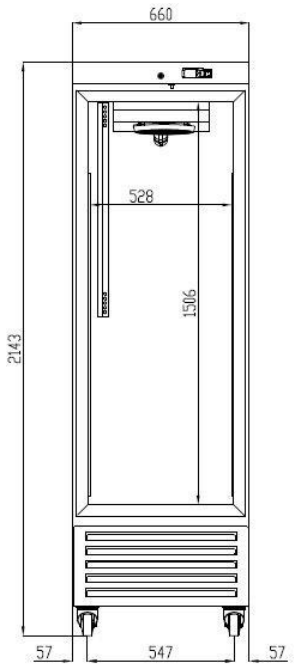



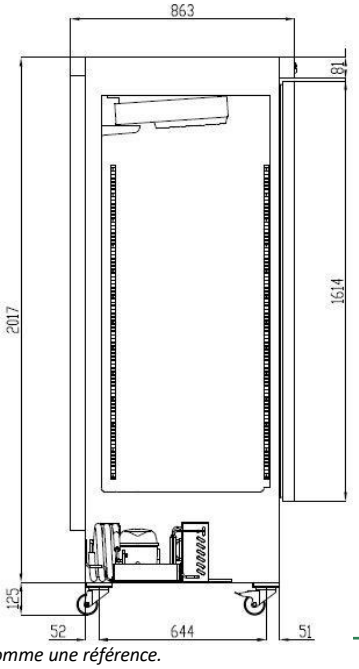

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	237 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	60 mm
A l'extérieur	Acier inoxydable 430
Dossier externe	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable 430
Lumière	Led
Nombre d'étagères	3
Dimensions de l'étagère (L x P)	520 mm x 645 mm

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es