UPR-27-2

ARMARIO REFRIGERACIÓN GAMA AMERICANA / AMERICAN-STYLE REFRIGERATION CABINET



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Luz interior LED.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior, except for the rear panel and base.
- Stainless steel interior, with rounded edges and a recessed base.
- Reversible-opening doors, with an automatic closing system and magnetic seal (remains open when the angle exceeds 90°).
- Key-operated lock, fitted as standard.
- LED interior light.
- Height-adjustable interior wire shelves made of plastic-coated steel.
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without brakes).
- Control panel and motor ventilation grille, removable.
- Ventilated condenser unit.
- Forced-draught evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced-draught fans stop when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

660 Largo / Length (mm)	**865** Fondo / Depth (mm)	**2145** Alto / Heigth (mm)	**645** Capacidad / Capacity (L)	**3** Estantes / Shelves
502 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**212** Potencia / Power (W)	**60** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Climatic class	
-2+8 Rango / Range (ºC)	**R-290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

UPR-27-2

ARMARIO REFRIGERACIÓN GAMA AMERICANA / ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATION GAMME AMÉRICAINE



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inox, excepto el respaldo y fondo.
• Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido.
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Cerradura con llave, de serie.
• Luz interior LED.
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
• Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

• Extérieur en acier inoxydable, à l'exception du panneau arrière et du fond.
• Intérieur en acier inoxydable, avec arêtes arrondies et fond encastré.
• Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
• Serrure à clé, de série.
• Éclairage intérieur à LED.
• Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
• Roulettes de série (2 avec frein + 2 sans frein).
• Tableau de commande et grille de ventilation du moteur, amovibles.
• Unité de condensation ventilée.
• Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
• Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
• Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

660 Largo / Longueur (mm)	**865** Fondo / Profondeur (mm)	**2145** Alto / Hauteur (mm)	**645** Capacidad / Capacité (L)	**3** Estantes / Étagères
502 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**212** Potencia / Puissance (W)	**60** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Classe climatique	
-2+8 Rango / Plage de température (ºC)	**R-290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET


CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

UPR-27-2

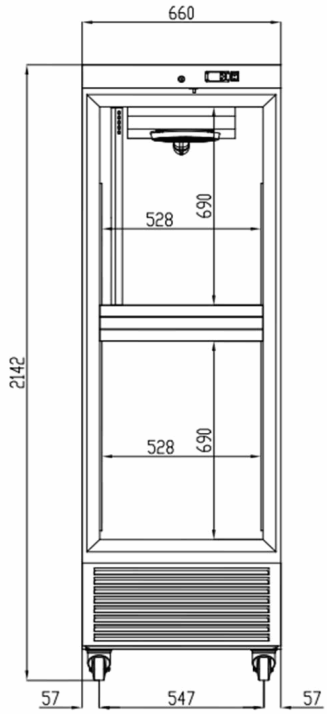

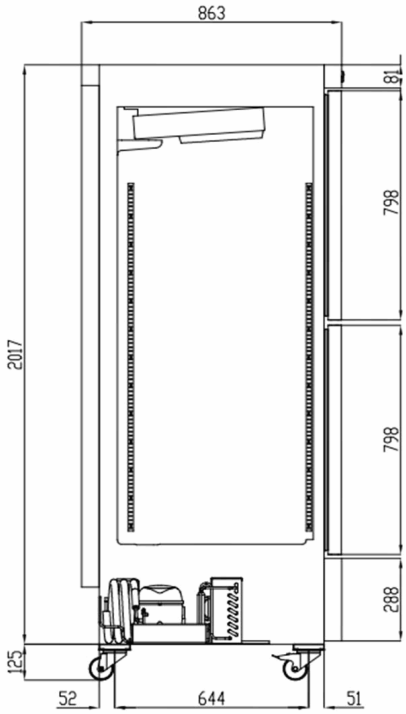



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

UPR-27-2

ARMARIO REFRIGERACIÓN GAMA AMERICANA / AMERICAN-STYLE REFRIGERATION CABINET



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Luz interior LED.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior, except for the rear panel and base.
- Stainless steel interior, with rounded edges and a recessed base.
- Reversible-opening doors, with an automatic closing system and magnetic seal (remains open when the angle exceeds 90°).
- Key-operated lock, fitted as standard.
- LED interior light.
- Height-adjustable interior wire shelves made of plastic-coated steel.
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without brakes).
- Control panel and motor ventilation grille, removable.
- Ventilated condenser unit.
- Forced-draught evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced-draught fans stop when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

660 Largo / Length (mm)	**865** Fondo / Depth (mm)	**2145** Alto / Heigth (mm)	**645** Capacidad / Capacity (L)	**3** Estantes / Shelves
502 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**216** Potencia / Power (W)	**60** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Climatic class	
-2+8 Rango / Range (ºC)	**R-290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

UPR-27-2

ARMARIO REFRIGERACIÓN GAMA AMERICANA / ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATION GAMME AMÉRICAINE



DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inox, excepto el respaldo y fondo.
• Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido.
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Cerradura con llave, de serie.
• Luz interior LED.
• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
• Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
• Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

• Extérieur en acier inoxydable, à l'exception du panneau arrière et du fond.
• Intérieur en acier inoxydable, avec arêtes arrondies et fond encastré.
• Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
• Serrure à clé, de série.
• Éclairage intérieur à LED.
• Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
• Roulettes de série (2 avec frein + 2 sans frein).
• Tableau de commande et grille de ventilation du moteur, amovibles.
• Unité de condensation ventilée.
• Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
• Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
• Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
• Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

660 Largo / Longueur (mm)	**865** Fondo / Profondeur (mm)	**2145** Alto / Hauteur (mm)	**645** Capacidad / Capacité (L)	**3** Estantes / Étagères
502 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**216** Potencia / Puissance (W)	**60** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Classe climatique	
-2+8 Rango / Plage de température (ºC)	**R-290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET


CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

UPR-27-2

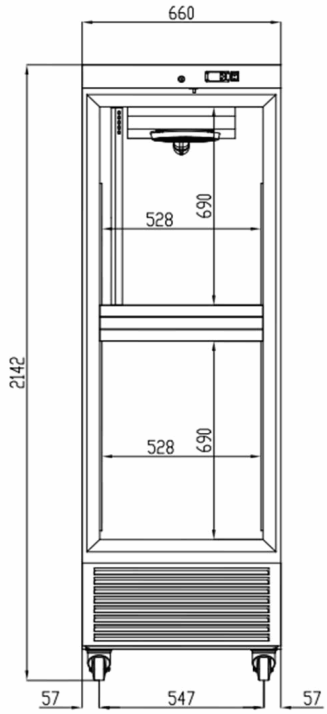

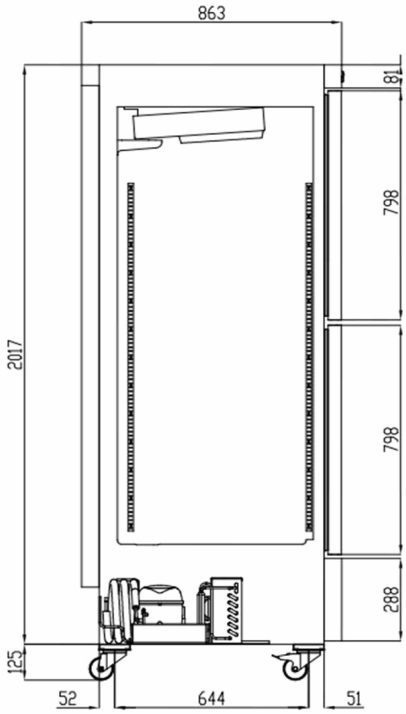



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es