SERIE VSS-MR

SERIE VSS-MR VITRINA EXPOSITORA/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS-MR



VSSAM-6-9-MR

CARACTERISTICAS GENERALES

MODELOS REFRIGERACIÓN

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble lateral (todos los modelos) y frontal (modelos W).
- Perfilería en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estante de cristal regulables (en altura), con iluminación LED.
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr)
- VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- VSS-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VSSB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opcion R-134ª

GENERAL FEATURES

REFRIGERATED MODELS


- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless Steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double side glass (all models) and front glass (VV models)
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%Hr)
- VSS snacks refrigerated (+2°+8°)
- VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- VSS-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VSSB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and termostatic expansion in R-449A, option R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

SERIE VSS-MR

SERIE VSS-MR VITRINA EXPOSITORA/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS-MR

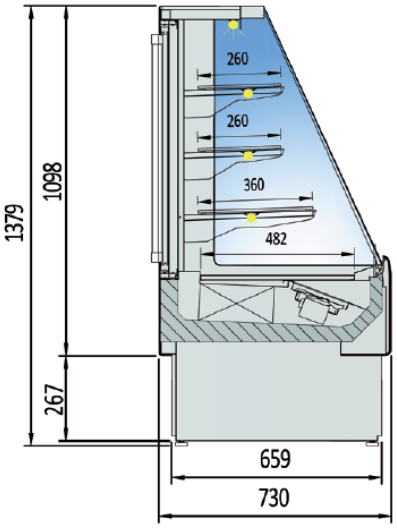

VSS / VSSA-6

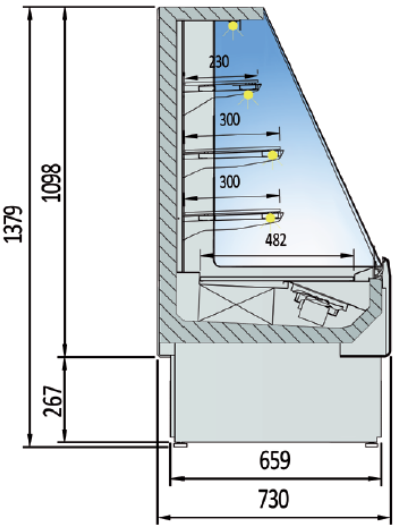

VSSAM-6

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^3)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^3)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VSS-6-6-MR	560	0,68	0,55	101	1	483	837	R-290
VSS-6-9-MR	910	1,15	0,92	166	2	949	1140	R-290
VSS-6-13-MR	1260	1,63	1,29	239	2	949	1501	R-290
VSS-6-16-MR	1610	2,09	1,66	301	2	1528	1915	R-290
VSSA-6-6-MR	560	0,68	0,62	101	1	483	1137	R-290
VSSA-6-9-MR	910	1,15	1,03	166	2	949	1380	R-290
VSSA-6-13-MR	1260	1,63	1,44	239	2	1419	1670	R-290
VSSA-6-16-MR	1610	2,09	1,85	301	2	1931	2084	R-290
VSSAM-6-6-MR	560	0,62	0,62	93	0	483	1137	R-290
VSSAM-6-9-MR	910	1,06	1,03	151	0	949	1380	R-290
VSSAM-6-13-MR	1260	1,5	1,44	211	0	1419	1670	R-290
VSSAM-6-16-MR	1610	1,94	1,85	273	0	1931	2084	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

SÉRIE VSS-MR

VSS-MR SERIES VSS-MR DISPLAY CASE/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS-MR



VSSAM-6-9-MR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MODÈLES DE REFROIDISSEMENT

- Extérieur en tôle plastifiée, laquée ou en acier inoxydable
- Flancs en ABS injecté de 40 mm d'épaisseur
- Intérieur en acier inoxydable 18/10 AISI-304.
- Double vitrage latéral (tous les modèles) et frontal (modèles W).
- Profilés en aluminium anodisé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, faible taux d'humidité. GWP et effet ODP nul
- Tablette en verre réglable hauteur, avec éclairage LED.
- Eclairage LED standard : éclairage du dessus, de l'étagère et de la base avant
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible teneur en eau. GWP et effet ODP nul
- Évaporateur ventilé.
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique.
- Condensation ventilée.
- Contrôle électronique de la température
- Classe climatique 3 (25°C 60%Hr)
- Armoire à snacks réfrigérée VSS (+2°+8°)
- Vitrine réfrigérée pour chocolats VSSB (+14°+17°, 55% RH)
- Vitrine réfrigérée pour snacks VSS-RG/B (+2°+8°)
- VSSB-RG/B vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°+17°, 55% RH)
- Châssis en acier avec finition époxy
- Les modèles préinstallés intègrent l'électrovanne et le système de contrôle de la qualité.


expansion thermostatique au R-449A, optionnellement au R-134ª.

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

SÉRIE VSS-MR

VSS-MR SERIES VSS-MR DISPLAY CASE/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS-MR

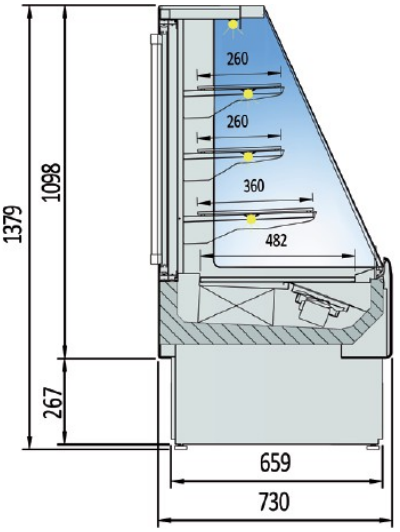

VSS / VSSA-6

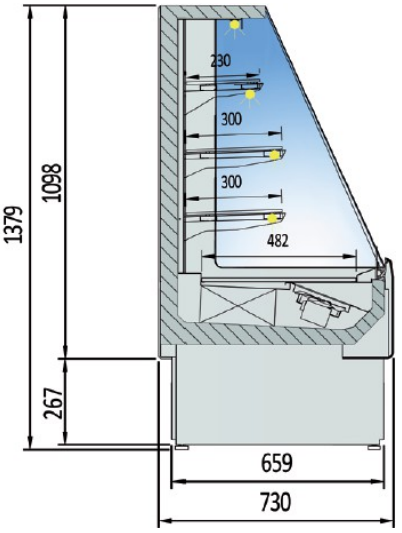

VSSAM-6

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VSS-6-6-MR	560	0,68	0,55	101	1	483	837	R-290
VSS-6-9-MR	910	1,15	0,92	166	2	949	1140	R-290
VSS-6-13-MR	1260	1,63	1,29	239	2	949	1501	R-290
VSS-6-16-MR	1610	2,09	1,66	301	2	1528	1915	R-290
VSSA-6-6-MR	560	0,68	0,62	101	1	483	1137	R-290
VSSA-6-9-MR	910	1,15	1,03	166	2	949	1380	R-290
VSSA-6-13-MR	1260	1,63	1,44	239	2	1419	1670	R-290
VSSA-6-16-MR	1610	2,09	1,85	301	2	1931	2084	R-290
VSSAM-6-6-MR	560	0,62	0,62	93	0	483	1137	R-290
VSSAM-6-9-MR	910	1,06	1,03	151	0	949	1380	R-290
VSSAM-6-13-MR	1260	1,5	1,44	211	0	1419	1670	R-290
VSSAM-6-16-MR	1610	1,94	1,85	273	0	1931	2084	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es