SERIE VSS-RG

SERIE VSS-RG VITRINA EXPOSITORA/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS



VSS-6-9-RGB



VSS-6-13-RGM



VSS-6-9-RG

CARACTERISTICAS GENERALES

MODELOS REFRIGERACIÓN

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble lateral (todos los modelos) y frontal (modelos W).
- Perfilería en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estante de cristal regulables (en altura), con iluminación LED.
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr)
- VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- VSS-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VSSB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opcion R-134ª

GENERAL FEATURES

REFRIGERATED MODELS


- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless Steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double side glass (all models) and front glass (VV models)
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%Hr)
- VSS snacks refrigerated (+2°+8°)
- VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- VSS-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VSSB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and termostatic expansion in R-449A, option R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

SERIE VSS-RG


SERIE VSS-RG VITRINA EXPOSITORA/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS

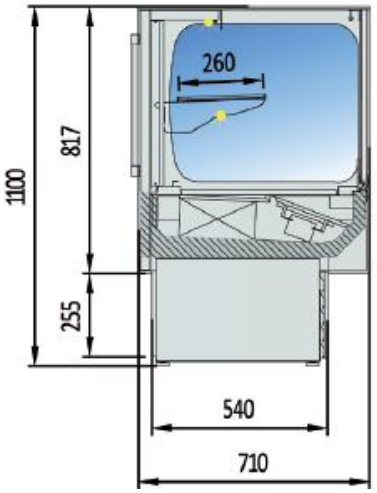

VSS-6-RGB

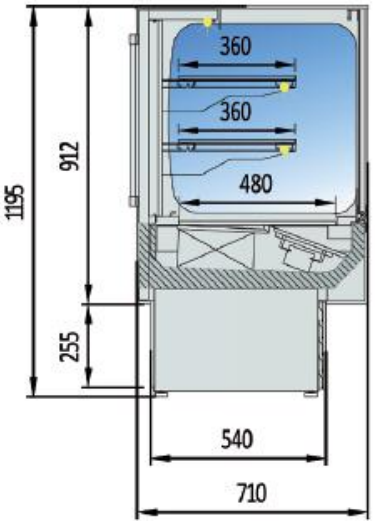

VSS-6-RGM

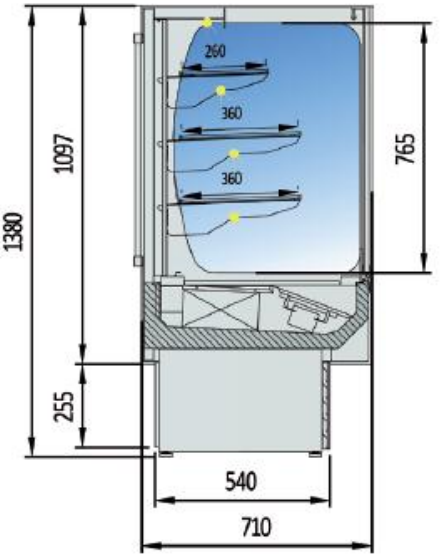

VSS-6-RG

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VSS-6-6-RG	600	0,74	0,55	140	1	483	1137	R-290
VSS-6-9-RG	950	1,27	0,92	231	2	949	1380	R-290
VSS-6-13-RG	1300	1,78	1,29	322	2	1419	1670	R-290
VSS-6-16-RG	1650	2,30	1,66	417	2	1931	2084	R-290
VSS-6-6-RGM	600	0,60	0,50	120	1	483	1137	R-290
VSS-6-9-RGM	950	1,03	0,86	197	2	949	1380	R-290
VSS-6-13-RGM	1300	1,44	1,20	272	2	1419	1670	R-290
VSS-6-16-RGM	1650	1,87	1,56	354	2	1931	2084	R-290
VSS-6-6-RGB	600	0,37	0,46	85	1	483	1137	R-290
VSS-6-9-RGB	950	0,63	0,79	135	2	949	1380	R-290
VSS-6-13-RGB	1300	0,89	1,11	185	2	1419	1670	R-290
VSS-6-16-RGB	1650	1,15	1,44	238	2	1931	2084	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

SÉRIE VSS-RG

VSS-RG SERIES VSS-RG DISPLAY CASE / SERVE OVER COUNTER LINE VSS



VSS-6-9-RGB



VSS-6-13-RGM



VSS-6-9-RG

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MODÈLES DE RÉFRIGÉRATION

- Extérieur en tôle plastifiée, laquée ou en acier inoxydable
- Côtés en ABS injecté de 40 mm d'épaisseur
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10.
- Double vitrage latéral (tous les modèles) et frontal (modèles W).
- Profilés en aluminium anodisé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, faible PRP et effet ODP nul.

PRG et effet ODP nul

- Tablette en verre réglable (en hauteur), avec éclairage LED.
- Eclairage LED standard : dessus, tablette et base avant.

façade

- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible PRP et effet ODP nul.

PRG et effet ODP nul

- Évaporateur ventilé.
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique.
- Condensation ventilée.
- Contrôle électronique de la température
- Classe climatique 3 (25°C 60%Hr)
- Vitrine réfrigérée VSS pour snacks (+2°+8°)
- Vitrine réfrigérée VSSB pour chocolats (+14°+17°, 55% HR)
- VSS-RG/B vitrine réfrigérée pour snacks (+2°+8°)
- VSSB-RG/B vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°+17°, 55% HR),

55% RH)

- Châssis en acier avec finition époxy
- Modèles préinstallés avec électrovannes et détente thermostatique en R-449


expansion thermostatique en R-449A, optionnellement en R-134ª.

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

SÉRIE VSS-RG


SERIES VSS-RG DISPLAY CASE/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS

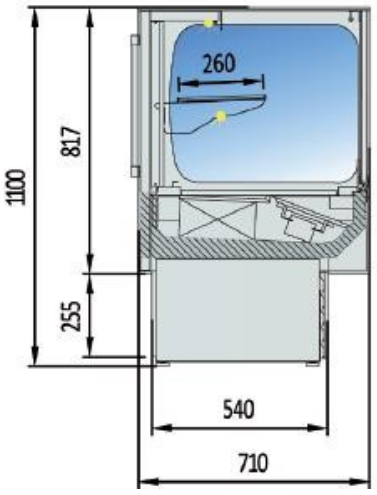

VSS-6-RGB

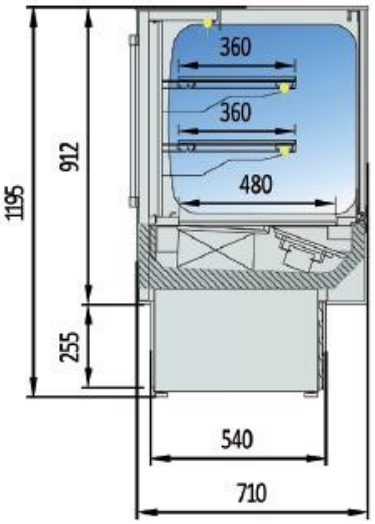

VSS-6-RGM

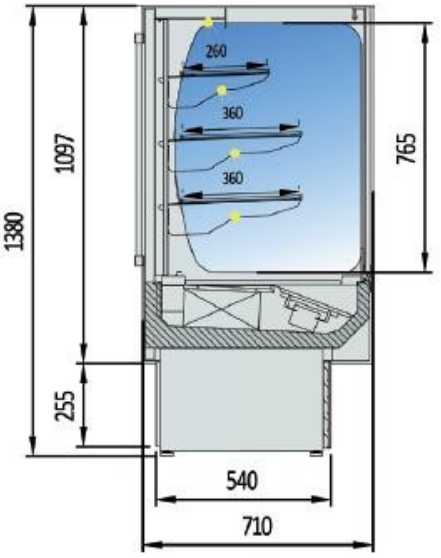

VSS-6-RG

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VSS-6-6-RG	600	0,74	0,55	140	1	483	1137	R-290
VSS-6-9-RG	950	1,27	0,92	231	2	949	1380	R-290
VSS-6-13-RG	1300	1,78	1,29	322	2	1419	1670	R-290
VSS-6-16-RG	1650	2,30	1,66	417	2	1931	2084	R-290
VSS-6-6-RGM	600	0,60	0,50	120	1	483	1137	R-290
VSS-6-9-RGM	950	1,03	0,86	197	2	949	1380	R-290
VSS-6-13-RGM	1300	1,44	1,20	272	2	1419	1670	R-290
VSS-6-16-RGM	1650	1,87	1,56	354	2	1931	2084	R-290
VSS-6-6-RGB	600	0,37	0,46	85	1	483	1137	R-290
VSS-6-9-RGB	950	0,63	0,79	135	2	949	1380	R-290
VSS-6-13-RGB	1300	0,89	1,11	185	2	1419	1670	R-290
VSS-6-16-RGB	1650	1,15	1,44	238	2	1931	2084	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es