

## SERIE VSS-R

SERIE VV-R VITRINA EXPOSITORA/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS-R



VSS-6-9-R



VSS-6-16-R

### CARACTERISTICAS GENERALES

#### MODELOS REFRIGERACIÓN

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble lateral (todos los modelos) y frontal (modelos W).
- Perfilera en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estante de cristal regulables (en altura), con iluminación LED.
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 ( 25°C 60%HR)
- VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- VSS-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VSSB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134<sup>a</sup>

### GENERAL FEATURES


#### REFRIGERATED MODELS

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless Steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double side glass (all models) and front glass (VV models)
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VSS snacks refrigerated (+2°+8°)
- VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- VSS-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VSSB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and thermostatic expansion in R-449A, option R-134<sup>a</sup>

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# SERIE VSS-R

SERIE VSS-R VITRINA EXPOSITORA/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS-R

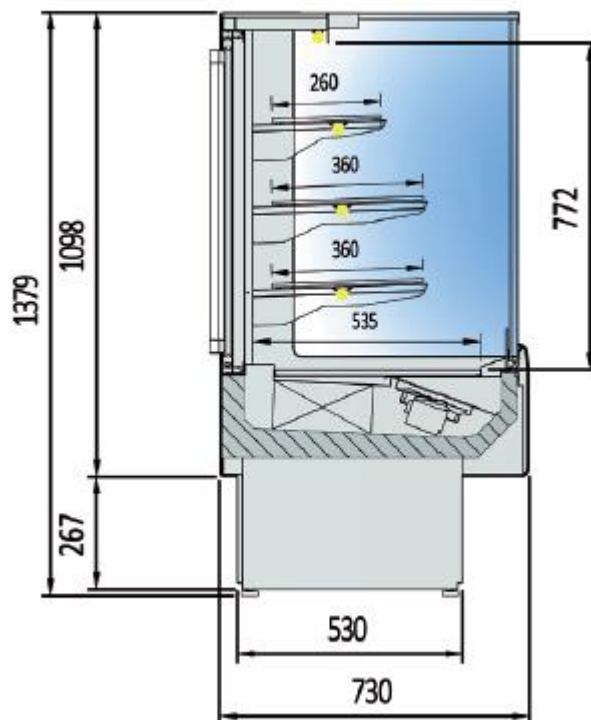

VSS-6-R

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans refroidis<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| VSS-6-6-R                 | 600                                 | 0,74                                                                                            | 0,55                                                                                                             | 140                                                  | 1                                                          | 483                                                          | 837                                           | R-290                                  |
| VSS-6-9-R                 | 950                                 | 1,27                                                                                            | 0,92                                                                                                             | 231                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1140                                          | R-290                                  |
| VSS-6-13-R                | 1300                                | 1,78                                                                                            | 1,29                                                                                                             | 322                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1501                                          | R-290                                  |
| VSS-6-16-R                | 1650                                | 2,30                                                                                            | 1,66                                                                                                             | 417                                                  | 2                                                          | 1528                                                         | 1915                                          | R-290                                  |
| VSSB-6-6-R                | 600                                 | 0,74                                                                                            | 0,55                                                                                                             | 140                                                  | 1                                                          | 483                                                          | 837                                           | R-290                                  |
| VSSB-6-9-R                | 950                                 | 1,27                                                                                            | 0,92                                                                                                             | 231                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1140                                          | R-290                                  |
| VSSB-6-13-R               | 1300                                | 1,78                                                                                            | 1,29                                                                                                             | 322                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1501                                          | R-290                                  |
| VSSB-6-16-R               | 1650                                | 2,30                                                                                            | 1,66                                                                                                             | 417                                                  | 2                                                          | 1528                                                         | 1915                                          | R-290                                  |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

# SÉRIE VSS-R

SÉRIE VV-R VITRINE D'EXPOSITION/DE SERVICE SUR LA LIGNE DE COMPTAGE  
VSS-R



VSS-6-9-R



VSS-6-16-R

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


### MODÈLES DE REFROIDISSEMENT

- Extérieur en tôle plastifiée, laquée ou en acier inoxydable
- Flancs en ABS injecté de 40 mm d'épaisseur
- Intérieur en acier inoxydable 18/10 AISI-304.
- Double vitrage latéral (tous les modèles) et frontal (modèles W).
- Profilés en aluminium anodisé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, faible taux d'humidité. GWP et effet ODP nul
- Tablette en verre réglable en hauteur, avec éclairage LED.
- Eclairage LED standard : éclairage du dessus, de l'étagère et de la base avant
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, faible teneur en eau. GWP et effet ODP nul
- Évaporateur ventilé.
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique.
- Condensation ventilée.
- Contrôle électronique de la température
- Classe climatique 3 ( 25°C 60%RH)
- Armoire à snacks réfrigérée VSS (+2°+8°)
- Vitrine réfrigérée pour chocolats VSSB (+14°+17°, 55% RH)
- Vitrine réfrigérée pour snacks VSS-RG/B (+2°+8°)
- VSSB-RG/B vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°+17°, 55% RH)
- Châssis en acier avec finition époxy
- Les modèles préinstallés intègrent des électrovannes et des expansion thermostatique au R-449A, optionnellement au R-134a.

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

# SÉRIE VSS-R

VSS-R SERIES VSS-R DISPLAY CASE/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS-R

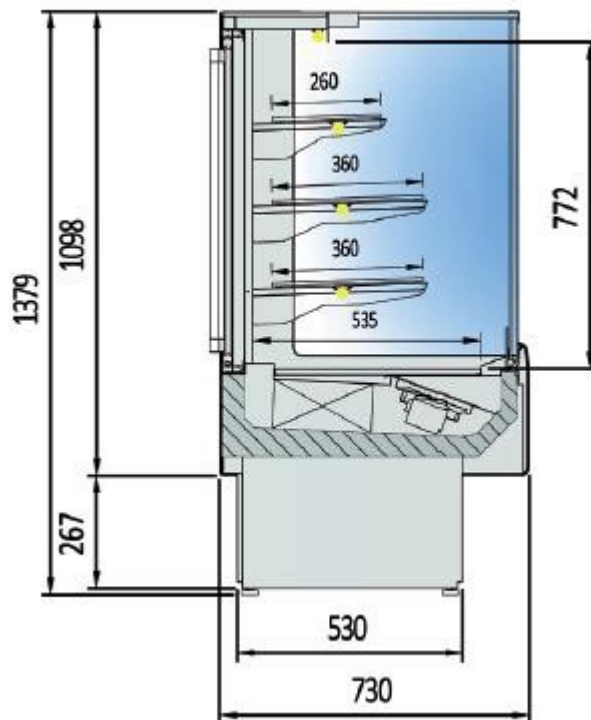

VSS-6-R

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans refroidis<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| VSS-6-6-R                 | 600                                 | 0,74                                                                                            | 0,55                                                                                                             | 140                                                  | 1                                                          | 483                                                          | 837                                           | R-290                                  |
| VSS-6-9-R                 | 950                                 | 1,27                                                                                            | 0,92                                                                                                             | 231                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1140                                          | R-290                                  |
| VSS-6-13-R                | 1300                                | 1,78                                                                                            | 1,29                                                                                                             | 322                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1501                                          | R-290                                  |
| VSS-6-16-R                | 1650                                | 2,30                                                                                            | 1,66                                                                                                             | 417                                                  | 2                                                          | 1528                                                         | 1915                                          | R-290                                  |
| VSSB-6-6-R                | 600                                 | 0,74                                                                                            | 0,55                                                                                                             | 140                                                  | 1                                                          | 483                                                          | 837                                           | R-290                                  |
| VSSB-6-9-R                | 950                                 | 1,27                                                                                            | 0,92                                                                                                             | 231                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1140                                          | R-290                                  |
| VSSB-6-13-R               | 1300                                | 1,78                                                                                            | 1,29                                                                                                             | 322                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1501                                          | R-290                                  |
| VSSB-6-16-R               | 1650                                | 2,30                                                                                            | 1,66                                                                                                             | 417                                                  | 2                                                          | 1528                                                         | 1915                                          | R-290                                  |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.