

SERIE VSS-HE

SERIE VSS-HE VITRINA EXPOSITORA CALIENTE/ SERVE OVER COUNTER
LINE VSS HOT



VSS-6HE-9-C



VSSAM-6-9-HE

CARACTERISTICAS GENERALES

MODELOS CALIENTES

- Cajón humidificador para aporte externo (solo VSS)
- Control electrónico de temperatura
- Estantes de chapa de acero regulables
- VSS-HE vitrina cerrada caliente (+60°+70°) y (45% - 50%Hr)
- VSSAM-HE vitrina abierta caliente (+60°+70°) y (45% - 50%Hr)

GENERAL FEATURES


HOT MODELS

- Humidifier drawer (Only VSS)
- Electronic temperature controller
- Adjustable sheet steel shelves
- VSS-HE heat closed serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%Hr)
- VSSAM heat open serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%Hr)


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

SERIE VSS-HE


SERIE VSS-HE VITRINA EXPOSITORA CALIENTE/ SERVE OVER COUNTER
LINE VSS HOT

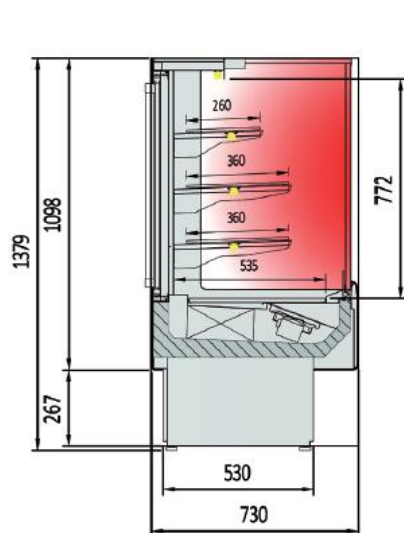

VSS-6HE-R

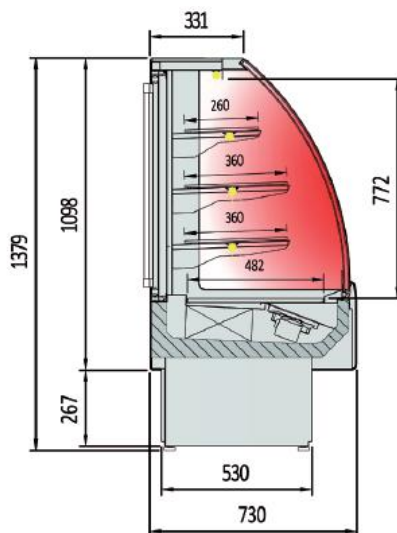

VSS-6HE-C

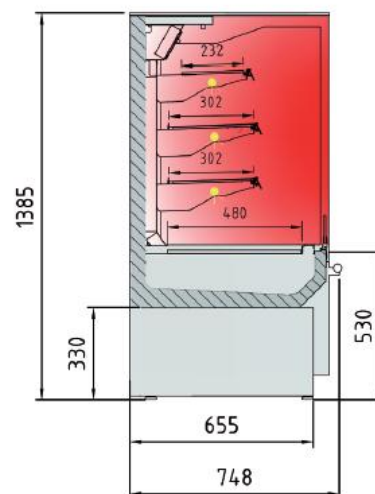

VSSAM-6-HE

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Consumo Consumption Consommation (W)
VSS-6HE-6	600	0,74	0,55	140	1	1049
VSS-6HE-9	950	1,27	0,92	231	2	1683
VSS-6HE-13	1300	1,78	1,29	322	2	2517
VSS-6HE-16	1650	2,30	1,66	417	2	3351
VSSAM-6HE-9	915	1,27	0,92	189	-	1683
VSSAM-6HE-13	1265	1,78	1,29	280	-	2430

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

SÉRIE VSS-HE

SÉRIE VSS-HE VSS-HE HOT DISPLAY CASE/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS HOT



VSS-6HE-9-C



VSSAM-6-9-HE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MODÈLES CHAUDS

- Boîtier d'humidification pour alimentation externe (VSS uniquement)
- Contrôle électronique de la température
- Tablettes réglables en tôle d'acier
- VSS-HE hotte fermée (+60°+70°) et (45% - 50%Hr)
- VSSAM-HE vitrine chaude ouverte (+60°+70°) et (45% - 50%Hr)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


MODÈLES CHAUDS

- Tiroir humidificateur (uniquement VSS)
- Régulateur de température électronique
- Tablettes réglables en tôle d'acier
- VSS-HE heat closed serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%Hr)
- VSSAM heat open serve over counter (+60°+70°) et (45% - 50%Hr)


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

SÉRIE VSS-HE


SÉRIE VSS-HE VSS-HE HOT DISPLAY CASE/ SERVE OVER COUNTER LINE VSS HOT

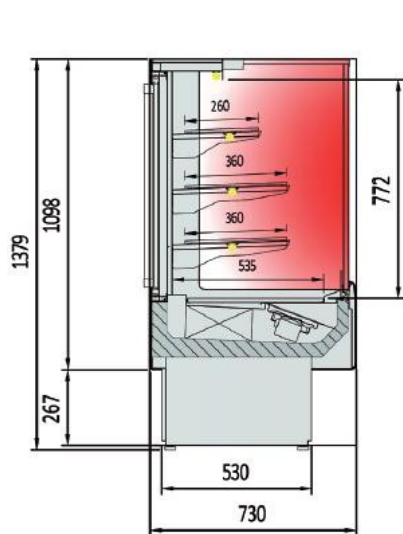

VSS-6HE-R

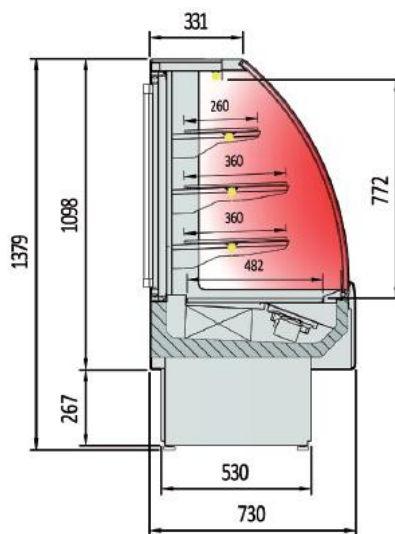

VSS-6HE-C

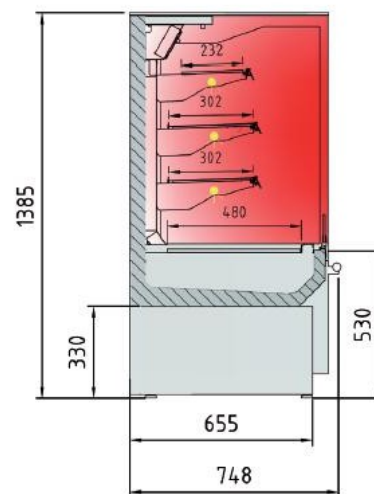

VSSAM-6-HE



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Consumo Consumption Consommation (W)
VSS-6HE-6	600	0,74	0,55	140	1	1049
VSS-6HE-9	950	1,27	0,92	231	2	1683
VSS-6HE-13	1300	1,78	1,29	322	2	2517
VSS-6HE-16	1650	2,30	1,66	417	2	3351
VSSAM-6HE-9	915	1,27	0,92	189	-	1683
VSSAM-6HE-13	1265	1,78	1,29	280	-	2430

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.