CVIS-90

VITRINA ISLA GAMA CVIS/ CABINET MINIMARKET RANGE CVIS

CVISC-10-90

CVIS-90

CARACTERISTICAS GENERALES

• Mueble promocional enchufable con grupo incorporado con amplia capacidad de carga.
• Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
• Lateral panorámico cristal doble templado securizado, modelo metacrilato opcional
• Frontal vidrio templado securizado.
• Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).
• Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
• Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
• Desescarche natural del evaporador
• Condensación ventilada.
• Evaporación automática de desescarche.
• Ruedas de serie.
• Plano de exposición regulable en inclinación.
• Ventiladores electromecánicos
• Control electrónico
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1º+5ºC.
• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

GENERAL FEATURES

• Plug-in promotional island with wide visibility of the product
• High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL 9005.
• Securized tempered double glass panoramic end panel, optional methacrylate model
• Securized tempered frontal glass.
• Stainless steel bumper tube (as standard only frontal and rear bumper).
• Ventilated HC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.
• Interior in stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (same price).
• Natural defrost of evaporator.
• Ventilated condensation.
• Auto defrost evaporation.
• Wheels as standard
• Adjustable tilting in display area
• Electromechanic fans
• Electronic control
• Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1º+5ºC.
• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CVIS-90

VITRINA ISLA GAMA CVIS/ CABINET MINIMARKET RANGE CVIS

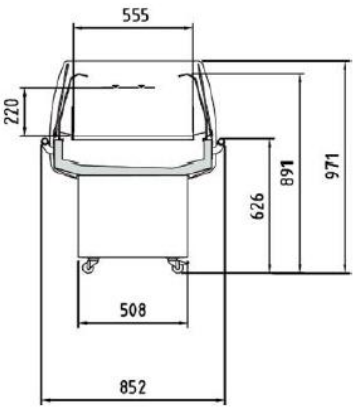

CVIS-90

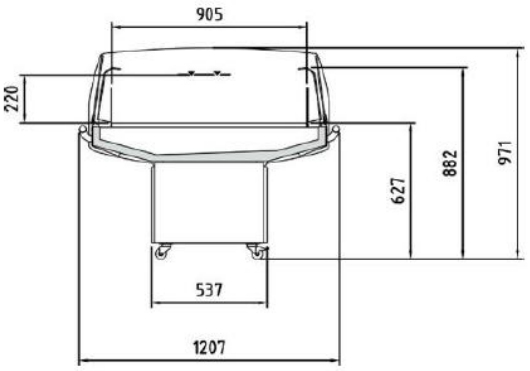

CVIS-10-190

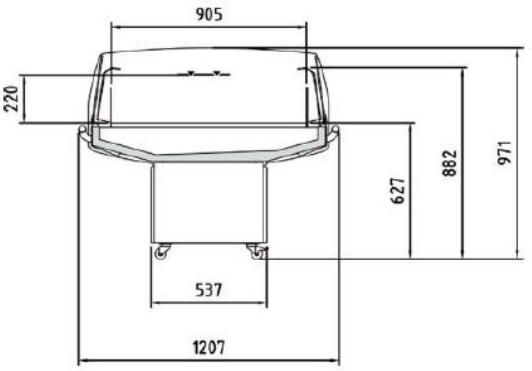

CVISG-10-190

Modelo / Model / Modelé	Largo x Alto x Fondo / Length x Height x Depth / Longueur x hauteur x profondeur	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	Consumo nominal / Nominal power / Consommation nominale
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(W)	(HC)	(W)
CVIS-90	900x971x852	0,48	0,67	105	572	R-290	882
CVISG-90	900x971x852	0,48	0,67	105	572	R-290	882
CVIS-10-190	1915x971x1207	1,62	2,03	356	1419	R-290	1356
CVISG-10-190	1915x971x1207	1,62	2,03	356	1419	R-290	1356

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CVIS-90

VITRINA ISLA GAMA CVIS/ CABINET MINIMARKET RANGE CVIS

CVISC-10-90

CVIS-90

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Mobilier promotionnel enfichable avec unité intégrée à grande capacité de chargement.
- Hautement personnalisable. Standard : socle inférieur et des rayures en RAL 9005.
- Panneau latéral panoramique avec double verre trempé sécurisé, modèle optionnel de méthacrylate
- Façade en verre trempé sécurisé.
- Tube de pare-chocs en acier inoxydable (de série uniquement pour les pare-chocs avant et arrière) retour).
- Évaporateur ventilé HC peint en EPOXI avec revêtement EPOXI anti-corrosion
- Intérieur en tôle d'acier inoxydable (standard) ou en peinture en noir EPOXI (sans incrémentation)
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Condensation ventilée.
- Evaporation automatique du dégivrage.
- Jantes de série.
- Plan d'exposition réglable en inclinaison.
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Température du produit, selon EN-ISO-23953 : M2 : -1º+5ºC.
- Classe climatique 3 (25ºC, 60 R.H)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CVIS-90

VITRINA ISLA GAMA CVIS/ CABINET MINIMARKET RANGE CVIS

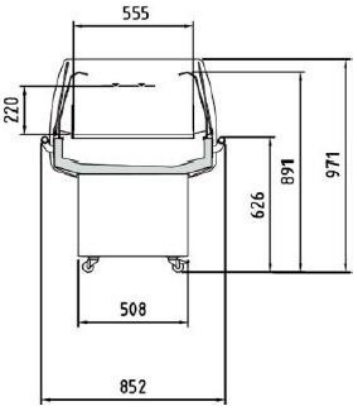

CVIS-90

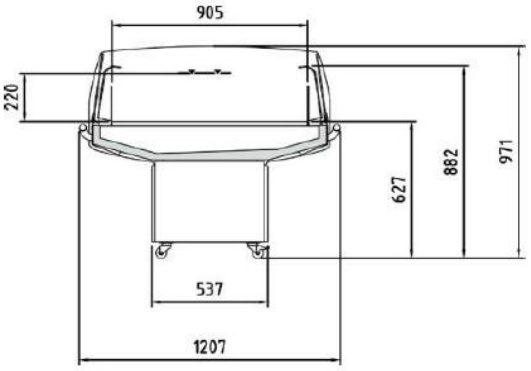

CVIS-10-190

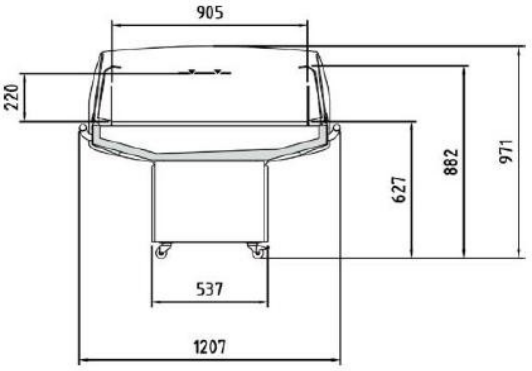

CVISG-10-190

Modelo / Model / Modelé	Largo x Alto x Fondo / Length x Height x Depth / Longueur x hauteur x profondeur	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Potencia frigorifica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	Consumo nominal / Nominal power / Consommation nominale
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(W)	(HC)	(W)
CVIS-90	900x971x852	0,48	0,67	105	572	R-290	882
CVISG-90	900x971x852	0,48	0,67	105	572	R-290	882
CVIS-10-190	1915x971x1207	1,62	2,03	356	1419	R-290	1356
CVISG-10-190	1915x971x1207	1,62	2,03	356	1419	R-290	1356

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es