

DA-400-II

ARMARIO EXPOSITOR MADURACIÓN DE CARNES “DRY AGING”

CARACTERÍSTICAS

- Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°C +8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua).
- Garantizan el control y la seguridad del proceso de envejecimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de monitorizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan.
- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta de cristal doble, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo.
- Doble luz interior LED.
- Estantes de acero y barra carnicera.
- Cerradura con llave de serie.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 mm – 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura y humedad, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 600 | 650 | 1900 | 320 | 488 | -2°C +8°C | 4 (30°C 55%HR) | R290 |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain




info@coreco.es

www.coreco.es

DA-400-II

ARMARIO EXPOSITOR MADURACIÓN DE CARNES "DRY AGING"

| | |
|-----------------------------|---|
| Control de temperatura | Digital |
| Evaporador | Bloque aleteado epoxi |
| Condensador | Bloque aleteado |
| Voltaje / Frecuencia | 230V / 50Hz |
| Potencia nominal | 307 W |
| Aislante térmico | Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP |
| Agente espumante | HFO |
| Espesor aislante costado | 50 mm |
| Exterior | Acero inoxidable |
| Respaldo exterior | Acero galvanizado |
| Interior | Acero inoxidable |
| Luz | Led |
| Número de estantes | 2 |
| Dimensiones estante (W x D) | 485 mm x 400 mm |

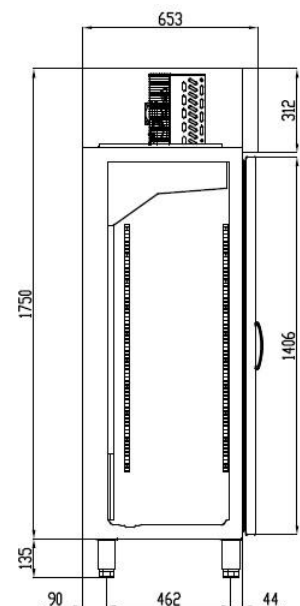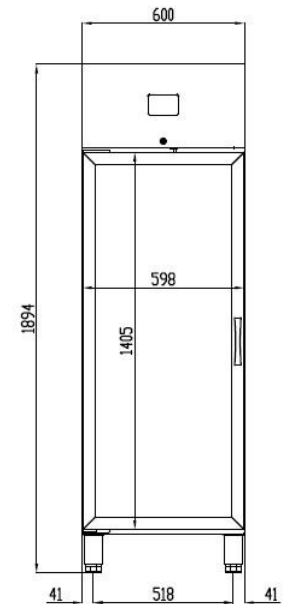

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



DA-400-II

DRY AGING DISPLAY CABINET

FEATURES

- Display cabinets with working temperature within the range -2°C +8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake).
- They guarantee the control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system.
- Stainless steel exterior.
- Rear side in galvanized panel.
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners.
- Double glazed door with self closing system, blocked opening and magnetic gasket.
- Double led internal lighting.
- Shelves and meat bar.
- Key lock as standard.
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm.
- Ventilated condensing unit.
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draft fans stop when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP.
- Digital temperature and humidity control, optimized defrost, open door alarm and high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption.



| Length (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Capacity (L) | Cooling power (W) | Range | Climatic class | Coolant |
|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|----------------|---------|
| 600 | 650 | 1900 | 320 | 488 | -2°C +8°C | 4 (30°C 55%HR) | R290 |

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es




www.coreco.es



DA-400-II

DRY AGING DISPLAY CABINET

| | |
|----------------------------|--|
| Temperature control | Digital |
| Evaporator | Epoxy finned block |
| Condenser | Finned block |
| Voltage / Frequency | 230V / 50Hz |
| Nominal power | 307 W |
| Insulation material | Polyurethane, 40 kg/m ³ density, zero ODP and GWP |
| Foaming agent | HFO |
| Insulation thickness side | 50 mm |
| Exterior | Stainless steel |
| Exterior rear side | Galvanized steel |
| Interior | Stainless steel |
| Lighting | Led |
| Number of shelves supplied | 2 |
| Shelf dimensions (W x D) | 485 mm x 400 mm |

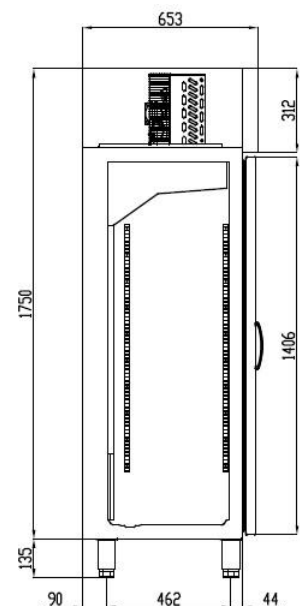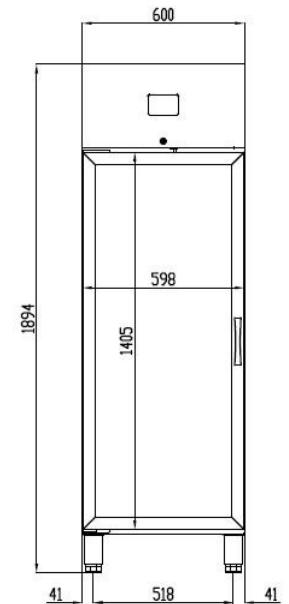

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference