



MRPP-120
MCP-120



MRPP-170
MCP-170



MRPP-220
MCP-220




MRPPV-120
MCP-120



MRPPV-170
MCP-170



MRPPV-220
MCP-120



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (MRP)

*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (MRP)*

| mod. | rango range °C | largo length (mm) | alto height (mm) | fondo depth (mm) | estantes shelves 40x60 | pares guías slides sets | volumen capacity (L) | volumen neto net capacity (L) 2015/1094 | voltaje voltage | potencia frig. frig. power | refrigerante recomendado recommended refrigerant |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------|----------------------------|--|
| MRPP / MRPPV-120 | -2°C +8°C | 1195 | 850 | 800 | 0 | 10 | 255 | 173 | 230V-50Hz | 304 | R134a |
| MRPP / MRPPV-170 | -2°C +8°C | 1720 | 850 | 800 | 0 | 15 | 399 | 264 | 230V-50Hz | 356 | R134a |
| MRPP / MRPPV-220 | -2°C +8°C | 2245 | 850 | 800 | 0 | 20 | 543 | 355 | 230V-50Hz | 485 | R134a |
| MCP / MCP-120 | -20°C -15°C | 1195 | 850 | 800 | 0 | 10 | 255 | 173 | 230V-50Hz | 353 | R452A |
| MCP / MCP-170 | -20°C -15°C | 1720 | 850 | 800 | 0 | 15 | 399 | 264 | 230V-50Hz | 452 | R452A |
| MCP / MCP-220 | -20°C -15°C | 2245 | 850 | 800 | 0 | 20 | 543 | 355 | 230V-50Hz | 610 | R452A |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRPP / MCP** Contrapuerta inox embutida
- **MRPPV / MCP-120** doble cristal + LEDs

- **MRPP / MCP** inner side of doors by stamped steel
- **MRPPV / MCP-120** double glazed doors + LEDs


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (Opcional con peto sanitario 100 mm)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (MRPP MCP). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: MRPP / MCP 40°C ambiente
MRPPV / MCP-120 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (MRPP MCP). Efficient management of energy consumption
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12 °C
- Operating: MRPP / MCP 40°C ambient
MRPPV / MCP-120 32°C ambient

OPCIONES

OPTIONS


| | |
|------------------------------|---------------------------|
| parrilla suplemento | extra shelf supplement |
| parrilla 60x40 | 60x40 shelf |
| set adicional guías 60x40 | 60x40 slides extra set |
| cerradura puerta inox | solid door lock |
| cerradura puerta cristal | glass door lock |
| motor lado izquierdo | left side engine |
| encimera con peto | worktop with upstand |
| set 4 ruedas | 4 castors set |
| set 6 ruedas | 6 castors set |
| registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz |
| tropicalizado 43°C | tropicalized to 43°C |
| respaldo inox | stainless steel rear side |
| encimera de granito | granite worktop |
| evaporación automática | defrost water evaporation |

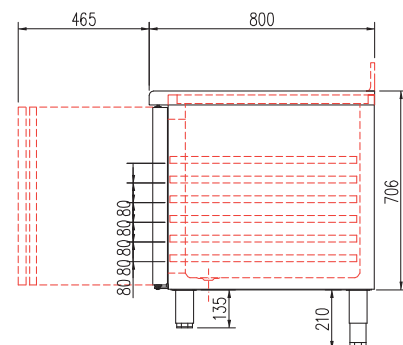

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
60x40 chiller and freezer counter for remote condenser unit

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MRPP-220



MRPPV-220
con parrillas extra
with extra shelves

